



BILDELAR VERKTYGSBILAGAN

Caramba Bromsrengöring Pro
Art # 6026385



19:-
vid köp av 15-pack

500 ml. Lämnar inga avlagringar och avdunstar snabbt. Innehåller ej aceton.

Digitalt vinkelmått/vattenpass
Art # 1001020

 **Diesella**



420:-

Digital avläsning mellan $\pm 180^\circ$,
magneter i botten, användbar i alla
branscher. Batteri 3V CR2032 Lithium. IP54.
Mått 56x56x30 mm.
Noggrannhet $0,1^\circ$, upplösning $0,1^\circ$.

Mutterdragare 1/2"
Art # WESP7144

Liten smidig mutterdragare.
Mycket korti förhållande
till vridmomentet.
4 momentinställningar.
Alltid full lossdragning.
Se info sid 33



1770:-
(ord 1990:-)

Hylsnyckelsats 3/4" VIGOR
Art # VGV2318



1595:-
(ord 2036:-)

Hylsnyckelsats 3/4" innehållande 21 delar.
16 hylsor: 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 34,
36, 38, 41, 46, 50 mm
Spärrskaft 3/4" 500 mm
Förlängare: 100, 200, 400 mm
Dragskaft: 450 mm

Kallavfettning Advance, 5 lit
Art # 15401005



W.C.F.

100:-
(ord 175:-)

Effektivt lågaromatiskt (<0,3%) kallavfettningssmedel med starkt fettlösande egenskaper. Löser svår smuts som fett, olja, tjära, tectyl, asfalt, vägsalt, leveransvax etc. Används utspädd.

Kunskap omtanke och hög kvalitet

Wallin & Stackefält har tillsammans mer än 130 års erfarenhet som leverantör av verktyg, maskiner, originaldelar, förbrukningsmaterial till industri-, fordons- och entreprenadbranschen.

Endast det bästa

Vi erbjuder några av marknadens absolut starkaste varumärken. Men vi nöjer oss inte med att sälja en produkt. Vi vill vara en partner för framgång där du får en helhet med utbildning, service och snabb support.

Nycklar



Blocknyckel 600N, Hazel
Slimmad nyckel med tunn dubbel T-profil i greppet. Förkromade, polerade huvuden, ringhuvud 12-kant bockat i 15° vinkel. DIN 3113 form A.

Art nr	Dim mm	L mm	Pris
HZ600N-5.5	5,5	105	81:-
HZ600N-6	6	105	81:-
HZ600N-7	7	118,5	81:-
HZ600N-8	8	130	80:-
HZ600N-9	9	143	98:-
HZ600N-10	10	154,5	92:-
HZ600N-11	11	168,5	111:-
HZ600N-12	12	180,5	124:-
HZ600N-13	13	193	115:-
HZ600N-14	14	204,5	133:-
HZ600N-15	15	218	149:-
HZ600N-16	16	230,5	152:-
HZ600N-17	17	242,5	144:-
HZ600N-18	18	255	175:-
HZ600N-19	19	268,5	162:-
HZ600N-20	20	279,5	211:-
HZ600N-21	21	292	206:-
HZ600N-22	22	304,5	222:-
HZ600N-23	23	328	262:-
HZ600N-24	24	328	255:-
HZ600N-25	25	354	296:-
HZ600N-26	26	354	296:-
HZ600N-27	27	380	292:-
HZ600N-28	28	380	358:-
HZ600N-29	29	380	358:-
HZ600N-30	30	405,5	407:-
HZ600N-32	32	420	413:-
HZ600N-34	34	432	447:-
HZ600N-36	36	460	524:-
HZ600N-41	41	500	652:-
HZ600N-46	46	520	1561:-

Art nr	Dim tum	L mm	Pris
HZ600NA-1/4	1/4"	105	83:-
HZ600NA-5/16	5/16"	130	85:-
HZ600NA-3/8	3/8"	154,5	104:-
HZ600NA-7/16	7/16"	165	111:-
HZ600NA-1/2	1/2"	193	134:-
HZ600NA-9/16	9/16"	204,5	136:-
HZ600NA-5/8	5/8"	230	152:-
HZ600NA-11/16	11/16"	242,5	175:-
HZ600NA-3/4	3/4"	268	184:-
HZ600NA-13/16	13/16"	292	209:-
HZ600NA-7/8	7/8"	305	222:-
HZ600NA-15/16	15/16"	328	256:-
HZ600NA-1	1"	254	290:-

HZ600NA-1.1/8	1-1/8"	380	348:-
HZ600NA-1.1/4	1-1/4"	420	418:-
HZ600NA-1.5/16	1-5/16"	432	430:-
HZ600NA-1.1/2	1-1/2"	489	531:-



Ringspärnyckel 606, Hazel
Ringnyckel 12-k med omställbar spärrfunktion. Fintandad - 72 tänder, vridvinkel 5°. Ringgände 13° vinklad. Chrom-Vanadium. Mattförkromad, polerade huvuden.

Art nr	D mm	L mm	Pris
HZ606-8	8	130	212:-
HZ606-9	9	143	212:-
HZ606-10	10	155	219:-
HZ606-11	11	167	241:-
HZ606-12	12	180	208:-
HZ606-13	13	193	257:-
HZ606-14	14	205	267:-
HZ606-15	15	218	279:-
HZ606-16	16	230	290:-
HZ606-17	17	242	302:-
HZ606-18	18	255	322:-
HZ606-19	19	268	322:-
HZ606-21	21	292	475:-
HZ606-22	22	292	475:-
HZ606-24	24	333	599:-
HZ606-27	27	359	805:-
HZ606-30	30	403	952:-
HZ606-32	32	426	1093:-



Lednyckel 645, Hazel
Förkromade, polerade huvuden. 12-kant.

Art nr	D mm	L mm	Pris
HZ645-8X9	8x9	12	330:-
HZ645-10X11	10x11	14,5	335:-
HZ645-12X13	12x13	17,5	346:-
HZ645-14X15	14x15	20	375:-
HZ645-16X17	16x17	23	414:-
HZ645-18X19	18x19	25	344:-
HZ645-21X22	21x22	29	430:-



Blocknyckel DIN 311, KSTOOLS

Ultimate plus blocknyckel. 12-kants ringgände med Flank traction profil. 15° offset. Tillverkad av Chrome vanadium stål med sidenmatt ytfinish. DIN3113 Form A, ISO3318/ISO7738.

Art nr	D mm	L mm	Pris
KS9200006	6	102	31:-
KS9200007	7	112	31:-
KS9200008	8	122	31:-
KS9200009	9	132	31:-
KS9200010	10	140	34:-
KS9200011	11	150	36:-
KS9200012	12	160	40:-
KS9200013	13	170	41:-
KS9200014	14	180	43:-
KS9200015	15	190	45:-
KS9200016	16	200	49:-
KS9200017	17	210	49:-
KS9200018	18	220	58:-
KS9200019	19	230	58:-
KS9200020	20	240	71:-
KS9200021	21	250	72:-
KS9200022	22	260	76:-
KS9200023	23	270	88:-
KS9200024	24	280	88:-
KS9200025	25	290	111:-
KS9200026	26	300	121:-
KS9200027	27	310	121:-
KS9200028	28	320	126:-
KS9200029	29	330	126:-
KS9200030	30	340	136:-
KS9200032	32	360	152:-
KS9200036	36	410	413:-
KS9200041	41	460	491:-
KS9200046	46	500	547:-
KS9200048	48	540	610:-
KS9200050	50	540	699:-



Lednyckel, KSTOOLS

Dubbel lednyckel. 12-kants utförande med flank traction profil. Extra ledbar för maximal åtkomlighet för svåra applikationer. Tillverkad av chrome vanadium stål med mattkromaterad ytfinish.

Art nr	D mm	L mm	Pris
KS5170300	6x7	198	96:-
KS5170301	8x9	198	96:-
KS5170302	10x11	216	103:-

KS5170303	12x13	223	103:-
KS5170304	14x15	245	130:-
KS5170305	16x17	257	130:-
KS5170306	18x19	273	151:-
KS5170307	20x22	297	212:-
KS5170308	21x23	297	287:-



Ringspärnyckel Gear Plus ledad, KSTOOLS

Gear Plus Ringspärnyckel 12-kant med Flank traction profil. Tillverkad en IDIN3113/ISO 3318. 15° offset. Fintandad spärr Z=72 tänder. Tillverkad av chrome vanadium stål med höglanspolerad ytfinish.

Art nr	D mm	L mm	Pris
KS5034808	8	127	149:-
KS5034809	9	131	158:-
KS5034810	10	136	167:-
KS5034811	11	141	159:-
KS5034812	12	147	173:-
KS5034813	13	154	199:-
KS5034814	14	160	209:-
KS5034815	15	169	219:-
KS5034816	16	179	233:-
KS5034817	17	190	244:-
KS5034818	18	203	258:-
KS5034819	19	215	264:-



Ringspärnyckel Gear Plus, KSTOOLS

Gear Plus Ringspärnyckel 12-kant med Flank traction profil. Tillverkad en IDIN3113/ISO 3318. 15° offset. Fintandad spärr Z=72 tänder. Tillverkad av chrome vanadium stål med höglanspolerad ytfinish.

Art nr	D mm	L mm	Pris
KS5034606	6	126	116:-
KS5034607	7	145	116:-
KS5034608	8	145	116:-
KS5034609	9	150	120:-
KS5034610	10	145	124:-
KS5034611	11	165	127:-
KS5034612	12	172	132:-
KS5034613	13	165	134:-
KS5034614	14	190	153:-
KS5034615	15	200	154:-
KS5034616	16	208	169:-
KS5034617	17	225	172:-
KS5034618	18	237	181:-

KS5034619	19	248	192:-
KS5034622	22	290	257:-
KS5034624	24	323	290:-
KS5034627	27	331	419:-
KS5034628	30	389	572:-
KS5034629	32	415	701:-
KS5034630	34	460	736:-



Lednyckel TX-E, KSTOOLS

Dubbel lednyckel. Utv Torx-E utförande med flank traction profil.Extra ledbar för maximal åtkomlighet för svåra applikationer. Tillverkad av chrome vanadium stål med mattkromaterad ytfinish.

Art nr	Dim	L mm	Pris
KS5170330	E6xE8	200	110:-
KS5170332	E10xE12	220	132:-
KS5170333	E14xE16	245	143:-
KS5170334	E18xE20	255	177:-
KS5170335	E22xE24	270	221:-



Lednyckel TX, KSTOOLS

Dubbel lednyckel. Inv Torx utförande med flank traction profil.Extra ledbar för maximal åtkomlighet för svåra applikationer. Tillverkad av chrome vanadium stål med mattkromaterad ytfinish.

Art nr	Dim	L mm	Pris
KS5170315	T15xT20	225	132:-
KS5170316	T25xT27	225	132:-
KS5170317	T30xT40	225	132:-
KS5170318	T45xT50	245	143:-
KS5170319	T55xT60	245	143:-



Lednyckel insex, KSTOOLS

Dubbel lednyckel. Insex utförande med flank traction profil.Extra ledbar för maximal åtkomlighet för svåra applikationer. Tillverkad av chrome vanadium stål med mattkromaterad ytfinish.

Art nr	Dim mm	L mm	Pris
KS5170341	3x4	205	122:-
KS5170342	5x6	218	128:-
KS5170343	8x10	225	132:-



Skiftnyckel, Irega

Med mätskala. Av chrome vanadium stål. 15° käftvinkel. Käftarnas ytterdel är avsmalnande - underlättar nyckelgrepp. Den rörliga käftens anläggningsyta har inslipad glidyta för mjuk och exakt inställning. Kraftig ställskruv för snabb inställning. Håll i skaftändan. Fosfaterade.

Art nr	G mm	L mm	Pris
2660-0106	13	114	127:-
2660-0205	19	154	137:-
2660-0403	29	257	215:-
2660-0502	34	309	280:-
2660-0601	43	385	477:-
2660-0700	53	461	732:-



Hylsa 850 1/4" mm, Hazet

Förkromade, polerade, med tractionprofil för bättre grepp. DIN 3124 ISO 2725

Art nr	Dim	Pris
1/4" korta hylsor, mm 6-kant		
HZ850-3	3	69:-
HZ850-4	4	62:-
HZ850-4.5	4,5	62:-
HZ850-5	5	62:-
HZ850-5.5	5,5	62:-
HZ850-6	6	62:-
HZ850-7	7	62:-
HZ850-8	8	57:-
HZ850-9	9	62:-
HZ850-10	10	56:-
HZ850-11	11	62:-
HZ850-12	12	68:-
HZ850-13	13	58:-
HZ850-14	14	68:-

1/4" långa hylsor, mm 6-kant		
HZ850LG-4	4	166:-
HZ850LG-5	5	166:-
HZ850LG-5.5	5,5	170:-
HZ850LG-6	6	170:-
HZ850LG-7	7	170:-
HZ850LG-8	8	170:-
HZ850LG-9	9	170:-
HZ850LG-10	10	171:-
HZ850LG-11	11	171:-
HZ850LG-12	12	174:-
HZ850LG-13	13	174:-



Hylsa 880 3/8" mm, Hazet

Förkromade, polerade, med tractionprofil för bättre grepp. DIN 3124 ISO 2725

Art nr	Dim	Pris
3/8" korta hylsor, mm 6-kant		
HZ880-6	6	72:-
HZ880-7	7	72:-
HZ880-8	8	72:-
HZ880-9	9	72:-
HZ880-10	10	62:-
HZ880-11	11	72:-
HZ880-12	12	72:-
HZ880-13	13	61:-
HZ880-14	14	80:-
HZ880-15	15	80:-
HZ880-16	16	80:-
HZ880-17	17	93:-
HZ880-18	18	93:-
HZ880-19	19	93:-
HZ880-20	20	97:-
HZ880-21	21	97:-
HZ880-22	22	97:-

3/8" korta hylsor, mm 12-kant		
HZ880Z-9	9	72:-
HZ880Z-10	10	61:-
HZ880Z-11	11	72:-
HZ880Z-12	12	72:-
HZ880Z-13	13	61:-
HZ880Z-14	14	80:-
HZ880Z-15	15	80:-
HZ880Z-16	16	80:-
HZ880Z-17	17	93:-
HZ880Z-18	18	93:-
HZ880Z-19	19	93:-
HZ880Z-20	20	97:-
HZ880Z-21	21	97:-
HZ880Z-22	22	97:-

3/8" långa hylsor, mm 6-kant		
HZ880LG-7	7	153:-
HZ880LG-8	8	153:-
HZ880LG-9	9	153:-
HZ880LG-10	10	153:-
HZ880LG-11	11	153:-
HZ880LG-12	12	153:-
HZ880LG-13	13	153:-
HZ880LG-14	14	153:-
HZ880LG-15	15	153:-
HZ880LG-16	16	153:-
HZ880LG-17	17	160:-
HZ880LG-18	18	160:-
HZ880LG-19	19	169:-
HZ880LG-20	20	176:-
HZ880LG-21	21	180:-
HZ880LG-22	22	180:-

3/8" långa hylsor, tum 6-kant		
HZ880ALG-3/8	3/8"	153:-
HZ880ALG-7/16	7/16"	153:-
HZ880ALG-1/2	1/2"	116:-
HZ880ALG-19/32	19/32"	116:-
HZ880ALG-5/8	5/8"	158:-
HZ880ALG-11/16	11/16"	122:-



Hylsa 900 1/2" 6-kant mm, Hazet

Förkromade polerade. DIN 3124 ISO 2725

Art nr	Dim	Pris
1/2" korta hylsor 6-kant, mm		
HZ900-8	8	73:-
HZ900-9	9	73:-
HZ900-10	10	62:-
HZ900-11	11	73:-
HZ900-12	12	73:-
HZ900-13	13	62:-
HZ900-14	14	76:-
HZ900-15	15	76:-
HZ900-16	16	76:-
HZ900-17	17	81:-
HZ900-18	18	89:-
HZ900-19	19	81:-
HZ900-20	20	96:-
HZ900-21	21	96:-
HZ900-22	22	96:-
HZ900-23	23	108:-
HZ900-24	24	101:-
HZ900-25	25	108:-
HZ900-26	26	114:-
HZ900-27	27	136:-
HZ900-28	28	136:-
HZ900-29	29	136:-
HZ900-30	30	136:-
HZ900-32	32	136:-
HZ900-34	34	178:-

1/2" korta hylsor 12-kant, mm		
HZ900Z-8	8	73:-
HZ900Z-9	9	73:-
HZ900Z-10	10	62:-
HZ900Z-11	11	73:-
HZ900Z-12	12	73:-
HZ900Z-13	13	62:-
HZ900Z-14	14	76:-
HZ900Z-15	15	76:-
HZ900Z-16	16	76:-
HZ900Z-17	17	81:-
HZ900Z-18	18	89:-
HZ900Z-19	19	81:-
HZ900Z-20	20	96:-
HZ900Z-21	21	96:-
HZ900Z-22	22	96:-
HZ900Z-23	23	108:-
HZ900Z-24	24	101:-
HZ900Z-25	25	108:-
HZ900Z-26	26	114:-
HZ900Z-27	27	136:-

HZ900Z-28	28	136:-
HZ900Z-29	29	103:-
HZ900Z-30	30	136:-
HZ900Z-32	32	136:-
HZ900Z-33	33	142:-
HZ900Z-34	34	178:-

1/2" korta hylsor, tum 6-kant		
HZ900A-3/8	3/8"	73:-
HZ900A-5/8	5/8"	58:-
HZ900A-13/16	13/16"	81:-
HZ900A-7/8	7/8"	73:-
HZ900A-15/16	15/16"	92:-
HZ900A-1	1/1"	108:-
HZ900A-1.1/16	1-1/16"	115:-
HZ900A-1.3/16	1-3/16"	115:-
HZ900A-1.1/4	1-1/4"	115:-


1/2" långa hylsor, mm 6-kant		
HZ900LG-10	10	170:-
HZ900LG-11	11	170:-
HZ900LG-12	12	170:-
HZ900LG-13	13	170:-
HZ900LG-14	14	176:-
HZ900LG-15	15	187:-
HZ900LG-16	16	189:-
HZ900LG-17	17	189:-
HZ900LG-18	18	189:-
HZ900LG-19	19	189:-
HZ900LG-20.8	20,8	175:-
HZ900LG-21	21	212:-
HZ900LG-22	22	215:-
HZ900LG-24	24	219:-
HZ900LG-26	26	219:-
HZ900LG-27	27	244:-
HZ900LG-30	30	261:-
HZ900LG-32	32	265:-



Hylsa 1000 3/4" 6-kant mm, Hazet

Förkromade polerade. Med låsknapp. DIN 3129 ISO 2734-1.

3/4" korta hylsor, mm 6-kant		
Art nr	Dim	Pris
HZ1000-19	19	176:-
HZ1000-21	21	176:-
HZ1000-22	22	176:-
HZ1000-24	24	183:-
HZ1000-27	27	207:-
HZ1000-30	30	244:-
HZ1000-32	32	260:-
HZ1000-33	33	260:-
HZ1000-34	34	263:-
HZ1000-36	36	301:-
HZ1000-38	38	330:-
HZ1000-41	41	360:-
HZ1000-42	42	376:-
HZ1000-46	46	403:-
HZ1000-50	50	457:-
HZ1000-55	55	525:-
HZ1000-60	60	572:-



Tändstiftshylsa 1/2", Hazet

Förkromad ytfinish. Med fjäderklämna som håller tändstiftet och minskar risken för skador på tändstiftets isolator vid montering/demontering.

Art nr	Dim	Pris
HZ900KF	20,8 mm - 13/16"	278:-
HZ900AKF	16 mm - 5/8"	278:-

**Adapter, Hazel**

Förkromad ytfinish.
Andra dimension är hylsalfäste.

Art nr	Dim	Pris
HZ858-1	1/4" till 3/8"	114:-
HZ958-1	1/2" till 3/4"	175:-
HZ958-2	1/2" till 3/8"	140:-
HZ8858-1	3/8" till 1/2"	136:-
HZ8858-2	3/8" till 1/4"	106:-
HZ1058-1	3/4" till 1"	287:-
HZ1058-2	3/4" till 1/2"	199:-
HZ10075-1	3/4" till 1/2" Kraft	322:-
HZ10075-2	3/4" till 1" Kraft	376:-

**Adapter, KSTOOLS**

När utrymmet är begränsat. Fyrkant-fäste för hylsor används tillsammans med fast eller spärr-ringnyckel. Quick release. Blankpolerad Chrome-Vanadium.

Art nr	Dim	Pris
KS5034296	1/4" x 10 mm	56:-
KS5034297	3/8" x 13 mm	72:-
KS5034298	1/2" x 19 mm	72:-

**Krafthylsa 9005 6-kant, Hazel**
DIN 3129 ISO 2734-1.

1/2" Hylsor		Pris
Art nr	Dim mm	
HZ9005-13	13	98:-
HZ9005-14	14	102:-
HZ9005-15	15	104:-
HZ9005-16	16	104:-
HZ9005-17	17	116:-
HZ9005-18	18	116:-
HZ9005-19	19	116:-
HZ9005-21	21	116:-
HZ9005-22	22	116:-
HZ9005-23	23	116:-
HZ9005-24	24	116:-
HZ9005-25	25	134:-
HZ9005-27	27	147:-
HZ9005-30	30	159:-
HZ9005-32	32	159:-
3/4" Hylsor		Pris
Art nr	Dim mm	
HZ10005-19	19	308:-
HZ10005-22	22	308:-
HZ10005-24	24	308:-
HZ10005-27	27	312:-
HZ10005-28	28	325:-
HZ10005-30	30	325:-
HZ10005-32	32	349:-
HZ10005-33	33	379:-
HZ10005-34	34	425:-
HZ10005-36	36	425:-

**Hylsa 992 1/2" Torx®, Hazel**

Förkromad för invändig TORX® skruv.
H= hål för skruv.

Art nr	Dim	Pris
HZ992-T20	T20	144:-
HZ992-T25	T25	144:-
HZ992-T27	T27	144:-

HZ992-T30	T30	144:-
HZ992-T40	T40	166:-
HZ992-T45	T45	166:-
HZ992-T50	T50	166:-
HZ992-T55	T55	207:-
HZ992-T60	T60	207:-
HZ992-T20H	T20H	174:-
HZ992-T25H	T25H	174:-
HZ992-T27H	T27H	174:-
HZ992-T30H	T30H	174:-
HZ992-T40H	T40H	195:-
HZ992-T45H	T45H	195:-
HZ992-T50H	T50H	195:-
HZ992-T55H	T55H	236:-
HZ992-T60H	T60H	236:-

**Hylsa 986 1/2" insex, Hazel**
Förkromade, stålgrå.

Art nr	Dim mm / tum	Pris
HZ986-4	4	137:-
HZ986-5	5	137:-
HZ986-6	6	137:-
HZ986-7	7	137:-
HZ986-8	8	139:-
HZ986-9	9	139:-
HZ986-10	10	139:-
HZ986-12	12	160:-
HZ986-14	14	174:-
HZ986-17	17	195:-
HZ986-19	19	206:-
HZ986-22	22	230:-
HZ986A-5/32	5/32	137:-
HZ986A-3/16	3/16	137:-
HZ986A-7/32	7/32	137:-
HZ986A-1/4	1/4	137:-
HZ986A-5/16	5/16	139:-
HZ986A-3/8	3/8	139:-
HZ986A-7/16	7/16	148:-
HZ986A-1/2	1/2	174:-

**Förlängare, Hazel**

Chrome-Vanadium med förkromad och polerad ytfinish. DIN 3123, ISO 3316.

Art nr	■	L mm	Pris
HZ8821-1	3/8"	36	133:-
HZ8821-3	3/8"	74	141:-
HZ8821-5	3/8"	126	151:-
HZ8821-6	3/8"	150	153:-
HZ8821-8	3/8"	202	193:-
HZ8821-10	3/8"	254	207:-
HZ8821-12	3/8"	304	221:-
HZ8821-20	3/8"	508	419:-
HZ8821-28	3/8"	711	446:-
HZ917-1	1/2"	45	116:-
HZ917-3	1/2"	76	121:-
HZ917-5	1/2"	123	131:-
HZ918-10	1/2"	248	178:-
HZ918-23	1/2"	575	448:-

**Hjulmutterhylsor 3 delar, KSTOOLS**

För åtdragning av hjulmuttrar med slående mutterdragare. Tillverkade av chrome vanadium stål. DIN 3121/ISO 1174

Art nr	Storlekar	Pris
KS5151005	17-19-21 mm	278:-

**Hylsnyckelsats 3/8" 16 delar, Hazel**


Innehåll:
Hylsor 880- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm.
Dragskaft- 8815
Spärrskaft 30T- 8816P
Förlängare- 8821 126 och 256 mm
Universalknut- 8820
I svart plastlåda med PUR plastinlägg. Ger god passform för verktygen.

Art nr	Storlek mm
HZ880N-1	279 x 121 x 47

**Hylsnyckelsats 1/2", 25 delar, Hazel**


Innehåll:
Hylsor 900-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
Dragskaft 915
Spärrskaft 916SP
Förlängare 917-1 123 mm och 918-10, 248 mm
Universalknut 920.
I svart plastlåda med PUR-plastinlägg. Ger god passform för verktygen.

Art nr	■	L mm
HZ900	410 x 216 x 65	

**Spärrskaft 72-tänder, Hazel**

Chrome-Vanadium med förkromad ytfinish.
5° omtagsvinkel. 2-komponents ergonomi-handtag. 1/2"-skaft har försänkt omställ-larknapp.

Art nr	■	L mm	Pris
HZ8816F	3/8"	199	463:-
HZ916-1	1/2"	245	680:-



32:-

Däckmarkör, sats om 4 st

Däckmärkningssats för enkel uppmärkning av sommar och vinterdäcken. Monteras enkelt på luftventilen.

Art nr	Material
580200	Plast



Hazel
Verktögs-vagn
tomma eller
kompl med
verktöyg.

Hela Hazel:s
sortiment finns
att beställa.

Ring för mer info 019 20 68 80

**Momentnyckel, Hazel**

System 5000 CT

DIN ISO 6789 (4.3.2<1sec.) DBGM och mönsterskydd. Med automatisk utlösning-mekanism, hör och kännbar då inställt moment uppnås. Garanterad precision ± 4% av skalans värde. Åtdragning med inställt moment möjlig åt både höger och vänster. Inställning av önskat momentvärde snabbt och säkert genom vridning av handtaget. Spärrhuvud med genomgående 4-kant. DIN ISO 3120. Handtag av plast.

Art nr	■	Mom Nm	L mm	Pris
HZ5110-1CT 3/8"		10-60	305	2002:-
HZ5121-1CT 1/2"		20-120	389	2002:-
HZ5122-1CT 1/2"		40-200	493	2105:-
HZ5123-1CT 1/2"		60-320	614	2528:-

**Momentnyckel, Hazel**

System 6000 CT

DIN ISO 6789:2003 D, DBGM och mönsterskydd. Med automatisk utlösning-mekanism, hör och kännbar då inställt moment uppnås. Garanterad precision ± 2% av skalans värde. Åtdragning med inställt moment möjlig åt både höger och vänster. Med mikrometerskala. Med spärrhuvud. Levereras med serienummer och certifikat. Mattförkromade.

Art nr	■	Mom Nm	L mm	Pris
HZ6110-1CT 3/8"		5-60	335	3569:-
HZ6111-1CT 3/8"		20-120	389	3596:-
HZ6121-1CT 1/2"		20-120	435	3603:-
HZ6122-1CT 1/2"		40-200	543	4032:-
HZ6123-1CT 1/2"		60-320	659	5079:-
HZ6143-1CT 3/4"		100-400	803	7229:-
HZ6144-1CT 3/4"		200-500	1040	9631:-
HZ6145-1CT 3/4"		300-800	1280	10100:-

**Hylsa 1/4" 6-kant mm, KSTOOLS**

6-Kant med Flank traction profil. Tillverkad av chrome vanadium stål med mattkromaterad ytfinish. DIN 3124/ISO 2725.

Art nr	Dim mm	Pris
KS9171404	4	19:-
KS91714045	4,5	19:-
KS9171405	5	19:-
KS91714055	5,5	19:-
KS9171406	6	19:-
KS9171407	7	19:-

KS9171408	8	20:-
KS9171409	9	20:-
KS9171410	10	20:-
KS9171411	11	20:-
KS9171412	12	20:-
KS9171413	13	20:-
KS9171414	14	23:-
1/4" långa hylsor, 6-kant		
KS9171525	4	26:-
KS9171526	4,5	26:-
KS9171527	5	26:-
KS9171528	5,5	26:-
KS9171426	6	26:-
KS9171427	7	26:-
KS9171428	8	28:-
KS9171429	9	28:-
KS9171430	10	28:-
KS9171431	11	28:-
KS9171432	12	28:-
KS9171433	13	28:-



Hylsa 3/8" 6-kant mm, KSTOOLS

6-Kant med Flank traction profil. Tillverkad av chrome vanadium stål med mattkromaterad ytfinish. DIN 3124/ISO 2725.

Art nr	Dim mm	Pris
3/8" korta hylsor, 6-kant		
KS9173808	8	24:-
KS9173809	9	24:-
KS9173810	10	24:-
KS9173811	11	24:-
KS9173812	12	24:-
KS9173813	13	27:-
KS9173814	14	27:-
KS9173815	15	27:-
KS9173816	16	30:-
KS9173817	17	30:-
KS9173818	18	34:-
KS9173819	19	34:-
KS9173820	20	34:-
KS9173821	21	39:-
KS9173822	22	39:-
KS9173824	24	47:-

3/8" korta hylsor, 12-kant

KS9113981	8	24:-
KS9113982	9	24:-
KS9113983	10	24:-
KS9113984	11	24:-
KS9113985	12	24:-
KS9113986	13	27:-
KS9113987	14	27:-
KS9113988	15	27:-
KS9113989	16	30:-
KS9113992	17	30:-
KS9113993	18	34:-
KS9113994	19	34:-
KS9113995	20	34:-
KS9113996	21	39:-
KS9113997	22	39:-
KS9113998	24	47:-

3/8" långa hylsor, 6-kant

KS9173828	8	43:-
KS9173829	9	43:-
KS9173830	10	43:-
KS9173831	11	43:-
KS9173832	12	43:-
KS9173833	13	47:-
KS9173834	14	47:-
KS9173835	15	47:-
KS9173836	16	52:-
KS9173837	17	52:-
KS9173838	18	56:-
KS9173839	19	56:-
KS9173840	20	56:-
KS9173841	21	56:-
KS9173842	22	56:-



Hylsa 1/2" mm, KSTOOLS

Flank traction profil. DIN 3124/ISO 2725. Tillverkad av chrome vanadium stål med mattkromaterad ytfinish.

Art nr	Dim	Pris
1/2" korta hylsor, mm 6-kant		
KS9171340	8	28:-
KS9171341	9	28:-
KS9171210	10	28:-
KS9171211	11	28:-
KS9171212	12	28:-
KS9171213	13	28:-
KS9171214	14	28:-
KS9171215	15	30:-
KS9171216	16	30:-
KS9171217	17	32:-
KS9171218	18	32:-
KS9171219	19	35:-
KS9171220	20	35:-
KS9171221	21	39:-
KS9171222	22	39:-
KS9171223	23	50:-
KS9171224	24	50:-
KS9171342	25	64:-
KS9171343	26	64:-
KS9171227	27	58:-
KS9171344	28	74:-
KS9171345	29	74:-
KS9171230	30	70:-
KS9171232	32	75:-
KS9171346	34	79:-
KS9171347	36	86:-

1/2" korta hylsor, mm 12-kant

KS9171361	8	28:-
KS9171362	9	28:-
KS9111570	10	28:-
KS9111571	11	28:-
KS9111572	12	28:-
KS9111573	13	28:-
KS9111574	14	28:-
KS9111575	15	30:-
KS9111576	16	30:-
KS9111577	17	32:-
KS9111578	18	32:-
KS9111579	19	35:-
KS9111580	20	35:-
KS9111581	21	39:-
KS9111582	22	39:-
KS9111583	23	52:-
KS9111584	24	50:-
KS9171363	25	58:-
KS9171364	26	58:-
KS9111585	27	58:-
KS9171365	28	70:-
KS9171366	29	70:-
KS9111586	30	70:-
KS9111587	32	75:-
KS9171367	33	87:-

1/2" långa hylsor, 6-kant

KS9171240	10	56:-
KS9171241	11	56:-
KS9171242	12	56:-
KS9171243	13	56:-
KS9171244	14	56:-
KS9171245	15	61:-
KS9171246	16	61:-
KS9171247	17	64:-
KS9171248	18	64:-
KS9171249	19	64:-
KS9171258	20	71:-
KS9171259	21	71:-
KS9171252	22	71:-
KS9171257	24	78:-
KS9171254	27	87:-
KS9171255	30	101:-
KS9171256	32	118:-



Krafthylsa 6-kant mm, KSTOOLS

6-Kant i kraftutförande för mutterdragare. Tillverkad av chrome molybden stål med svartfosfaterad ytfinish. DIN 3129/ISO 2725-2.

Art nr	Dim mm	Pris
1/2" Hylsor		
KS5151008	8	43:-
KS5151009	9	43:-
KS5151010	10	43:-
KS5151011	11	43:-
KS5151012	12	43:-
KS5151013	13	43:-
KS5151014	14	43:-
KS5151015	15	43:-
KS5151016	16	45:-
KS5151017	17	45:-
KS5151018	18	45:-
KS5151019	19	45:-
KS5151020	20	48:-
KS5151021	21	48:-
KS5151022	22	48:-
KS5151023	23	52:-
KS5151024	24	52:-
KS5151025	25	60:-
KS5151026	26	65:-
KS5151027	27	65:-
KS5151028	28	76:-
KS5151029	29	76:-
KS5151030	30	84:-
KS5151031	31	84:-
KS5151032	32	84:-

3/4" Hylsor

KS5151317	17	103:-
KS5151318	18	103:-
KS5151319	19	103:-
KS5151320	20	114:-
KS5151321	21	114:-
KS5151322	22	114:-
KS5151323	23	119:-
KS5151324	24	119:-
KS5151325	25	119:-
KS5151326	26	122:-
KS5151327	27	122:-
KS5151328	28	122:-
KS5151329	29	132:-
KS5151330	30	132:-
KS5151331	31	141:-
KS5151332	32	141:-
KS5151333	33	152:-
KS5151334	34	152:-
KS5151335	35	159:-
KS5151336	36	159:-
KS5151337	37	188:-
KS5151338	38	188:-
KS5151341	41	211:-
KS5151346	46	267:-
KS5151350	50	322:-
KS5151355	55	366:-
KS5151360	60	505:-



Hylsa 1/2" Torx®, KSTOOLS

Hylsbit för invändig Torx. Tillverkad av chrome vanadium stål med mattkromaterad ytfinish. DIN 3120/ISO 1174.

Art nr	Dim mm	Pris
KS9171333	T10	52:-
KS9171334	T15	52:-
KS9111361	T20	52:-
KS9111362	T25	52:-
KS9111363	T27	56:-
KS9111364	T30	56:-
KS9111365	T40	56:-

KS9111366	T45	59:-
KS9111367	T50	59:-
KS9111368	T55	59:-
KS9111369	T60	63:-
KS9111370	T70	63:-



Hylsa 1/2" insex, KSTOOLS

Hylsbit för insex skruv. Tillverkad av chrome vanadium stål med mattkromaterad ytfinish. DIN 3120/ISO 1174.

Art nr	Dim mm	Pris
KS9111304	4	51:-
KS9111305	5	51:-
KS9111306	6	51:-
KS9111307	7	51:-
KS9111308	8	54:-
KS9111309	9	52:-
KS9111310	10	54:-
KS9111312	12	54:-
KS9111314	14	56:-
KS9111317	17	61:-
KS9111319	19	66:-
KS9111322	22	117:-
KS9111324	24	117:-



Förlängare, KSTOOLS

Med kullåsning med 6 kant kraftgrepp. Tillverkad av chrome vanadium stål med mattkromaterad ytfinish. DIN 3120/ISO 1174

Art nr	■	L mm	Pris
KS9113852	3/8"	50	31:-
KS9113801	3/8"	75	34:-
KS9113802	3/8"	150	51:-
KS9113856	3/8"	200	62:-
KS9113803	3/8"	250	74:-
KS9111235	1/2"	50	40:-
KS9111201	1/2"	75	39:-
KS9111202	1/2"	125	47:-
KS9111203	1/2"	250	78:-



Torsionsstavar 1/2", KSTOOLS

För åtdragning av hjulmuttrar med slående mutterdragare. När avsett vridmoment uppnåtts stannar nyckeländen medan drivänden fjädrar tillbaka mellan varje slag. Minskar risken för brustna hjulbultar eller deformerade fälgar. Längd 195 mm.

Art nr	Max moment	Pris
KS5151060	Sats 90-135 Nm	781:-
KS5151061	● 90 Nm	188:-
KS5151062	● 100 Nm	188:-
KS5151063	● 110 Nm	188:-
KS5151064	● 120 Nm	188:-
KS5151065	● 135 Nm	188:-

**Spårskrift 72-tänder, KSTOOLS**

Fintandad spår Z=72 kuggar. Quick realese funktion. Ergonomiskt utformat 2 komponent handtag. Tillverkad av chrome vanadium stål med mattkromaterad ytfinish. DIN 3122/ISO 3315.

Art nr	■	L mm	Pris
KS9143890	3/8"	145	324:-
KS9141290	1/2"	250	440:-

**Momentnyckel 1/2", KSTOOLS**

Ergotorque momentnyckel med noggrannhet på ±3%. Repetitionsnoggrannhet på minst 5000 repetitioner. Tvåkomponenthandtag. Enkelt inställbart moment med tydlig display och låsning i toppen. För momentdragning åt både höger och vänster gång. 30-tänders spårhuvud med vändbar tapp enligt DIN 3120 / ISO 1174. Uppnått moment signaleras genom ett tydligt klick. Levereras med testcertifikat enligt DIN EN ISO 6789. Levereras i plastlåda.

Art nr	Mom Nm	L mm	Pris
KS5161432	10-100	412	1605:-
KS5161442	20-200	500	1605:-
KS5161482	80-420	678	2945:-

**Momentnyckel 1/2", KSTOOLS**

Ergotorque momentnyckel med noggrannhet på ±3%. Momentområde 10-100 Nm. Repetitionsnoggrannhet på minst 5000 repetitioner. Tvåkomponenthandtag. Enkelt inställbart moment med tydlig display och låsning i toppen. 30-tänders spårhuvud med tapp enligt DIN 3120 / ISO 1174. Uppnått moment signaleras genom ett tydligt klick. Levereras med testcertifikat enligt DIN EN ISO 6789. Levereras i plastlåda.

Art nr	Mom Nm	L mm	Pris
KS5161532	10-100	412	2007:-
KS5161542	20-200	500	2275:-
KS5161572	60-320	585	2646:-
KS5161582	80-420	678	3213:-

669:-

**Hylsnyckelsats Superlock 3/8" 22 delar, KSTOOLS**

Innehåll:

Hylsor 12-kant 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.

Spårskrift 3/8"

Förlängare x2, 75 och 150 mm

Tändstiftshylsa x2, 16 och 21 mm

Adapter 1/2"F - 3/8"M

Tillverkad i Chrome vandium, matt ytfinish. Slagtålig plastlåda.

Art nr
KS9113995



936:-

Hylsnyckelsats 1/2" 24 delar, KSTOOLS

Innehåll:

Hylsor 6-kant 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.

Spårskrift 3/8"

Förlängare x2, 125 och 250 mm

T-handtag 1/2"

Universalknut 1/2"

Tändstiftshylsa x2, 16 och 21 mm

Tillverkad i Chrome vandium, matt ytfinish.

Slagtålig plastlåda.

Art nr

KS9174024

**Skruvmejsel, Hazet**

Den nya HEXAnamic® - skruvmejseln. Med 3-komponentgrepp. Framställd enligt senaste ergonomiska kännedom. Anatomisk utformning för bästa koppling mellan hand och skruvmejsel. Halksäkert grepp även med oljiga händer. Resistent mot bensin, olja, bromsvätska, syror etc. Från storlek 55 med sexkant nyckelgrepp.

ISO 2380-1:2004, ISO 2380-2:2004.

Art nr	Spets	Klinga	Tot	Pris
	mm	mm	mm	
Spår				
HZ802-30	3,5 x 0,6	80	179	56:-
HZ802-40	4 x 0,8	100	199	63:-
HZ802-55	5,5 x 1,0	125	239	111:-
HZ802-65	6,5 x 1,2	150	264	122:-
HZ802-80	8 x 1,2	150	279	160:-
HZ802-100	10 x 1,6	175	304	192:-
HZ802-120	12 x 2,0	200	329	230:-
Phillips				
HZ802-PH0	PH0	60	159	63:-
HZ802-PH1	PH1	80	194	73:-
HZ802-PH2	PH2	100	214	101:-
HZ802-PH3	PH3	150	279	170:-
Pozidriv				
HZ802-PZ0	PZ0	60	159	72:-
HZ802-PZ1	PZ1	80	194	84:-
HZ802-PZ2	PZ2	100	214	119:-
HZ802-PZ3	PZ3	150	279	208:-
Torx				
HZ802-T8H	T8H	60	159	102:-
HZ802-T9H	T9H	60	159	102:-
HZ802-T10H	T10H	80	179	102:-
HZ802-T15H	T15H	80	179	108:-
HZ802-T20H	T20H	100	179	108:-
HZ802-T25H	T25H	100	214	110:-
HZ802-T27H	T27H	115	214	113:-
HZ802-T30H	T30H	115	229	119:-
HZ802-T40H	T40H	130	229	132:-
HZ802-T45H	T45H	130	229	160:-

**Spårskruvmejsel Stubby, Hazet**

2-komponent handtag.

Art nr	Spets	KI	Tot	Pris
	mm	mm	mm	
HZ801K-35	3,5 x 0,6	25	89	83:-
HZ801K-55	5,5 x 1,0	25	89	97:-
HZ801K-80	8 x 1,2	25	89	99:-

**Spårskruvmejsel extra lång, Hazet**

Klinga i extra långt utförande.

Art nr	Spets	KI	Tot	Pris
	mm	mm	mm	
HZ803LG-55	5,5 x 1,0	410	520,5	244:-

**Spårskruvmejsel, Hazet**

Med Trinamic-handtag. Från storlek S55 med sexkant grepp. ISO 2380-2 osv.

Art nr	Spets	KI	Tot	Pris
	mm	mm	mm	
HZ803-20	2 x 0,4	63	143	37:-
HZ803-25	2,5 x 0,4	75	155	37:-
HZ803-30	3 x 0,5	80	160	42:-
HZ803-35	3,5 x 0,6	100	193	53:-
HZ803-40	4 x 0,8	100	193	58:-
HZ803-55	5,5 x 1,0	125	218	73:-
HZ803S-55	5,5 x 1,0	125	235	97:-
HZ803-65	6,5 x 1,2	150	260	88:-
HZ803-80	8 x 1,2	150	272	147:-
HZ803-100	10 x 1,6	175	309	177:-
HZ803-120	12 x 2	200	334	215:-
HZ803-140	14 x 2,5	250	384	269:-

**Instrumentmejsel spår, Hazet**

Instrumentmejsel för spårskruv. Svivlande topp. Chrom-vanadiumklinga.

Art nr	Spets	KI	Tot	Pris
	mm	mm	mm	
HZ805-02	2 x 0,4	60	153	62:-
HZ805-025	2,5 x 0,4	75	168	62:-
HZ805-03	3 x 0,5	75	168	62:-

**Insexnycklar m kula, Bondhus**

BLX9M - insex mm, BLX13 insex tum, LTX8 - torx

Art nr	Spets	Pris
WA41010999	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	186:-
WA41010937	5.0 6.0 8.0 10.0 mm .050" 1/16" 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" 9/64" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 5/16" 3/8"	208:-
WA41011332	T9, T10, T15, T20, T27, T30, T40	462:-

**Instrumentmejsel, Hazet**

Instrumentmejsel för spårskruv. Fiber-förstärkt skaft med änden utformad som skrapstål för att t.ex. skrapa bort klistermärken. Med clip. Förkromad klinga.

Art nr	Spets	KI	Tot	Pris
	mm	mm	mm	
HZ805C-25	2,5 x 0,4	30	130	111:-

**Instrumentmejsel spår, Hazet**

Instrumentmejsel för spårskruv. Svivlande topp. Chrom-vanadiumklinga.

Art nr	Spets	KI	Tot	Pris
	mm	mm	mm	
HZ819-PH1+PH2	PH1& PH2	10,5	125	97:-

**Torx-skruvmejsel, extra lång, Hazet**

Med Trinamic-handtag. För TORX® skruv. Extra långt utförande. Svartfosfaterad spets

Art nr	Spets	KI	Tot	Pris
	mm	mm	mm	
HZ803LG-T15	T15	250	330	117:-
HZ803LG-T20	T20	250	343	117:-
HZ803LG-T25	T25	250	345	127:-
HZ803LG-T30	T30	250	360	148:-

**Torx-skruvmejsel, Hazet**

Med Trinamic-handtag. Svartfosfaterad spets.

Art nr	Spets	KI	Tot	Pris
	mm	mm	mm	
HZ803-T6	T6	48	112	65:-
HZ803-T7	T7	48	112	65:-
HZ803-T8	T8	55	127	65:-
HZ803-T9	T9	55	127	57:-
HZ803-T10	T10	70	150	72:-
HZ803-T15	T15	70	150	72:-
HZ803-T20	T20	84	175	72:-
HZ803-T25	T25	84	175	83:-
HZ803-T27	T27	99	200	83:-
HZ803-T30	T30	99	200	88:-
HZ803-T40	T40	99	217	111:-

**Torx T-handtag, Hazet**

2 K ergonomiskt utformat handtag. Förkromad klinga i Chrome vanadium. Svartfosfaterad spets.

Art nr	Spets	KI	Tot	Pris
	mm	mm	mm	
HZ828-T6	T6	80	98	60:-
HZ828-T7	T7	80	98	60:-
HZ828-T8	T8	80	98	72:-
HZ828-T9	T9	80	98	72:-
HZ828-T10	T10	100	126	82:-

HZ828-T15	T15	100	126	82:-
HZ828-T20	T20	100	126	82:-
HZ828-T25	T25	110	136	89:-
HZ828-T27	T27	120	146	96:-
HZ828-T30	T30	130	156	98:-
HZ828-T40	T40	130	164	109:-
HZ828-T45	T45	130	164	120:-
HZ828-T50	T50	130	164	148:-



Torx T-handtag, Hazet

Nyckelgrepp även i handtaget. Förkromad klinga i Chrome vanadium.

Art nr	Spets	KI mm	Tot mm	Pris
HZ829-T15	T15	100	126	94:-
HZ829-T20	T20	100	126	94:-
HZ829-T25	T25	110	136	98:-
HZ829-T27	T27	120	146	104:-
HZ829-T30	T30	130	156	109:-
HZ829-T40	T40	130	164	125:-

KAMPANJPRIS



Skruvmejselsats 5 delar, Hazet

Skruvmejslarnas Rolls Royce från Hazet. HEXAnamic® -handtag i 3-komponentsmaterial, halkfritt även med våta och oljiga händer. Handtaget har sex greppzoner för optimal kraftöverföring. Klinga med 6-kantfäste för skruvnyckel. Klingans spets är gräbelagd och har exakt passform för bästa grepp i skruven.

Art nr	Spår mm	PH	Pris
HZ802/5	4,0-5,5-6,5	PH1 - PH2	199:-



Spårskruvmejsel, KSTOOLS

Ergotourque skruvmejsel för spårskruv. Tvåkomponenthandtag. Handtag med upphängningshål. Klinga av finaste stål chrome vanadium S2. Chromad klinga med svartfosfaterad spets. *6-kant kraftmuttergrepp. Tillverkad enligt DIN 5265.

Art nr	Spets mm	KI mm	Tot mm	Pris
KS1591001	6,0	38	98	36:-
KS1591002	3,0	75	155	25:-
KS1591004	4,0	100	180	30:-
KS1591006	5,5	125	230	47:-
KS1591107	5,5	150	255	87:-
KS1591009	6,5*	150	255	65:-
KS1591011	8,0*	200	315	82:-
KS1591013	10,0*	200	315	95:-



Skruvmejsel med genomgående klinga, KSTOOLS

Ergotourque skruvmejsel med tvåkomponenthandtag. 6-kants fäste i toppen enligt DIN 3120 / ISO 1174 för till exempel spårskruv. Klinga av finaste stål chrome vanadium S2. Chromad klinga med svartfosfaterad spets. Tillverkad enligt DIN 5265.

Art nr	Spets	KI mm	Tot mm	Pris
KS1511123	3,5	80	185	43:-
KS1511125	4,5	90	195	50:-
KS1511128	5,5	100	205	65:-
KS1511132	7,0	125	230	76:-
KS1511133	8,0	125	230	110:-
KS1511134	10,0	175	230	132:-

Art nr	Spets	KI mm	Tot mm	Pris
KS1511102	PH1	80	185	54:-
KS1511104	PH2	100	205	76:-
KS1511105	PH3	150	255	110:-

Art nr	Spets	KI mm	Tot mm	Pris
KS1511142	PH1	80	185	54:-
KS1511144	PH2	100	205	76:-
KS1511145	PH3	150	255	110:-



Phillips-skruvmejsel, KSTOOLS

Ergotourque skruvmejsel för spårskruv med tvåkomponenthandtag. 6-kants fäste i toppen enligt DIN 3120 / ISO 1174 för till exempel spårskruv. Klinga av finaste stål chrome vanadium S2. Chromad klinga med svartfosfaterad spets. Tillverkad enligt DIN 5265.

Art nr	Spets	KI mm	Tot mm	Pris
KS1591026	PH2	38	98	36:-
KS1591029	PH1	100	205	39:-
KS1591022	PH2	125	230	50:-
KS1591024	PH3	150	265	69:-
KS1591128	PH2	300	405	95:-

Art nr	Spets	KI mm	Tot mm	Pris
KS1591046	PZ2	38	98	36:-
KS1591049	PZ1	100	205	39:-
KS1591042	PZ2	125	230	50:-
KS1591044	PZ3	150	365	69:-



Torx-skruvmejsel, KSTOOLS

Ergotourque skruvmejsel för invändiga Torx skruv. 6-kants klinga med tvåkomponenthandtag. 4-kants fäste i toppen enligt DIN 3120 / ISO 1174 för till exempel spårskruv. Klinga av finaste stål chrome vanadium S2. Chromad klinga med svartfosfaterad spets. Tillverkad enligt DIN 5265.

Art nr	Spets	Klinga mm	Tot mm	Pris
KS1591030	T8	100	205	28:-
KS1591031	T9	100	205	28:-
KS1591032	T10	100	205	36:-
KS1591033	T15	100	205	36:-
KS1591034	T20	100	205	38:-
KS1591035	T25	100	205	38:-
KS1591036	T27	100	205	43:-
KS1591037	T30	100	205	43:-
KS1591038	T40	100	205	49:-



Bits-skruvmejsel, KSTOOLS

Ergotourque Bitsskruvmejsel 1/4". Magnetisk. Tvåkomponenthandtag. Handtag med upphängningshål. Klinga av finaste stål chrome vanadium S2.

Art nr	Klinga mm	Tot mm	Pris
KS1591198	1/4"	100	95:-



Skruvmejselsats spår/PH med genomgående klinga 6 delar, KSTOOLS

6-delars Ergotourque skruvmejselsats med genomgående klinga och slagkappa. 4-kants fäste i toppen enligt DIN 3120 / ISO 1174 för till exempel spårskruv. Klingor i finaste verktygsstål S2 med tvåkomponenthandtag och svartfosfaterad spets.

Art nr	Spets	KI mm	Tot mm	Pris
KS1511160	3,5-5,5-8	PH1- PH2-PH3		411:-



Micromejselsats 30 delar

Innehåller skaft med rulltopp samt PH 000-PH 1
PZ 0+1,
T 4-T 20
RAK 1,0-RAK 4,0
HEX 0,7-HEX 4

Art nr	Pris
L041891	375:-



Cobra® Hightech-polygriptång, Knipex

KNIPEX-„Cobra“ – high tech-polygriptång. Inga besvärliga inställningar för den riktiga öppningsvidden längre. I stället: placera den övre käfthalvan på arbetsstycket, tryck på knappen och skjut fram den undre käften – genialt enkelt. Tång grå, försedd med korrosionsskydd, huvud polerat, handtag klätt med halkfri plast. DIN ISO 8976

Art nr	Längd mm	Pris
8701150	150	233:-
8701180	180	245:-
8701250	250	260:-
8701300	300	358:-



SmartGrip® Polygriptång, Knipex med automatisk inställning

Inställningen för anpassning till arbetsstycket sker automatiskt med KNIPEX SmartGrip®! Placera tången, pressa ihop handtagen, klart! Tång grå, försedd med korrosionsskydd, huvud polerat, handtag klätt med halkfri plast. DIN ISO 8976

Art nr	Längd mm	Pris
8501250	250	437:-



CoBolt® Kompaktbultsax, Knipex

60 % kraftbesparing i jämförelse med sedvanliga kraftsidavbitare. Den genialiska utväxlingsmekaniken garanterar extremt gynnsamma hävstångsförhållanden och mycket liten friktion. Snittkrafterna ligger på mer än 20-dubbelt av använd handkraft. Precisionsskär för mjuk och hård tråd och pianotråd. Skär material såsom bultar, spikar, nitar etc till Ø 5,2 mm. Särskilt hög skäreffekt vid mindre kraftansträngning genom ny effektiv hävstångskonstruktion. Skär extra induktionshårdade, skärhårdhet ca 64 HRC. Högresterande krom-vanadin-stål, smitt, oljehärdat. Tång svart, försedd med korrosionsskydd, handtag med plastöverdrag. DIN ISO 5743.

Art nr	Längd mm	Pris
7101200	200	365:-



Knipetång / Hovtång, Knipex

För mycket hög belastning. Särskilt omtyckt av hantverkare för den exakta bearbetningen. Hög slithållfasthet och jämn viktfordelning. Skär extra hårdade; skärhårdhet ca 60 HRC. Specialverktygsstål, smitt, oljehärdat. Tång svart, försedd med korrosionsskydd, huvud polerat, handtag med plastöverdrag. DIN ISO 9243.

Art nr	Längd mm	Pris
5001160	160	133:-



Kombinationstång, Knipex

Med gripzoner för flat- och rundmaterial för mångsidig användning. Med skär för mjuk och hård tråd. Långa skär för tjocka kablar. Skär extra induktionshårdade, skärhårdhet ca 60 HRC. Specialverktygsstål, smitt, oljehärdat. Tång svart, försedd med korrosionsskydd, huvud polerat, handtag med plastöverdrag.

Art nr	Längd mm	Pris
0301180	180	132:-
0301200	200	152:-

**Sidavbitare, Knipex**

Precisionsskär (skärhårdhet ca 62 HRC) för mjuk och hård tråd. Exakt snitt på tunna Cu-trådar, även på skärspetsarna. Smal huvudform för användning i svårtillgängliga arbetsområden. Vanadin-elektrostål; smitt, oljehärdat, polerat huvud. Handtag med plastöverdrag. DIN ISO 5749.

Art nr	Längd mm	Pris
7001110	110	158:-
7001125	125	158:-

**Kraftsidavbitare, Knipex**

20 % kraftbesparing i jämförelse med sedvanliga sidavbitare i samma längd. Med påsmidd ledaxel för mycket hård, varaktig belastning. Hög skäreffekt vid liten kraftanstängning genom optimal anpassning av skärvinkel och utväxlingsförhållande och ergonomisk handtagsform. Precisionsskär (skärhårdhet ca 64 HRC) för alla trådsorter inklusive pianotråd. Högpresterande kromvanadinstål, smitt, oljehärdat. Handtag med plastöverdrag. DIN ISO 5749

Art nr	Längd mm	Pris
7401140	140	200:-
7401160	160	205:-
7401180	180	226:-
7401250	250	311:-

**Spetstång, Knipex**

Räfflad gripyta. Specialverktogsstål, smitt, oljehärdat. Tång svart, försedd med korrosionsskydd, huvud polerat, handtag med plastöverdrag.

Art nr	Längd mm	Pris
3021160	160	168:-

**Flackstång, Knipex**

Räfflad gripyta. Specialverktogsstål, smitt, oljehärdat. Tång svart, försedd med korrosionsskydd, huvud polerat, handtag med plastöverdrag.

Art nr	Längd mm	Pris
3011160	160	164:-

**Spetstång, Knipex**

Räfflad gripyta. Med skär för mjuk och hård tråd. Skär extra induktionshårdade, skärhårdhet ca 61 HRC. Specialverktogsstål, smitt, oljehärdat. Tång svart, försedd med korrosionsskydd, huvud polerat, handtag med plastöverdrag.

Art nr	Nos	Längd mm	Pris
2501140	Rak	125	159:-
2501160	Rak	160	161:-
2611200	Böjd 40°	200	208:-

**Spetstång, Knipex**


Räfflad gripyta. Specialverktogsstål, smitt, oljehärdat. Tång svart, försedd med korrosionsskydd, huvud polerat, handtag med plastöverdrag. Längd 200 mm

Art nr	Utförande	Pris
3811200	Raka käftar	216:-
3821200	Böjda käftar 40°	243:-
3871200	Böjda käftar 70°	271:-
3831200	Bockade käftar	260:-

**Låsringstång för inreringar i borrhål, Knipex****Raka/vinklade 90° spetsar**

För montering av låsringar i borrhål inom området från Ø 8 – 140 mm. Kraftig form, smidd. Stabila spetsar med säkert grepp. Tångkropp och spetsar: rostfritt kromvanadinstål, smitt, oljehärdat. Tång svart, försedd med korrosionsskydd, huvud polerat, handtag med plastöverdrag. Form 1: DIN 5256 C.

Art nr	Borrhål mm	Längd mm	Pris
4411J0	8-13	rak 140	124:-
4411J1	12-25	rak 140	124:-
4411J2	19-60	rak 180	133:-
4411J4	85-140	rak 320	255:-
4421J11	12-25	90° 130	141:-
4421J21	19-60	90° 170	144:-
4421J31	40-100	90° 215	160:-

**Låsringstång för ytteringar på axlar, Knipex****Raka/vinklade 90° spetsar**

För montering av låsringar på axlar inom området från Ø 10-100 mm. Kraftig form, smidd. Stabila spetsar med säkert grepp. Tångkropp och spetsar: rostfritt kromvanadinstål, smitt, oljehärdat. Tång svart, försedd med korrosionsskydd, huvud polerat, handtag med plastöverdrag. Form 1: DIN 5254 A.

Art nr	Axel mm	Längd mm	Pris
4611A1	10-25	rak 140	137:-
4611A2	19-50	rak 180	151:-
4611A3	40-100	rak 225	164:-
4621A11	10-25	90° 130	149:-
4621A21	19-60	90° 165	164:-
4621A31	40-100	90° 210	181:-

**Skaltång, Knipex**

Med ställskruv för önskad tråddiameter upp till 5 mm. Med fjäder. Polerat. Handtag med plastöverdrag.

Art nr	Längd mm	Pris
1101160	160	174:-

**Kombinationstång 1000V, Knipex**

För arbete under spänning upp till 1000 volt. Med rörgrepp och räfflade gripytor. Av specialverktogsstål. Förkromad. Med isolering enl IEC 60900.

Art nr	Längd mm	Pris
0306180	180	240:-

**Sidavbitare 1000V, Knipex**

För arbete under spänning upp till 1000 volt. Kraftig, för härdad tråd. Förkromad. Med isolering enl IEC 60900.

Art nr	Längd mm	Pris
7406160	160	336:-

**Sidavbitare 1000V Knipex**

För arbete under spänning upp till 1000 volt. Kraftig, för härdad tråd. Förkromad. Med isolering enl IEC 60900.

Art nr	Längd mm	Pris
7006160	160	273:-

**Flackstång med sidavbitare 1000V Knipex**

För arbete under spänning upp till 1000 volt. Räfflad gripyta. Med sidavbitare. Förkromad. Med isolering enl IEC 60900.

Art nr	Längd mm	Pris
2616200	200	304:-

**Kabeltång 1000V Knipex**

För arbete under spänning upp till 1000 volt. Två klipplägen. Härdade, precisionsslipade skär för klippning av koppar- och aluminiumkabel (ej för ståltråd). Inställbar skruvled med vridsäkrad mutter. Förkromad. Vid för- och eftersnitt kan kabel upp till 25 mm Ø klippas. Med isolering enl IEC 60900.

Art nr	Längd mm	Pris
9516200	200	558:-

**Skaltång 1000V Knipex**

För arbete under spänning upp till 1000 volt. Med ställskruv för önskad tråddiameter upp till 5 mm. Med fjäder. Förkromad. Med isolering enl IEC 60900.

Art nr	Längd mm	Pris
1106160	160	278:-

**Sidavbitare ESD Knipex**

Precisionsförmodade spetsar. Med fjäder. Blankpolerade. Tvåkomponentshandtag. ESD-skyddad. Med elektriskt avledande handtag som förhindrar statisk elektricitet i tångens stålfront om användaren bär ett jordanslutet handelsband.

Art nr	Längd mm	Pris
7803125	125	199:-

**Kabelskottång, Knipex**

För kontaktpressning av kabelskor och skarvar utan lödning. Med klippskär för avklippning av bultar utan att gängorna skadas. Speciellt skär för kapning av ledningstråden. Särskilda skalskär för avisolering. Färgmärkta presspår för kontaktpressning av kabelskon vid ledningstråden. Plastklädda skänkalar.

Art nr	Kabel dim	L	Pris
9722240	0,75-6,0	240	245:-

**Slangsax, Knipex**

För kapning av VP och VPC-rör, samt plast- och gummislangar upp till 25 mm diameter. Ger raka snitt utan deformation.

Art nr	Längd mm	Pris
9020185	185	449:-

**Plåtsax, Hazet**

Förzinkade, skären brunerade. R= höger och rak-klippande L= vänster och rak-klippande. Med återgångsfjäder. Plastklädda grepp.

Art nr	Längd mm	Pris
HZ1961R-2	260	877:-
HZ1961L-2	260	877:-



220:-

Spetslångstång LN, Vise-Grip

Spetsstång med räfflade och raka käftar. Perfekt vid arbete i trånga utrymmen. Tången har även avbitare.

Art nr	Längd	Kapacitet
WA56000167	100 mm	0-41 mm



187:-

Låstång WR7, Vise-Grip

Spetsstång med räfflade och böjda käftar med avbitare. Självsläpande tång för t ex rör.

Art nr	Längd	Kapacitet
WA56000703	175 mm	0-41 mm



Kulhammare, Hultafors

Blåstrad och klarlackad. Med runt slag och smärglad kula. Skaft av ask/hickory.

Art nr	Slag Ø	Vikt g	Pris
1800-0307	22	320	219:-
1800-0406	26	450	230:-
1800-0505	28	550	243:-



Penhammare, Hultafors

Blåstrad och klarlackad. Med runt slag och lång pen. Skaft av ask/hickory.

Art nr	Slag Ø	Vikt g	Pris
1795-0502	19	400	212:-
1795-0601	21	500	242:-
1795-0700	23	700	263:-



Smideshammare, Hultafors

Smidda av specialstål. Skaft av hickory.

Art nr	Slag Ø	Vikt g	Pris
1918-0652	22	1100	380:-
1918-0801	26	1400	499:-
1918-0900	28	1700	555:-
1918-1007	38	2300	658:-



Slägghammare, Hultafors

Blåstrad och klarlackad. Skaft av hickory.

Art nr	Typ	Vikt g	Pris
1545-90103	MH 1000	1170	297:-
1545-90301	MH 1500	1700	324:-



Rikthammare, Hazet

Plåtriktningsshammare. 2 olika stora runda slag. 154 mm.

Art nr	Slag Ø	Vikt g	Pris
HZ1935	40/30	536	550:-



Rikthammare, Hazet

Plan och ciserlerhammare. Runt huvud och kula. 160 mm.

Art nr	Slag Ø	Vikt g	Pris
HZ1940	40/17	492	574:-



Rikthammare, Hazet

Aluminiumhammare. Ett flat och ett halvrunn slag.

Art nr	Slag Ø	Vikt g	Pris
HZ1950	30	372	342:-



Huggmejsel, Hazet

Mattsvarta. Flatoval form. Lufthärdad chrom-vanadium. DIN 6453.

Art nr	Bredd mm	L mm	Pris
HZ730-2	15	125	96:-
HZ730-3	18	150	115:-
HZ730-4	21	150	132:-
HZ730-5	21	175	154:-
HZ730-6	24	200	187:-
HZ730-7	25	250	266:-
HZ730-8	26	300	322:-



Huggmejsel, Hazet

Stålgrå, svart handtag. Chrom-vanadium.

Art nr	Bredd mm	Längd mm	Pris
HZ1960-5	7 x 26	240	280:-



Dornsats 5 delar, Hazet

Drivdorn med 75 mm 2-komponenthandtag och slagskydd. DIN 6450 form c.

Art nr	Storlekar mm	Pris
HZ751HS/5	3, 4, 5, 6, 8	470:-



Dorn / huggmejselsats 6 delar, Hazet

Drivdorn med 75 mm 2-komponenthandtag och slagskydd. DIN 6450 form c. * Körnare

Art nr	Storlekar mm	Pris
HZ750/6	Mejsel 4, 11, 15 Dorn	500:-
HZ750/6-1	Mejsel 6, 18, 24 Dorn	675:-
HZ751/6-1	2, 3, 4, 5, 6, 8	658:-



Huggpipor

För läder mm. Med bygel. Blankpolerat, koniskt skärhuvud. Rektangulärt skaft. Lackerade.

Art nr	Storlek mm	Pris
1708-0102	5	58:-
1708-0201	6	58:-
1708-0300	7	60:-
1708-0409	8	60:-
1708-0508	9	62:-
1708-0607	10	70:-
1708-0706	11	79:-
1708-0805	12	85:-
1708-0904	13	98:-
1708-1001	14	101:-
1708-1100	15	112:-
1708-1209	16	122:-
1708-1308	17	130:-
1708-1407	18	140:-
1708-1506	19	148:-
1708-1605	20	167:-
1708-1704	21	188:-
1708-1803	22	197:-



Bräckjärn, Hultafors

Av åttakantigt speciallegerat stål. Helt härdade och anlöpta. Finslipade, polerade samt klarlackade arbetsytor. Rödlackerade.

Art nr	Mom Nm	L mm	Pris
7334-0101	500	500	494:-
7334-0200	625	625	590:-
7334-0309	710	710	702:-



Flånsspett, Hultafors

Tillverkad i fyrkantig speciallegerad aluminium.

Art nr	L mm	Vikt g	Pris
6445-0208	820	1200	342:-
6445-0406	430	400	376:-



Quick Enhandstving, Tecos

Enhandstving som kan användas som spridare och klämmare. Klämkraften är upp till 5 gr mer än tidigare kända modeller. Genom ett enkelt handgrepp (inga verktyg behövs) förvandlas en klämtving till en spridare.

Art nr	Spänn- vidd mm	Spridning mm	Pris
WA34552150	150	160-350	199:-
WA34552300	300	160-500	231:-
WA34552450	450	160-650	256:-



Skruvting, Bessy

Tillverkad i aducerat gjutgods. Med trähandtag. Dragen, profilerad skena. Vågformiga, förstärkta backar. Brunerad spindel. Glansförzinkad skena och plastskyddad tryckbricka.

Art nr	Spännvidd mm	Pris
1331-0107	100	149:-
1331-0206	120	210:-
1331-0305	160	250:-
1331-0404	200	337:-
1331-0602	300	504:-
1331-0701	400	617:-



Avdragare 2- och 3-armad, KSTOOLS

Universalavdragare. Hakarna kan vändas på båda sidor. Kan användas med 2 eller 3 hakar. Robust spindel med induktivhärdat gängor. Tillverkad i specialstål.

Art nr	Vidd mm	Djup mm	Pris
KS7001120	70	75	255:-
KS7001130	120	150	409:-



Avdragare 3-armad, KSTOOLS

Universalavdragare. Hakarna kan vändas på båda sidor. Utbytbara armar. Robust spindel med induktivhärdat gängor. Tillverkad i specialstål.

Art nr	Vidd mm	Djup mm	Pris
KS6300101	20-90	100	920:-
KS6300102	25-130	100	975:-
KS6300103	50-160	150	1727:-
KS6300104	50-200	150	1932:-



Avdragare för torkarmar, KSTOOLS

Spindel slut med mässingshylsa för en skonsam avdragning från torkarmaxaxeln. Kraftigt utförande för att lossa fastsittande torkarmar. Avsedd för många personbilar och nyttofordon. Tillverkad i specialstål.

Art nr	Vidd	Djup
KS7001192	16	41

Visste du?

Vi har tillgång till mer 290 000 reservdelar och tillbehör till personbilar och tunga fordon!

Original märkesdelar till rätt priser.

**Bitsbox 1/4", Hitachi**

Kompakt och smidig bitbox med bältesclips. Transparent lock. Innehåller 30 bits och en bitshållare med snabbfäste.

Art nr	Antal delar	Pris
HI61050501	32	149:-

Bits i sats, 30 st

PH0/PH1/PH2/PH3, PZ1/PZ2/PZ3

Spår: 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 mm

T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T30/T40

Robertson (4k) R1/R2/R3

Sekskant 2/3/4/5/6 mm

**Bitshållare 1/4", Hitachi**

Magnetisk bitshållare med snabbfäste.

Art nr	Längd mm	Pris
HI66752396	60	71:-

**Borr 100-5 HSS, Wedevåg**

För allroundborrning i stål och gjutjärn. Koboltlegerad snabbstål. Spetsvinkel 118°, Spiralvinkel 28°. Gulanlöp. HSS-Co (>2,5 mm)

Art nr	Ø	Förp	Pris/st
WG10050100	1,0	1/10	22:-
WG10050150	1,5	1/10	20:-
WG10050200	2,0	1/10	18:-
WG10050250	2,5	1/10	16:-
WG10050300	3,0	1/10	16:-
WG10050330	3,3	1/10	18:-
WG10050350	3,5	1/10	20:-
WG10050400	4,0	1/10	22:-
WG10050420	4,2	1/10	24:-
WG10050450	4,5	1/10	26:-
WG10050500	5,0	1/10	28:-
WG10050550	5,5	1/10	35:-
WG10050600	6,0	1/10	35:-
WG10050650	6,5	1/10	43:-
WG10050680	6,8	1/10	53:-
WG10050700	7,0	1/10	49:-
WG10050750	7,5	1/10	52:-
WG10050800	8,0	1/5	58:-
WG10050850	8,5	1/5	64:-
WG10050900	9,0	1/5	73:-
WG10050950	9,5	1/5	86:-
WG10051000	10,0	1/5	94:-
WG10051020	10,2	1	122:-
WG10051050	10,5	1	114:-
WG10051100	11,0	1	130:-
WG10051150	11,5	1	151:-
WG10051200	12,0	1	166:-
WG10051250	12,5	1	175:-
WG10051300	13,0	1	205:-

**Borr 121-0 HSS Double-X, Wedevåg**

Kort. Medger högsta skärdata. Mycket lämplig för allround-borrning i stållegeringar och rostfria material. Spetsvinkel 130°, Spiralvinkel 35°. Gulanlöp. HSS-Co.

Art nr	Ø	Förp	Pris
WG12100250	2,5	1/10	17:-

WG12100270	2,7	1/10
WG12100300	3,0	1/10
WG12100320	3,2	1/10
WG12100325	3,25	1/10
WG12100330	3,3	1/10
WG12100350	3,5	1/10
WG12100400	4,0	1/10
WG12100410	4,1	1/10
WG12100420	4,2	1/10
WG12100450	4,5	1/10
WG12100490	4,9	1/10
WG12100500	5,0	1/10
WG12100505	No 8	1/10
WG12100520	5,2	1/10
WG12100550	5,5	1/10
WG12100560	5,6	1/10
WG12100600	6,0	1/10
WG12100650	6,5	1/10
WG12100680	6,8	1/10
WG12100700	7,0	1/10
WG12100720	7,2	1/10
WG12100730	7,3	1/10
WG12100740	7,4	1/10
WG12100750	7,5	1/10
WG12100800	8,0	1/5
WG12100810	8,1	1/5
WG12100820	8,2	1/5
WG12100840	8,4	1/5
WG12100850	8,5	1/5
WG12100880	8,8	1/5
WG12100950	9,5	1/5
WG12101000	10,0	1/5
WG12101020	10,2	1
WG12101050	10,5	1
WG12101100	11,0	1
WG12101150	11,5	1
WG12101200	12,0	1
WG12101250	12,5	1
WG12101300	13,0	1

Borr 130-0 HSS, Wedevåg

Med Morsekon-fattning. För allroundborrning i stål och gjutjärn. Spetsvinkel 118°, Spiralvinkel 28°. Ånganlöp.

Art nr	Ø	Förp	Pris/st
WG13001200	12,0	1	258:-
WG13001300	13,0	1	292:-
WG13001350	13,5	1	355:-
WG13001380	13,8	1	368:-
WG13001400	14,0	1	302:-
WG13001425	14,25	1	411:-
WG13001450	14,5	1	380:-
WG13001500	15,0	1	344:-
WG13001550	15,5	1	424:-
WG13001600	16,0	1	364:-
WG13001650	16,5	1	447:-
WG13001700	17,0	1	406:-
WG13001750	17,5	1	494:-
WG13001800	18,0	1	432:-
WG13001850	18,5	1	525:-
WG13001900	19,0	1	462:-
WG13001950	19,5	1	525:-
WG13002000	20,0	1	525:-
WG13002050	20,5	1	610:-
WG13002100	21,0	1	522:-
WG13002150	21,5	1	701:-
WG13002200	22,0	1	596:-
WG13002250	22,5	1	758:-
WG13002300	23,0	1	680:-
WG13002400	24,0	1	834:-
WG13002450	24,5	1	916:-
WG13002500	25,0	1	829:-

Morsekonfattning

Chuckdorn, kilar eller annat tillbehör till Morsekon. Hör av dig, det finns på lager.

**Borr 100-2 HSS VÄNSTER, Wedevåg**

För allroundborrning i stål och gjutjärn. Koboltlegerad snabbstål. Spetsvinkel 118°, Spiralvinkel 28°.

Art nr	Ø	Förp	Pris/st
WG10020100	1,0	1/10	77:-
WG10020150	1,5	1/10	66:-
WG10020200	2,0	1/10	33:-
WG10020250	2,5	1/10	45:-
WG10020300	3,0	1/10	41:-
WG10020350	3,5	1/10	75:-
WG10020400	4,0	1/10	86:-
WG10020420	4,2	1/10	99:-
WG10020450	4,5	1/10	107:-
WG10020500	5,0	1/10	107:-
WG10020550	5,5	1/10	115:-
WG10020600	6,0	1/10	130:-
WG10020650	6,5	1/10	136:-
WG10020680	6,8	1/10	145:-
WG10020700	7,0	1/10	145:-
WG10020750	7,5	1/10	184:-
WG10020800	8,0	1/5	182:-
WG10020900	9,0	1/5	235:-
WG10021000	10,0	1/5	364:-

**Spiralborrkassett HSS, Wedevåg**

För allroundborrning i stål och gjutjärn. Koboltlegerad snabbstål. Form N. Gulanlöp. Innehåller 25 borrar.

Levereras i slagtålig plåtkassett.

Art nr	Dim mm	Pris
WG70002525	1-13 x 0,5	1960:-

**Försänkare sats, Diesella**

90° 3-skärs. 6,3 - 20,5 mm, Cyl. fäste och HSS-TIN. Innehåller Ø :6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm.

Art nr	Pris
1001040	375:-

**Gångtapp M grov HSS-G, Vökel**

No 1

Kort gångtapp. Metrisk ISO gänga DIN 13. För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 900 N/mm², för hand eller med maskin. Fäste DIN 352.

Art nr	Dim / stign	Borr Ø	Pris
1101002	M 3 x 0,5	2,5	24:-
1101008	M 4 x 0,7	3,3	24:-
1101014	M 5 x 0,8	4,2	26:-
1101020	M 6 x 1,0	5,0	26:-
1101028	M 8 x 1,25	6,8	29:-
1101036	M 10 x 1,5	8,5	38:-
1101044	M 12 x 1,75	10,2	51:-
1101050	M 14 x 2,0	12,0	62:-

1101056	M 16 x 2,0	14,0	76:-
1101062	M 18 x 2,5	15,5	100:-
1101068	M 20 x 2,5	17,5	112:-
1101074	M 22 x 2,5	19,5	140:-
1101080	M 24 x 3,0	21,0	164:-

**Gångtapp M grov HSS-G, Vökel**

No 2

Kort gångtapp. Metrisk ISO gänga DIN 13. För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 900 N/mm², för hand eller med maskin. Fäste DIN 352.

Art nr	Dim / stign	Borr Ø	Pris
1101004	M 3 x 0,5	2,5	24:-
1101010	M 4 x 0,7	3,3	24:-
1101016	M 5 x 0,8	4,2	26:-
1101022	M 6 x 1,0	5,0	26:-
1101026	M 7 x 1,0	6,0	43:-
1101030	M 8 x 1,25	6,8	46:-
1101034	M 9 x 1,25	7,8	55:-
1101038	M 10 x 1,5	8,5	65:-
1101042	M 11 x 1,5	9,5	69:-
1101046	M 12 x 1,75	10,2	72:-
1101052	M 14 x 2,0	12,0	74:-
1101058	M 16 x 2,0	14,0	76:-
1101064	M 18 x 2,5	15,5	100:-
1101070	M 20 x 2,5	17,5	112:-
1101076	M 22 x 2,5	19,5	140:-
1101082	M 24 x 3,0	21,0	164:-

**Gångtapp M HSS-G, Vökel**

No 3

Kort gångtapp. Metrisk ISO gänga DIN 13. För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 900 N/mm², för hand eller med maskin. Fäste DIN 352.

Art nr	Dim / stign	Borr Ø	Pris
1101006	M 3 x 0,5	2,5	24:-
1101012	M 4 x 0,7	3,3	24:-
1101018	M 5 x 0,8	4,2	26:-
1101024	M 6 x 1,0	5,0	26:-
1101032	M 8 x 1,25	6,8	46:-
1101040	M 10 x 1,5	8,5	65:-
1101048	M 12 x 1,75	10,2	72:-
1101054	M 14 x 2,0	12,0	74:-
1101060	M 16 x 2,0	14,0	76:-
1101066	M 18 x 2,5	15,5	100:-
1101072	M 20 x 2,5	17,5	112:-
1101078	M 22 x 2,5	19,5	140:-
1101084	M 24 x 3,0	21,0	164:-

**Gångtapp M fin HSS-G, Vökel**

No 2

Kort gångtapp. Tolerans ISO2/6H. För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 900 N/mm². Fäste DIN 2181.

Art nr	Dim / stign	Borr Ø	Pris
1101508	Mf 3x0,35	2,65	64:-
1101510	Mf 4x0,35	3,65	64:-
1101512	Mf 4x0,5	3,5	64:-
1101514	Mf 5x0,5	4,5	64:-
1101516	Mf 5x0,75	4,25	64:-
1101518	Mf 6x0,5	5,5	64:-
1101520	Mf 6x0,75	5,2	64:-
1101522	Mf 8x0,5	7,5	64:-
1101524	Mf 8x0,75	7,2	64:-
1101526	Mf 8x1	7,0	64:-

1101528	Mf 10x0,5	9,5	64:-
1101530	Mf 10x0,75	9,2	64:-
1101532	Mf 10x1,0	9	64:-
1101534	Mf 10x1,25	8,8	64:-
1101536	Mf 12x0,75	11,2	83:-
1101538	Mf 12x1,0	11	83:-
1101540	Mf 12x0,5	11,5	83:-
1101542	Mf 12x1,25	10,8	83:-
1101544	Mf 12x1,5	10,6	83:-
1101546	Mf 14x0,75	13,25	127:-
1101548	Mf 14x1,0	13	127:-
1101550	Mf 14x1,25	12,8	127:-
1101552	Mf 14x0,5	13,5	127:-
1101554	Mf 14x1,5	12,5	127:-
1101556	Mf 16x0,5	15,5	142:-
1101558	Mf 16x1,0	15	142:-
1101560	Mf 16x0,75	15,25	142:-
1101562	Mf 16x1,25	15,25	142:-
1101564	Mf 16x1,5	14,5	142:-
1101566	Mf 18x0,5	17,5	153:-
1101568	Mf 18x1,0	17	153:-
1101570	Mf 18x1,25	16,75	153:-
1101572	Mf 18x1,5	16,5	153:-
1101574	Mf 18x0,75	17,25	153:-
1101576	Mf 18x2,0	16	153:-
1101578	Mf 20x0,5	19,5	192:-
1101580	Mf 20x1,0	19	192:-
1101582	Mf 20x0,75	19,25	192:-
1101584	Mf 20x1,25	18,75	192:-
1101586	Mf 20x1,5	18,5	192:-
1101588	Mf 20x2,0	18,0	192:-
1101590	Mf 22x0,5	21,5	200:-
1101592	Mf 22x1,0	21,0	200:-
1101594	Mf 22x0,75	21,25	200:-
1101596	Mf 22x1,25	20,75	200:-
1101598	Mf 22x1,5	20,5	200:-
1101600	Mf 22x2,0	20,0	200:-
1101602	Mf 24x1,0	23,0	268:-
1101604	Mf 24x0,5	23,5	268:-
1101606	Mf 24x1,25	22,75	268:-
1101608	Mf 24x0,75	23,25	268:-
1101610	Mf 24x1,5	22,5	268:-
1101612	Mf 24x2,0	22,0	268:-



420:-

Borr-gängtapp set M3-M10 HSS, Völkertap

Borrning, gängning och gradning i ett arbetsmoment. Metrisk gänga, tolerans ISO2/6H. Kombitappar M3, M4, M5, M6, M8, M10 med bitsfäste samt bitshållare.

Art nr	Innehåll
163167200	M3 - M10 samt bitshållare

Gängtapp M grov Vänster HSS-G, Völkertap

No 2.
Kort gängtapp. Metrisk ISO gänga DIN 13. För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 900 N/mm², för hand eller med maskin. Fäste DIN 352.

Art nr	Dim / stign	Borr Ø	Pris
1101450	M 6 x 1,0	5,0	45:-
1101452	M 8 x 1,25	6,8	48:-
1101454	M 10 x 1,5	8,5	62:-
1101456	M 12 x 1,75	10,2	85:-
1101458	M 14 x 2,0	12,0	102:-



Maskingängtapp M HSS-E, Völkertap

Metrisk ISO DIN 13 gänga. Form B
För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 900 N/mm² med maskin.
Fäste DIN 376.

Art nr	Dim / stign	Borr Ø	Pris
1101086	M 3 x 0,5	2,5	63:-
1101088	M 4 x 0,7	3,3	63:-
1101090	M 5 x 0,8	4,2	67:-
1101092	M 6 x 1,0	5,0	67:-
1101094	M 8 x 1,25	6,8	81:-
1101096	M 9 x 1,25	7,8	92:-
1101098	M 10 x 1,5	8,5	97:-
1101100	M 12 x 1,75	10,2	112:-
1101102	M 14 x 2,0	12,0	145:-
1101104	M 16 x 2,0	14,0	162:-
1101106	M 18 x 2,5	15,5	231:-
1101108	M 20 x 2,5	17,5	312:-
1101110	M 22 x 2,5	19,5	358:-
1101112	M 24 x 3,0	21,0	381:-



Maskingängtapp 35° M HSS-E, Völkertap

Metrisk ISO gänga DIN 13. Form C/35° RSP.
För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 900 N/mm² med maskin.
Fäste DIN 352.

Art nr	Dim / stign	Borr Ø	Pris
1101114	M 3 x 0,5	2,5	77:-
1101116	M 4 x 0,7	3,3	77:-
1101118	M 5 x 0,8	4,2	81:-
1101120	M 6 x 1,0	5,0	81:-
1101122	M 8 x 1,25	6,8	97:-
1101124	M 10 x 1,5	8,5	117:-
1101126	M 12 x 1,75	10,2	134:-
1101128	M 14 x 2,0	12,0	173:-
1101130	M 16 x 2,0	14,0	194:-
1101132	M 18 x 2,5	15,5	277:-
1101134	M 20 x 2,5	17,5	375:-
1101136	M 22 x 2,5	19,5	431:-
1101138	M 24 x 3,0	21,0	462:-



Borrning, gängning och gradning i ett arbetsmoment. Metrisk gänga, tolerans ISO2/6H.

Art nr	Dim / stign	Max rpm	Pris
1101496	M 3 x 0,5	1600	67:-
1101498	M 4 x 0,7	1200	67:-
1101500	M 5 x 0,8	950	61:-
1101502	M 6 x 1,0	800	67:-
1101504	M 8 x 1,25	600	92:-
1101506	M 10 x 1,5	450	111:-



Gängtapp UNC HSS-G, Völkertap

Kort gängtapp, form D. Gänga ANSI B 1.1
För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 900 N/mm², för hand eller med maskin. Fäste DIN 376

Art nr	Dim / stign	Borr mm	Pris
1101158	UNC 1/4 x 20	5,2	41:-
1101161	UNC 5/16 x 18	6,6	45:-
1101162	UNC 3/8 x 16	8,0	51:-
1101164	UNC 7/16 x 14	9,4	64:-
1101166	UNC 1/2 x 13	10,8	77:-
1101168	UNC 9/16 x 12	12,25	100:-
1101170	UNC 5/8 x 11	13,5	113:-
1101172	UNC 3/4 x 10	16,5	150:-
1101174	UNC 7/8 x 9	19,5	203:-
1101176	UNC 1" x 8	22,25	231:-



Gängtapp UNF HSS-G, Völkertap

Kort gängtapp, form D. Gänga ANSI B 1.1
För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 900 N/mm², för hand eller med maskin. Fäste DIN 352.

Art nr	Dim /	Borr mm	Pris
1101178	UNF 1/4 x 28	5,5	41:-
1101180	UNF 5/16 x 24	6,9	45:-
1101182	UNF 3/8 x 24	8,5	51:-
1101184	UNF 7/16 x 20	9,9	64:-
1101186	UNF 1/2 x 20	11,5	77:-
1101188	UNF 9/16 x 18	12,9	100:-
1101190	UNF 5/8 x 18	14,5	113:-
1101192	UNF 3/4 x 16	17,5	150:-
1101194	UNF 7/8 x 14	20,25	203:-
1101196	UNF 1" x 12	23,25	231:-



Gängtapp rörgänga HSS-G, Völkertap

Rörgänga DIN ISO 228.
För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 900 N/mm². Fäste DIN 5157.

Art nr	Dim" / stign	Borr mm	Pris
1101614	G 1/8x28	8,8	53:-
1101616	G 1/4x19	11,8	58:-
1101618	G 3/8x19	15,25	86:-
1101620	G 1/2x14	19,0	119:-
1101622	G 5/8 14	21,0	173:-
1101624	G 3/4 14	24,5	173:-
1101626	G 7/8x14	28,25	294:-
1101628	G 1"x11	30,75	294:-



Gängsnitt M grov HSS, Völkertap

Tolerans 6g. Metrisk ISO gänga. DIN 13
För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 800 N/mm². Fäste DIN 223.

Art nr	Dim / stign	Ø mm	Pris
1101254	M 3 x 0,5	2,92	50:-
1101258	M 4 x 0,7	3,91	50:-
1101262	M 5 x 0,8	4,90	54:-
1101268	M 6 x 1,0	5,88	54:-
1101270	M 7 x 1,0	6,88	84:-
1101272	M 8 x 1,25	7,87	90:-
1101274	M 9 x 1,25	8,87	96:-
1101276	M 10 x 1,5	9,85	98:-
1101280	M 12 x 1,75	11,83	104:-
1101282	M 14 x 2,0	13,82	116:-
1101286	M 16 x 2,0	15,82	162:-
1101288	M 18 x 2,5	17,79	162:-
1101292	M 20 x 2,5	19,79	162:-
1101294	M 22 x 2,5	21,79	307:-
1101296	M 24 x 3,0	23,77	307:-



Gängsnitt M grov vänster HSS, Völkertap

Tolerans 6g. Metrisk ISO gänga. DIN 13
För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 800 N/mm². Fäste DIN 223.

Art nr	Dim / stign	Ø mm	Pris
1101460	M 6 x 1,0	5,88	87:-
1101462	M 8 x 1,25	7,87	101:-
1101464	M 10 x 1,5	9,85	133:-
1101466	M 12 x 1,75	11,83	188:-
1101468	M 14 x 2,0	13,82	215:-



Gängsnitt M fin HSS, Völkertap

Tolerans 6g. Gängsnitt, ISO DIN13 form D.
För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 800 N/mm². Fäste DIN 223.

Art nr	Dim / stig	Ø mm	Pris
1101328	Mf 3x0,35	2,94	108:-
1101332	Mf 4x0,35	3,94	108:-
1101334	Mf 4x0,5	3,93	108:-
1101338	Mf 5x0,5	4,93	108:-
1101342	Mf 5x0,75	4,90	108:-
1101344	Mf 6x0,5	5,93	108:-
1101346	Mf 6x0,75	5,90	108:-
1101352	Mf 8x0,5	7,93	116:-
1101354	Mf 8x0,75	7,90	116:-
1101356	Mf 8x1,0	7,83	116:-
1101364	Mf 10x0,5	9,93	146:-
1101366	Mf 10x0,75	9,90	146:-
1101368	Mf 10x1,0	9,88	146:-
1101370	Mf 10x1,25	9,86	146:-
1101376	Mf 12x0,75	11,90	167:-
1101378	Mf 12x1,0	11,88	167:-
1101380	Mf 12x0,5	11,93	167:-
1101382	Mf 12x1,25	11,86	167:-
1101386	Mf 12x1,5	11,85	167:-
1101394	Mf 14x0,75	13,25	185:-
1101396	Mf 14x1,0	13,88	185:-
1101398	Mf 14x1,25	13,86	185:-
1101400	Mf 14x0,5	13,93	231:-
1101402	Mf 14x1,5	13,85	231:-
1101410	Mf 16x0,5	15,93	326:-
1101412	Mf 16x1,0	15,88	254:-
1101414	Mf 16x0,75	15,25	326:-
1101416	Mf 16x1,25	15,86	326:-
1101418	Mf 16x1,5	15,85	326:-
1101420	Mf 18x0,5	17,93	347:-
1101426	Mf 18x1,0	17,88	237:-
1101428	Mf 18x1,25	16,75	237:-
1101430	Mf 18x1,5	17,85	196:-
1101432	Mf 18x0,75	17,25	347:-
1101434	Mf 18x2,0	17,82	237:-
1101440	Mf 20x0,5	19,93	347:-
1101442	Mf 20x1,0	19,88	237:-
1101444	Mf 20x0,75	19,25	347:-
1101446	Mf 20x1,25	19,86	237:-
1101448	Mf 20x1,5	19,85	196:-
1101449	Mf 20x2,0	19,82	237:-

För att spara

dina borr- och gängverktyg bör du använda skär- och gängvätska, då får du även perfekta snitt.
T ex Cooledge 5 på sid 17



Gängsnitt UNC HSS, Völkertap

UNC ANSI B1.1
För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 800 N/mm². Fäste DIN 223.

Art nr	Dim / stign	Ø mm	Pris
1101198	UNC 1/4x20	6,22	102:-
1101200	UNC 5/16x18	7,80	116:-
1101202	UNC 3/8x16	9,37	127:-
1101204	UNC 7/16x14	10,95	147:-
1101206	UNC 1/2x13	12,52	167:-
1101208	UNC 9/16x12	14,10	204:-
1101210	UNC 5/8x11	15,68	224:-
1101212	UNC 3/4x10	18,00	224:-
1101214	UNC 7/8x9	22,84	347:-
1101216	UNC 1"x8	25,16	347:-



Gängsnitt UNF HSS, Völkel

UNF ANSI B1.1

För allmän bearbetning i låg- och olegerat stål upp till 800 N/mm². Fäste DIN 223.

Art nr	Dim / stign	Ø mm	Pris
1101218	UNF 1/4x28	6,24	102:-
1101220	UNF 5/16x24	7,82	116:-
1101222	UNF 3/8x24	9,41	127:-
1101224	UNF 7/16x20	10,98	147:-
1101226	UNF 1/2x20	12,56	167:-
1101228	UNF 9/16x18	14,14	204:-
1101230	UNF 5/8x18	15,73	224:-
1101232	UNF 3/4x16	18,89	224:-
1101234	UNF 7/8x14	22,05	347:-
1101236	UNF 1"x12	25,21	347:-



Gångtappshållare med spärr, Völkel

Höger- vänsterdragning. Helt i stål.

Art nr	Gr Fäste	Pris
1101470	1 M3-M10	81:-
1101472	2 M5-M12	98:-



Gångtolk DIN 13/14 kombi, Diesella

Härdade och med fällbara blad.

M stigning 60° 0,25-6,00

Tum stigning pr. tum 55° 62-4

Rörgång pr. tum 55° 28RG - 8RG

Art nr	Pris
1001010	127:-



Gångfil, KSTOOLS

Tillverkad av specialstål för renovering av invändiga och utvändiga gängor. Passar både höger- och vänstergångor. Bredd 25 mm.

Art nr	Gänga	Gängstig	Pris
KS1501340	Metrisk	0,8-3,0	285:-
KS1501345	Tum	24-10	285:-



Gångverktygssats M5-M12, Völkel

Handgångtappar No1, No2, No3 i snabbstål DIN 352. Gängsnitt 25x9 mm, gängkloppa 25x9 mm. Svängjärn 1-1/2", gängtappshållare No1 samt gängtolk. Levereras i robust plåbox.

Art nr	Antal delar	Pris
163149505	33 st M5-M12	995:-



V-coil gängrepsats M5-M12, Völkel

Reparationssats för renovering av skadade gängor eller förstärkning i mjuka material som aluminium, gjutjärn. Satsen är kompatibel med andra fabrikat t ex Helicoil och Recoil. Insatsgängorna i satsen har längden 1,5 x diametern. Satsen innehåller borrar, gängverktyg, insatsgängor och monteringsverktyg.

Insatsgängor: M5x0,8 25 st, M6x1,0 25 st, M8x0,25 25 st, M10x1,5 25 st samt M12x1,75 10 st

Tillverkade i rostfritt stål DIN 8140.

Art nr	Antal	Pris
163104081	110 st M5-M12	1495:-



Renoveringskit oljeplugg, V-coil

V-coil renoveringskit för oljeplugg,

Innehåller Hex tap, 15 st pluggar och 15 st koppertätningar för respektive dimension.

Art nr	Dimension	Pris
16310436	Mf17x1,5	399:-
16310438	Mf20x1,5	399:-
16310440	Mf24x1,5	399:-



V-coil gängrepsats, Völkel

Reparationssats för renovering av skadade gängor eller förstärkning i mjuka material som aluminium, gjutjärn. Satsen är kompatibel med andra fabrikat t ex Helicoil och Recoil. Insatsgängorna i satsen har längden 1,5 x diametern. Satsen innehåller borrar, gängverktyg, insatsgängor och monteringsverktyg (M14 och M16 innehåller ej borrar). Tillverkade i rostfritt stål. DIN 8140.

Art nr	Dim /	Förp	Pris
163104005	M 3 x 0,5	20	205:-
163104007	M 4 x 0,7	20	205:-
163104009	M 5 x 0,8	20	215:-
163104010	M 6 x 1,0	20	230:-
163104011	M 7 x 1,0	20	295:-
163104012	M 8 x 1,25	20	295:-
163104013	Mf8 x 1,0	15	295:-
163104014	M 9 x 1,25	15	325:-
163104016	M 10 x 1,5	15	315:-
163104017	Mf 10 x 1,25	10	315:-
163104018	Mf 10 x 1,0	10	315:-
163104021	M 12 x 1,75	10	350:-
163104022	Mf 12 x 1,5	10	350:-
163104023	Mf 12 x 1,25	10	350:-
163104028	M 14 x 2,0	10	395:-
163104029	Mf 14 x 1,5	10	395:-
163104030	Mf 14 x 1,25	10	395:-
163104032	M 16 x 2,0	10	480:-



Renoveringskit tändstift, V-coil

V-coil renoveringskit för tändstiftsgänga M14x1,25. Innehåller 4 st hylsor av varje med längden 8,4 - 12,4 - 12,4 - 16,4 mm. Ingen förborring är nödvändig tack vare V-coil:s patenterade Hex Tap.

Art nr	Antal delar	Pris
163104096	17	485:-



V-coil insatsgängor, V-coil

Lösä gänginsatser med längd 1,5 x diametern. För renovering av skadade gängor eller förstärkning i mjuka material som aluminium, gjutjärn. Kompatibla med andra fabrikat t ex Helicoil och Recoil.

Tillverkade i rostfritt stål DIN 8140.

Art nr	Dim /	Förp	Pris/st
163107305	M 3 x 0,5	10	3:-
163107307	M 4 x 0,7	10	3:-
163107308	M 5 x 0,8	10	3:-
163107309	M 6 x 1,0	10	3:-
163107310	M 7 x 1,0	10	5:-
163107311	M 8 x 1,25	10	4:-
163107312	Mf 8 x 1,0	10	4:-
163107313	M 9 x 1,25	10	7:-
163107315	M 10 x 1,5	10	5:-
163107316	Mf 10 x 1,25	10	5:-
163107317	Mf 10 x 1,00	10	5:-
163107321	M 12 x 1,75	10	8:-
163107322	Mf 12 x 1,5	10	8:-
163107323	Mf 12 x 1,25	10	8:-
163107325	M 14 x 2,0	10	14:-
163107326	Mf 14 x 1,5	10	11:-
163107334	M 16 x 2,0	10	14:-



Roterande hårdmetallfil, Diesella

Full hårdmetall. Speedway kombitandning ökar effektiviteten med upp till 30% jämfört med andra roterande filer. Fäste 6 mm. Längd 65 mm. Artnr 1000205 för aluminium, mjuka metaller och plaster.



Art nr	Form	Huvud Ø x längd mm	Pris
1000150	B	8 x 18	159:-
1000155	B	12 x 25	339:-
1000160	C	6 x 18	189:-
1000165	C	10 x 20	219:-
1000170	C	12 x 25	329:-
1000175	E	8 x 13	198:-
1000180	E	12 x 20	269:-
1000185	F	6 x 18	199:-
1000190	F	10 x 20	298:-
1000195	M	6 x 13	245:-
1000200	M	10 x 20	289:-
1000205	F	alu 12 x 25	339:-

Rekommenderade varvtal i stål, alu ger optimal prestanda för roterande hårdmetallfilar.

Huvud Ø	Rek rpm
6 mm	27 000 - 32 000
10 mm	16 000 - 19 000
12 mm	13 000 - 16 000
13 mm ALU	16 000 - 30 000



Hålsågssats 15 delar, KSTOOLS

15-delars hålsågssats. Innehållande 12 st hålsågar samt 2 hållare med centrumborr 14-30 mm resp 32-152 mm och 1 st hålsågsförlängare. Levereras i praktisk plastlåda.

Art nr	Ø mm	Pris
KS1295580	19-22-25-29-32-35-38-44-51-57-64-68	1344:-



Hålsåg bimetall, KSTOOLS

Hålsåg av Bimetall. För håltagning i tunnväggig plåt upp till 700N mm² hårdhet, trä, kryssfaner, plast mässing och aluminium. Variabel tandning. Högerskärande med hög spånavgång.

Art nr	Ø mm	Pris
KS1295016	16	54:-
KS1295017	17	55:-
KS1295019	19	57:-
KS1295022	22	59:-
KS1295024	24	61:-
KS1295025	25	67:-
KS1295027	27	70:-
KS1295029	29	74:-
KS1295030	30	79:-
KS1295032	32	81:-
KS1295035	35	83:-
KS1295038	38	88:-
KS1295041	41	86:-
KS1295044	44	88:-
KS1295048	48	92:-
KS1295051	51	92:-
KS1295057	57	97:-
KS1295065	65	110:-
KS1295067	67	111:-
KS1295068	68	117:-
KS1295073	73	120:-
KS1295083	83	129:-
KS1295086	86	142:-
KS1295092	92	154:-
KS1295102	102	172:-
KS1295105	105	189:-
KS1295108	108	197:-
KS1295114	114	216:-
KS1295140	140	274:-
KS1295152	152	356:-



Hållare med centrumborr

Art nr	Till hålsågar Ø (skaft) mm	Pris
KS1295501	14-30 (6,4)	54:-
KS1295502	14-30 (9,5)	67:-
KS1295503	14-30 (11)	72:-
KS1295505	32-152 (11)	97:-
KS1295504	32-152 (16)	97:-



Hålsågsförlängare

Förlängare till hålsågar

Art nr	Längd mm	Pris
KS1295520	300	85:-



Bågfil standard

Bladmagan i bågen kan även användas för sticksågning

Art nr	Längd mm	Pris
LO45338	300	170:-



Bågfilblad Sandflex®

Bågfilblad i bimetall. Med ett segt fjäderstål i ryggen och ett hårt, slitstarkt snabbstål i tänderna kan vi garantera att bladet behåller sin skärpa och slitstyrka mycket länge. Kombinerar mycket höga skäregenskaper med en hög grad av flexibilitet som är avsevärt mycket bättre än alla andra snabbstålsblad eller andra konventionella flexibla blad. Längd 300 mm.

Art nr	Antal t/ tum	Pris
BA3906-300-18	18	23:-
BA3906-300-24	24	23:-
BA3906-300-32	32	23:-



Rundfil, KSTOOLS

Blad av specialstål. Tvåkomponentshandtag med hål för upphängningskrok. Enligt DIN 7261 form D.

Art nr	Hug	Pris
KS1570224	1 (grov) 150	250
KS1570225	1 (grov) 200	315
KS1570204	2 (med) 150	250
KS1570205	2 (med) 200	315



Halvrundfil, KSTOOLS

Blad av specialstål. Tvåkomponentshandtag med hål för upphängningskrok. Enligt DIN 7261 form E.

Art nr	Hugg	Pris
KS1570125	1 (grov) 200	315
KS1570104	2 (med) 150	260
KS1570105	2 (med) 200	315



Ansatsfil, KSTOOLS

Blad av specialstål. Tvåkomponentshandtag med hål för upphängningskrok. Enligt DIN 7261 form B.

Art nr	Hugg	Pris
KS1570025	1 (grov) 200	315
KS1570004	2 (med) 150	260
KS1570005	2 (med) 200	315
KS1570014	3 (fin) 150	260
KS1570015	3 (fin) 200	315



Karosserifil rak, Hazet

DIN 7264, form A med snedfrästa tänder. Tillverkad av specialstål som är belagt.

Art nr	Huggning Form	L mm	Pris
HZ1934-2	2 (med) A	315	454:-



Karosserifil rak, Hazet

DIN 7264, form A med radiellt frästa tänder. Tillverkad av specialstål som är belagt.

Art nr	Huggning Form	L mm	Pris
HZ1934-5	5 (med) A	260	501:-



Karosserifil halvrund, Hazet

DIN 7264, form F med snedfrästa tänder halvrund Tillverkad av specialstål som är belagt.

Art nr	Huggning Form	L mm	Pris
HZ1934-7	7 (grov)	200	315



Karosserifil, Hazet

Dubbelgradig. Med handtag. Tillverkad av specialstål som leder bort värmen.

Art nr	Huggning	L mm	Pris
HZ1934-8	8 (grov)	350	877:-
HZ1934-9	9 (grov)	350	927:-



Hållare till karosserifil, Hazet

Ergonomiskt utformat i trä.

Art nr	Passar	L mm	Pris
HZ1934N-1	Raka filar	525	426:-
HZ1934N-2	Halvrunda filar	525	426:-



Kapskiva Basic Line, 3M

För järn/stål/rostfritt. Framtagna för att kunna erbjuda en bra kvalitet till ett attraktivt pris. Ø mm 125 max 12200 r/m. Ø mm 180 max 8500 r/m.

Art nr	Dim mm	Förp	Pris/st
WE387144	125x1,0	1/50	12:-
WE387145	125x1,6	1/50	12:-
WE387146	125x2,0	1/50	12:-
WE388008	180x1,6	1/25	21:-
WE387241	180x2,0	1/25	21:-



Kapskiva Premium, 3M

För järn/stål/rostfritt. Art nr 382906 avsedd för aluminium. Passar de flesta maskintyper. Ø mm 125 max 12200 r/m. Ø mm 180 max 8500 r/m.

Art nr	Dim mm	Förp	Pris/st
WE385300	125x1,0	1/25	17:-
WE381418	125x1,6	1/25	17:-
WE381419	125x2,0	1/25	17:-
WE382906	125x1,6 Alu	1/25	17:-
WE385301	180x1,6	1/25	27:-
WE381423	180x2,0	1/25	27:-



Navrondell Basic Line, 3M

För järn/stål. Framtagen för att kunna erbjuda en bra kvalitet till ett attraktivt pris. Ø 125 mm max 12200 r/m.

Art nr	Dim mm	Förp	Pris/st
WE387215	125x6,5	1/10	19:-



Navrondell Premium, 3M

381454 för rostfritt. 381451 för järn/stål/rostfritt. Ø 125 mm max 12200 r/m. Ø 180 mm max 8500 r/m.

Art nr	Dim mm	Förp	Pris/st
WE381454	125x7,0	1/10	28:-
WE381451	180x7,0	1/10	50:-



Kapskiva

För järn/stål/rostfritt. Hål 8 mm. Max 20100 r/m.

Art nr	Dim mm	Förp	Pris/st
1618495186	76x1,1	1/50	25:-
1618495188	76x2,0	1/20	25:-



Slipspindel, Pferd

Används tillsammans med kapskivor med 8 eller 10 mm hål. Fäste 6 mm.

Art nr	För hål mm	Pris/st
1618307502	8	120:-
1618219140	10	123:-



Sliphylsa, 3M

Cubitron® 947D för generell slipning i järn, stål och rostfritt.

Art nr	Dim mm	Korn	Förp	Pris/st
Max 36000 r/m				
WE388610	13x25	P40	1/50	7:-
WE388611	13x25	P60	1/50	7:-
WE388612	13x25	P80	1/50	7:-
WE388613	13x25	P120	1/50	7:-
Max 30000 r/m				
WE388618	19x25	P40	1/50	8:-
WE388619	19x25	P60	1/50	8:-
WE388620	19x25	P80	1/50	8:-
WE388621	19x25	P120	1/50	8:-

Max 22000 r/m				
WE388626	25x25	P40	1/50	9:-
WE388627	25x25	P60	1/50	9:-
WE388628	25x25	P80	1/50	9:-
WE388629	25x25	P120	1/50	9:-

Max 15000 r/m				
WE388634	38x25	P40	1/50	10:-
WE388635	38x25	P60	1/50	10:-
WE388636	38x25	P80	1/50	10:-
WE388637	38x25	P120	1/50	10:-

Max 11000 r/m				
WE388642	51x25	P40	1/50	11:-
WE388643	51x25	P60	1/50	11:-
WE388644	51x25	P80	1/50	11:-
WE388645	51x25	P120	1/50	11:-



Sliphylsa konisk, 3M

Cubitron® 947D för generell slipning i järn, stål och rostfritt.

Art nr	Dim mm	Korn	Förp	Pris/st
Max 22000 r/m				
WE388650	20/14x63	P40	1/50	19:-
WE388651	20/14x63	P60	1/50	19:-
WE388652	20/14x63	P80	1/50	19:-
WE388653	20/14x63	P120	1/50	19:-
Max 15000 r/m				
WE388654	38/14x63	P40	1/50	22:-
WE388655	38/14x63	P60	1/50	22:-
WE388656	38/14x63	P80	1/50	22:-
WE388657	38/14x63	P120	1/50	22:-



Expanderande gummirulle, 3M

Avsedda för cylindrisk och koniska sliphylsor.

Art nr	Dim mm	Förp	Pris
WE388658	13x25 cylindrisk	1/10	71:-
WE388660	19x25 cylindrisk	1/10	71:-
WE388662	25x25 cylindrisk	1/10	75:-
WE388664	38x25 cylindrisk	1/10	84:-
WE388667	20/14x63 konisk	1/10	122:-
WE388669	38/24x63 konisk	1/10	133:-



Fiberrondell, 3M

982C. Alla metaller. Precisionsformad keramiskt slipmaterial som ger mycket hög avverkningsförmåga och en kallare slipning. Lång livslängd och kräver mindre tryck. Används till svetsfogar, avgradning, kantbrytning, avverkning och utjämning. Max 12000 r/m.

Art nr	Dim mm	Korn	Förp	Pris
WE55073	127x22	36+	1/25	21:-
WE27624	127x22	60+	1/25	19:-
WE27628	127x22	80+	1/25	18:-



Fiberrondell, 3M

987C. För rostfritt och aluminium. Precisionsformad keramiskt slipmaterial som ger mycket hög avverkningsförmåga och en kallare slipning. Belagd med kylmedel. Lång livslängd och kräver mindre tryck. Används till svetsfogar, avgradning, kantbrytning, avverkning och utjämning. Max 12000 r/m.

Art nr	Dim mm	Korn	Förp	Pris
WE27618	127x22	36+	1/25	21:-
WE27646	127x22	60+	1/25	19:-
WE27650	127x22	80+	1/25	18:-

**Stödplatta, 3M**

Avsedd för 127 mm fiber-rondell. Underläggsplatta utformad så att maximalt med slipkorn exponeras mot arbetsytan. Den räfflade ytan ger extra kylning.

Art nr	Dim mm	Förp	Pris
WE64861	127x5/8 + M14	1/10	150:-

**Lamellrondell, 3M**

566A. Konisk lamellrondell för slipning av svetsfogar och generell underhållsslipning.

Avsedd för alla metaller. Max 12000 r/m.

Art nr	Dim mm	Korn	Förp	Pris
WE65033	125	P40	1/10	27:-
WE65034	125	P60	1/10	27:-
WE65035	125	P80	1/10	27:-
WE65036	125	P120	1/10	27:-

**Slipband, Pferd/Norton**

För aggressiv slipning med högsta avverkning på hårda material med

dålig värmeledningsförmåga. Slipaktiva tillsatser i beläggningen medför en klart märkbar avverkningsförbättring, förhindrar igensättning och ger kall slipning.

Art nr	Dim mm	Korn	Förp	Pris
1618799499	12x330	P60	10	20:-
1618799505	12x330	P80	10	20:-
1618799802	20x520	P60	10	26:-
1618799819	20x520	P80	10	26:-
1447-66300	50x2000	P60	1	69:-
1447-66409	50x2000	P80	1	62:-
1447-66508	50x2000	P120	1	57:-
1447-67506	75x2000	P40	1	121:-
1447-67704	75x2000	P60	1	105:-
1447-67803	75x2000	P80	1	95:-
1447-68009	75x2000	P120	1	85:-

**Slipduk ekonomirulle, 3M**

För slutpolering av rör, stänger, profiler, metallmöbler, trämöbler och fordon. Kan lätt rivas

med rena raka kanter. Flexibel duk och slitstark beläggning för lång livslängd.

Art nr	Dim mm	Korn	Pris
WE62870	38x25m	P40	183:-
WE62872	38x25m	P60	160:-
WE62873	38x25m	P80	146:-
WE62875	38x25m	P120	143:-
WE62877	38x25m	P180	143:-
WE62879	38x25m	P240	143:-
WE62880	38x25m	P320	143:-
WE62881	38x25m	P400	143:-

**Montörmatta med handtag**

Kraftig presenningssvav i rivsäkert utförande. Stoppningen av 30 mm polyeter med svetsade kanter. Skyddar mot fukt, kyla och smutsiga underlag. Lätt att rengöra.

Art nr	Mått mm
GE9201320	610x1400 mm (vikbar)

623:-



1250:-

Åkstol

Steglös inställning av sitshöjden med gasfjädr.

Stabilt femfotskryss med verktygshylla och fem svängbara hjul varav två är försedda med broms. Verktygshyllan med 2 flyttbara plastfack.

Art nr	Sitthöjd mm
GLO2002/S	350-480

**Bänkskruvstycke Heavy Duty**

Skruvstycke i gjutjärn, härdade, utbytbara stålbackar. Inklusad spindel.

Art nr	Stlk	Bredd mm	Pris
4030100	4"	100	430:-
4030225	5"	125	599:-
4030350	6"	150	945:-



Verkstadsdomkraft T2, Mega
En behändig domkraft med långt chassi för att kunna nå lyftpunkter långt in under fordonet. Snabblyft med fotpedal och en integrerad verktygslåda för förvaring av bultar, verktyg etc är standard.

3440:-

Art nr	Lyfthöjd mm	Kapacitet ton
WET2	75-465	2



Verkstadsdomkraft T2X, Mega
En behändig extra låg domkraft med långt chassi för att kunna nå lyftpunkter långt in under fordonet. Det extra centrumhjulet gör att domkraften kan rotera runt egen axel. Snabblyft med fotpedal och en integrerad verktygslåda för förvaring av bultar, verktyg etc är standard.

4940:-

Art nr	Lyfthöjd mm	Kapacitet ton
WET2X	48-520	2

**Hydraulisk domkraft**

Speciellt utformad för svåråtkomliga utrymmen. Förinställd säkerhetsventil, justerbar ställskruv för att snabbt nå godset.

Art nr	Ton	Lyfthöjd	Pris
KS1600350	2	181-345	231:-
KS1600351	3	194-372	272:-
KS1600352	5	216-413	355:-
KS1600354	10	230-460	546:-
KS1600356	15	230-460	725:-
KS1600358	20	242-452	959:-

**Pallbock, KSTOOLS**

Pallböckarna har fyra ben för ökad stabilitet samt fotplattor för att skydda verkstadsgolvet. Samtliga modeller är försedda med benstag för ökad vridstyvhet.

Art nr	Ton	Lyfthöjd mm	Pris
KS1600370	3	295-425	624:-/p
KS1600371	6	400-605	834:-/p
KS1600372	12	480-730	1488:-/st

**Liggräda, Lagos**

Kraftig stålram överdragen med slagtåligt och oljeresistent gummi. 6 svängbara hjul och ett nackstöd.

Art nr	Mått lxbxh mm	Pris
6000104	990 x 445 x 100	1075:-
6000110	Nackudde	190:-



410:-

Mekanikermatta

Skyddar mot fukt, kyla och smutsiga underlag. Tjocklek 36 mm. Delbar

Art nr	Mått mm
KS5008045	1150 x 550 (delbar)

**Rullplattform**

Perfekt vid kortare förflyttningar av fordon i trånga utrymmen. Klarar 13"-16" och 1800 kg vid 4 st plattformar.

Art nr	Pris/pär
KS1600375	959:-

**Växellådslyftar**

Lyftkronan är speciellt utformad för att kunna fästa ett uppsamlingskärl för vätskor. Såväl höjning som sänkning sker med hjälp av pedaler vilket innebär att händerna är lediga för att stödja/styra godset.

Art nr	Vikt	Max/min h	Pris
WEFMG-300	300 kg	115/200 cm	2900:-
WEFMG-750	750 kg	114/200 cm	3890:-

Specialverktyg

Vi har försett industri- och fordonsbranschen med specialverktyg i över 70 år och vi kommer att fortsätta med det.

1943 - 2012

MEGA

**Verkstadslyft fällbar, Mega**

Den låga höjden, endast 80 mm, på benen ökar åtkomligheten. Den roterbara hydrauliken möjliggör att man kan vrida hydrauliken och använda en hand för att styra godset vid lyft och sänkning.

Utrustade med LCS systemet, Lowering Control System, vilket innebär att lasten sänks kontrollerat även om man vrider handtaget helt. Överbelastningsventil, begränsning av slaglängden och död mans grepp är andra säkerhetssystem som är standard.

Art nr	Ton	Lyfthöjd	Pris
WEFC-5B	0,5	181-345	7258:-
WEFC-10B	1	194-372	8982:-

**Brytbladskniv, Stanley**

Typ Interlock. Grålackerad kniv av lättmetall. Med låsbara blad.

Art nr	Längd mm	Pris
5356-0058	135	74:-
5356-0306	165	95:-

**Brytbladskniv, Stanley**

Brytbladskniv helt i plast. Med brytbladsknivet inbyggt. Längd 130 mm.

Art nr	Bladbredd mm	Pris
8575-0701	9	23:-
7371-0105	18	49:-

**Brytbladskniv, Stanley**

Brytbladskniv av plast. Bladet kan låsas i önskat läge med ratt. Med brytbladsknivet. Längd 130 mm.

Art nr	Bredd mm	Pris
8575-0800	9	41:-
7371-0204	18	49:-

**Hantverkarkniv, Lindbloms**

Med greppvänligt gummihandtag. Slida i plast med hållare för knapp och bälte. Rostfritt, dubbelhårdat blad, HRC 58-60.

Art nr	100	220	Pris
810101			38:-



Stämjärnskniv, Lindbloms

Rostfritt stål och handtag i plast. HRC 58-60. Änden på handtaget är extra tåligt och utformat för slå med hammare. Tjocklek på bladet är 3 mm. Slida i plast med hållare för knapp och bälte.

Art nr		Pris
810102	75 195	43:-



Stålspackel

Av stål. Med ovalt, polerat träskäft.

Art nr	Bredd mm	Pris
4741-58920	40	19:-
4741-58938	60	22:-
4741-58946	80	29:-



Japanspackel

För spackling av mindre ytor och snickerier.

Art nr	Bredd mm	Pris
0268-15563	50	10:-
4741-58045	75	10:-
4741-58060	100	10:-



Spackelblock 100 ark

Till spackelmassa. Används för 2-komponents produkter, där produkterna ska blandas. Lätt och snabb att använda. Säkerställer en korrekt blandning av hårdare och fyllmedel. Överflödigt spackelmassa avlägsnas lätt.

Ingen rengöring. Praktisk "palett" fattning.

Art nr	Storlek mm	Pris
EM17-000846	245 x 214	198:-

Stållinjal, flexibel, KSTOOLS

Härdat rostfritt stål. Med mattpolerad yta för bländfri avläsning. Gradering, millimeter i underkant och halv millimeter i överkant. Rundade kanter. Graverade siffror.

Art nr	L mm	H mm	Pris
KS3000101	150	13	11:-
KS3000103	250	13	13:-
KS3000105	500	13	30:-
KS3000106	1000	13	88:-



Bladmått, Diesella

För mätning av slitars, spelrum i lager m.m. Med förnicklad, låsbar hållare och koniska blad. Båda satserna innehåller 20 blad. Sats 10 585 810 komb mm/tum.

Art nr	Blad dim	Pris
1001006	0,05 - 1,00 x 0,05 mm	60:-
1001008	0,002" - 0,040" / 0,05" - 1,00"	60:-



210:-

Skjutmått, Diesella

Av rostfritt stål. Siffror i svart för enkel avläsning. Gradering i mm och tum. Även försett med djupmått och spetsar för invändig mätning. DIN 862. Levereras i skyddande läderfodral.

Art nr	Mätomr mm	L mm
1001014	0-150, ±0,05	235



450:-

Skjutmått, digitalt med bråktal, Diesella

Enkel och användarvänlig skjutmått i hög kvalitet. Robust metallhölje med en stor display och tydlig kontrast gör läsningen enkel och entydig. Skjutmått slås på automatiskt vid användning. Trippel avläsning: mm/tum/ tum i bråktal. Flat djupmått. Levereras i skyddande plastfodral.

Art nr	Mätomr mm	L mm
1001004	0-150, ±0,01	235



250:-

Mätur, Diesella

Avläsning: 0.01 mm. Vridbar skala, 0-100. Fästapp 8 mm. Tillverkad enl DIN 878.

Art nr	Mätomr mm	Ø mm
1001002	0-10	56



250:-

Magnetstativ, Diesella

Med fininställning, V-spår och M8-gäng. På- och fränkopplingsbar magnetfot, uppspanning för fästöra eller Ø8 mm fästhål.

Magnetfot 65x55x50mm. Magnetkraft 80 kg.

Art nr	Pelare höjd	Tvåarm längd
1001022	175 mm	150 mm



Ritsnål, Hazet

För ritsning på metall och andra material. Av lättmetall. Med clip. Med hårdmetallspets.

Art nr	Längd mm	Pris
HZ2150-1	130	47:-



Ritsnål, Hazet

För ritsning på metall och andra material. Specialstål. Brunerad.

Art nr	Längd mm	Pris
HZ2150	240	112:-



323:-

Mikrometer, KSTOOLS

Avläsning: 0,01 mm på mättrumman. Stigning: 0,5 mm. Mättytor av hårdmetall. Mättrumman, indexhylsan och stommen av hårdmetall. Isolerad byggl. Levereras komplett i plastbox.

Art nr	Mätomr mm	Måtdjup mm
KS3000555	0-25	30



218:-

Digital multimeter

Manuellt mätområdesval. Mäter lik-/växelspanning, lik-/växelström, resistans, kapacitans, frekvens och temperatur. Dessutom diodtest, transistortest, kontinuitetstest med summer, holdfunktion och låg batterikapacitetsvarning. Levereras komplett med testkablar och batterier.

Art nr	Mått
5037003	145 x 80 x 30mm



899:-

LED Arbetsbelysning, 12/24 V, flod

Arbetsbelysning med 10W lysdiod. Dioden har en livslängd på 50.000 timmar. Levereras med 20 cm utgående kabel med DT-kontakt. DT-honkontakt medföljer. Dimension: 52x69 mm.

Art nr	Ljusbild	Lumen	Typ
18-120-F	Arb ljus	900	Fyrkant



4712:-

HP TEC LED extraljusramp 10W

LED extraljusramp med 10 W CREE lysdioder som ger ett kraftigt vitt ljus. 10 dioder i rad. Levereras med 20 cm utgående kabel med DT kontakt, hane och hona. 12/24 V.

Art nr	Watt	Ljusbild	Lumen
18-10WSB10-S	100	Fjärr ljus	9000



335:-

LED Arbetsbelysning

en rektangulär LED arbetsbelysning/ backlampa med 6 st 3W högeffektiva lysdioder. Ger ett jämt och bra ljus med symmetrisk ljusbild. Hus i aluminium och fäste i rostfritt. EMC R10 godkänd. IP67. 12/24 V, 18W. Levereras med 45 cm kabel med DT-kontakt. Dimensioner: 160x45x63 mm.

Art nr	Ljusbild	Lumen
18-1806L-15	Arb ljus	1320



LED Arbetsbelysning

Prisvärd LED arbetsbelysning med 5 st 3W högeffektiva lysdioder.

199:-

Ger ett jämt och bra ljus inom arbetsområdet. Hus i aluminium och fäste i rostfritt. Lampan är mycket tunn och tar liten plats. EMC R10 godkänd, IP67. 12/24 V, 15W. Dimensioner: 128x108x39 mm.

Art nr	Ljusbild	Lumen
18-15055	Arb ljus	1068



Lucidity LED arbetsbelysning

Assymetrisk arbetsljusbild med bra spridning inom arbetsområdet.

831:-

9 st 3W lysdioder ger vitare och starkare ljus än halogenlampor. Levereras med 15 cm kabel med monterad DT-kontakt. Dimensioner: 125x60x125 mm.

Art nr	Ljusbild	Lumen
18-22807-1DT	Asymetrisk	1800



895:-

MS6 LED Blixtljus

Riktade blixtljus med 6 st extremt kraftiga lysdioder och bra sidospredning. 12/24V. E-godkänt. Dimension: 127x18x23 mm. Levereras med 3 m ADR-kabel.

Art nr	Ljusbild
14-MS6E-Y3	Blixtljus, orange



1175:-

MS26 LED Blixtljus

Blixtljus med två ljuslägen natt/dag. Blixtljuset är kompakt och har 12 st kraftiga lysdioder i dubbla rader. Blixtljuset är för planmontage med gummipackning. 12/24V. E-godkänt. Dimension: 132x19x49 mm. Levereras med 3 m ADR-kabel.

Art nr	Ljusbild
14-MS26E-Y	Blixtljus, orange



145:-

LED Varningspuck

En säkerhetsprodukt när man behöver göra andra människor eller trafikanter medvetna om t.ex. en olycka eller ett tillbud. Kan placeras på de flesta ställen, antingen liggande på marken, hängande via öglen eller fäst på metalltyta med magneten. Levereras med batteri i blisterförpackning.

Art nr
14-BL2000B



2792:-

Extraljus 9" Xenon 12/24 V LED

Maxtel extraljus med hus i rostfritt stål och gjuten aluminium reflektor. XENON 35 W urladdningsrör. Mycket kraftigt och vitt ljus med XENON-teknik. 12/24V utförande med inbyggd ballast. Klart glas. Positionsljus med vita lysdioder. Levereras komplett med kablage, säkringar, relä och stenskottsskydd i plast. Lampans totalbredd 211 mm.

Art nr **Ljusbild**
12-JH9069-124 Helljusbild
12-JH9065-124 Pencil beam, långlysande



1566:-

Extraljusfäste för 3 extraljus

Universellt extraljusfäste för 3 st extraljus med en maxbredd om 225 mm vardera. Fästet monteras i bilens krockbalk med hjälp av medföljande monteringsatts. Passar de flesta bilar där skylten inte är mycket försänkt eller kraftigt välvd och där stötfångaren inte sticker ut ovanför nummerskylten. Ett mycket bra alternativ till traditionell extraljushållare. En kvalitetsprodukt tillverkad i rostfritt stål. Rörets diameter är 60 mm. Längd 680 mm, djup 120 mm.

Art nr **Ljusbild**
12-V50-042 Helljusbild

**Motorhuvsbelysning**

Uppladdningsbar motorhuvsampa för proffs med 6 st High Power LED med löstagbar hållare i aluminium med gummierade ändstycken för att skydda lackerade ytor. Med krok för upphängning i t.ex. garage eller verkstad. Olje och kemikalieresistent. Levereras med 230VAC adapter. Kan kompletteras med 12/24VDC laddare 4400mAh. Vinklinsbar: 360°. Ljusstyrka: 1600 Lux. Mått (BxDxH): 1075x50x60 mm. Batteri: 3.7V, 4.4Ah Li-ion. Batteritid: 4 h. Laddning: 6 h

Art nr **Beskrivning** **Pris**
3000106 Motorhuvsampa 1295:-
5031224 Ciggladdare 12/24VDC 35:-

Vi säljer hela CTEC-programmet

650:-

Batteriladdare CTEC MXS 5.0

För 12V-batterier (Öppna, MF, GEL och AMG) från 1,2-110Ah. RECOND-läge. IP65-klassad. 8-steps helautomatisk primär-switchad laddare. Mått: 168x65x38 mm. 5 års garanti.

Art nr **Laddningsström**
CT56-305 0,5 - 5 Ah



578:-

Kupévärmare Termina 1400 S, DEFA

Anpassar effekten till insugningsluftens temperatur. En temperaturhöjning på 20°C gör att effekten sjunker 10%. När innetemperaturen stiger, sjunker effekten och därmed även strömförbrukningen. Automatiskt överhettningsskydd.

Spänning: 230V +/- 5%
Säkringsstorlek: 10A
Temperaturområde: -40 / +40 °C
B/H/D: 146/75/165 mm
Vikt: 890g
Täthet: IP20

Art nr **Effekt**
DA430015DE 800/1400W

**Hänglås, Abus 55**

Låshus av massiv mässing.

Dubbelreglad bygel av härdad, förkromat stål. Precision cylinder med stift av mässing. Fjädrar av rostfritt stål.

Art nr **Typ** **Bygel mm** **Pris**
0600-20203 55/30 5 67:-
0600-20229 55/40 6 85:-
0600-00437 55/50 7 115:-



149:-

Pennlampa LED

Aluminium. Skaktålig och väderbeständig. Utrustad med ett clips för fickan. Prestanda: 85 Lm, 100 m. LED: Cree Xp-e® 3W, 50.000 h brinntid. Batterier: 2 x AAA, ingår. Batteritid: 5 h. Dimension: 133 x 17 mm. Vikt: 50 g. IP-klass: IP64

Art nr **Beskrivning**
3000112 Pennlampa LED, 85 Lumen

**Talmeter, Hultafors**

Vitt skyddslackerat stålband. Plastkapsel. Självupprullande med automatisk låsning. Måttunga för invändiga mått. Metrisk gradering, även försedd med diameterskala.

Art nr **Längd m** **Pris**
1779-70100 2 169:-
1779-70209 3 204:-

**Måttband 5 m, Diesella**

Kassetten ergonomiskt utformad med mjukt gummiöverdrag. Automatisk låsning av bandet. Två utlösningsknappar. Bandbredd 19 mm.

Art nr **Längd m** **Pris**
1001012 5 49:-

**Vattenpass, Hultafors**

Av aluminium. Med tre libeller - en våg och två lod. Självlysande våglibell försedd med förstöringslins. Eloxad samt försedd med ändkapslar av slagtälig plast. Försedd med upphängningshål. Tolerans normalläge ±0.5 mm/m, upp och ner ±0.75 mm/m.

Art nr **Längd mm** **Pris**
1292-00200 600 363:-



299:-

Laddbar handlampa LED, 270 lumen

Vinklinsbar arbetslampa med kraftig magnetfäste på botten och roterande upphängningskrok. Chassi i slagtälig gummerad ABS. 120-240 V adapter samt 12 V fordonsadapter ingår. Laddtid ca 6 timmar.

Art nr **Brinntid**
PO15006 3 timmar



239:-

Ficklampa LED

Aluminium. 6-kantsformad anläggningsyta för att undvika att lampan rullar iväg. Skaktålig och väderbeständig. Levereras med handledsrem och batterier. Tyst on/off strömbrytare.

Prestanda: 180 Lm, 150 m.
LED: Cree Xp-e® 3W, 50.000 h brinntid.
Batterier: 3 x AAA, ingår
Batteritid: 10 h.
Dimension: 121 x 32 mm.
Vikt: 98 g.
IP-klass: IP64.

Art nr **Beskrivning**
3000110 Ficklampa, LED 180 Lumen

**Pica Ink**

Djuphålsmärkare. Lämplig för markering på glaserade ytor t.ex. kakel och klinkers. Klarar små hål ned till Ø 2 mm. Bläcket kan tas bort med alkohol eller liknande.

Art nr **Färg** **Förp** **Pris**
1002005 Svart 1/10 65:-

**Pica Gel märkpenna**

Extremt permanent (när den har torkat) och fäster på alla underlag, såväl oljiga, rostiga, ojämna och våta. Det mjuka stiftet lämnar tydlig märkning. Stiftet är väderbeständigt och ljusäkta och klara temperaturer från -20°C till +70°C. Vässare i toppen på huven.

Art nr **Färg** **Förp** **Pris**
1002011 Vit 1/10 85:-
1002010 Svart 1/10 85:-

**Pica Dry Graphit märkpenna**

Djuphålsmärkare. För märkning på de flesta ytor/material. Stiftet fäster även på smutsiga och oljiga ytor. Kan lätt torkas av från glatta ytor med en fuktig trasa. Vässare i toppen på huven.

Art nr **Färg** **Förp** **Pris**
1002001 Grå 1/10 95:-
1002002 Reservstift 10 69:-

**Märkpenna 400FX, Artline**

För märkning och textning med krav på hållbarhet och utomhusbruk. Lämplig på svärmärkta material som metall, plast, glas, gummi, etc. Extra färgtäckningsförmåga. Snabbtorkande. Rund spets, diam 2 mm. Fri från xylene.

Art nr **Färg** **Värmetålig till** **Pris**
2710-0106 Svart 370° C 33:-
2710-0254 Blå 290° C 33:-
2710-0171 Grön 290° C 33:-
2710-0155 Röd 290° C 33:-
2710-0304 Gul 290° C 33:-
2710-0205 Vit 260° C 33:-

**Märkpenna 70/90, Artline**

Filtspetspennor försedda med aluminiumhylsa. För märkning och textning. Vattenfast och snabbtorkande. Fäster på de flesta underlag som papper, kartong, glas, porslin etc. Fri från xylene.

Artline 70. Med rund, fin spets 1,5 mm.

Artline 90. Med skuren spetsbredd 2-5 mm.

Art nr **Mod** **Färg** **Pris**
1760-0107 70 Svart 15:-
1760-0123 70 Blå 15:-
1760-0131 70 Grön 15:-
1760-0115 70 Röd 15:-
1760-0206 90 Svart 15:-
1760-0404 90 Blå 15:-
1760-0503 90 Grön 15:-
1760-0305 90 Röd 15:-



Hydraulolja Castrol Hyspin AWH-M
Castrol Hyspin AWH-M är en hydraulolja baserad på solventraffinerade mineraloljor av högsta kvalitet med tillsatser mot slitage, rost, skum och oxidation.

Har mycket högt viskositetsindex och lämpar sig därför för alla slags hydraulsystem där högt slitageskydd fordras pga höga termiska påkänningar. Rekommenderas speciellt för anläggningar med stora temperatur- och tryckvariationer. Den kan även användas för kapslade cylindriska och koniska kuggväxlar, marina avgasturbiner och liknade smörjobjekt.

Art nr	Visk	Volym l	Pris
CAS452020	32	20	965:-
CAS454020	46	20	935:-
CAS455020	68	20	1094:-



Aircol PD 68, Castrol Kompressorolja
Kompressorolja baserad på solventraffinerade mineraloljor med mycket hög oxidationsbeständighet.

Den uppfyller de högt ställda kraven enligt DIN 51506 VD-L på termisk stabilitet och låg koksningstendens som är kännetecknande för smörjmedel i kompressorer med trycklufttemperaturer upp till 220° C. Aircol PD 68 rekommenderas för samtliga kolv-, lamell- och skruvkompressorer där tillverkaren rekommenderar denna typ av olja. Val av viskositet baseras på driftsförhållandena samt tillverkarens rekommendation.

Art nr	Visk	Volym l	Pris
001147010	PD 68	5	425:-



Castrol Magna BD 68 och CF 220
Gejd- och cirkulationsolja industri

Castrol Magna BD och CF är tillverkade av högeffektiva, icke-emulgerande glidbansmörjmedel baserade på solventraffinerade mineraloljor. Mycket bra emulgeringsförmåga i maskiner och operationer där vattenblandbara skärsvätskor används. Emulgerar inte därför lätt att separera från skärsvätskan. Resistent mot avtvättning utmärkt mot korrosion och oxidation samt svällning av plastbeläggningar. Mycket bra slitagetillsatser som skyddar vid s.k. gränsskitssmörjning som kan uppkomma vid höga belastningar. Elimineras 'stick-slip'-problem, vilket ökar toleranser och repeteringsnoggrannhet i maskiner. Rekommenderas till verktygsmaskiner med horisontala och vertikala obelastade och plastbelastade glidbanor.

Art nr	Visk	Volym l	Pris
CAS463020	BD 68	20	890:-
CAS462020	CF 220	20	2199:-



Kugg- och snäckväxelolja Castrol ALPHA SP
Avsedd för kugg- och snäckväxlar med krav på högt slitageskydd. Baserad på solventraffinerade mineraloljor med EP- tillsatser av svavelforsfortyp.

Hög smörjförmåga och ett effektivt slitageskydd vid höga tryck som kan uppkomma under hård belastning. Hög oxidationsstabilitet ger ett mycket bra korrosionsskydd, även i fuktig miljö. Separerar vatten effektivt och har låga skumningstendenser. Rekommenderas att användas till kugg- och snäckväxlar (ej ångturbinväxlar), även för glid- och rullager. Lämplig för bad eller cirkulationssystem. Passar även inom olika typer av glid- och rullager, kedjor, kopplingar, gejdor och liknade där en olja med högt slitageskydd efterdras.

Art nr	Visk	Volym l	Pris
001144050	150	20	1042:-
001144060	220	20	1042:-
CAS232020	320	20	1330:-



Hydraulolja Castrol Hyspin AWS

Baserad på solventraffinerade mineraloljor med zinkinnehållande tillsatser mot slitage, korrosion och oxidation. Ger mycket bra termisk stabilitet och skydd mot slitage. Garanterar hög hydrolytisk- och oxidationsstabilitet samt minimerar bildandet av slam, avlagringar och skum. Ger ett högt rostskydd och motverkar rostbildning vid kondensfukt i system. God vattenavskiljning och filterbarhet samt god luftavskiljningsförmåga. Är avsedd för alla typer av hydraulsystem som arbetar med såväl höga som låga tryck. Rekommenderas också som smörjolja till verktygsmaskiner, som cirkulationsolja i olika maskin- applikationer och även i kuggväxlar och i oljesmorda lager.

Art nr	Visk	Volym l	Pris
001146040	AWS 100	20	997:-
CAS445020	AWS 10	20	2115:-
CAS444020	AWS 22	20	875:-



Rustilo DWX30

Vattenundandrängande rostskyddsvätska med lågaromatisk med låg viskositet. Lämmer mjuk och fetaktig skyddsfilm.

Används för skydd av komponenter efter fosfatering, betning och härdning i saltbad eller vattenbaserad medium.

Väl lämpad för skydd av cylinderfoder, kugghjul, spiralfjädrar, enkla handverktyg, stång- och bladstål etc. Appliceras med dopning, sprutning eller pensling.

Tvättas bort med kristallolja eller alkaliskt avfettningsmedel

Art nr	Volym l	Pris
CAS466020	20	1272:-



Skärsvätska Castrol HYSOL XF

2350:-

Mineraloljebaserad skärsvätskeemulsion som innehåller effektiva smörjförbättrande tillsatser (EP-additiv). Användas i centrala-system eller singelmaskiner från lätt till svår metallbearbetning. Lämplig för allmän skärande bearbetning samt även slipning och svår metallbearbetning. Lämplig till material som stål, aluminium, kopparlegeringar och titan, även lämplig för flygplans aluminium legeringar som 2024 och 7075. Ger ett bra rostskydd och är lågskummande, motståndskraftigt mot bakterieangrepp (biostabil) och ger en lång livslängd i tank.

Mycket bra smörjande egenskaper utan miljöfarliga additiv.

Effektiva tillsatser mot svamp och bakterier ökar livslängd på skärsvätskebad samt minskar behov av underhåll.

Lågskumning i mjukvatten.

Utmärkt rostskydd skyddar både maskiner och detaljer.

Bra smörjförmåga ger bearbetat material en fin yta och garanterar ökat livslängd på skärverktyg.

Bra vätningsförmåga minskar förbrukning och håller maskiner rena.

Mångsidig produkt som kan användas att rationalisera bort andra skärsvätskor.

Art nr	Volym l
001149030	20



Skärsvätska Cooledge 5

1950:-

Cooledge 5 är en mineraloljebaserad skärsvätskeemulsion med goda tekniska egenskaper. Den är avsedd att användas för lätt till medelsvår metallbearbetning.

Har goda smörjegenskaper med ett gott rostskydd, motståndskraftigt mot bakterieangrepp (biostabil) och har lågskummande egenskaper i mjukt vatten. Den har god renhållningsförmåga., tack vare sin höga oljehalt efterlämnar den en rostskyddande hinna som skyddar komponenterna under lagring och transport. Lämplig för svarvning, fräsning, borring, hyvling och sågning.

Rekommenderas för lätt till medelsvår bearbetning i de flesta materialkvaliteter, inklusive aluminium.

Blandning sker genom att koncentratet hålls i avjoniserat- eller stadsvatten. OBS! Ej tvärtom.

Blandningsutrustning (mixers) kan användas. Lämplig utspädning är 10-20 gånger, d.v.s. till 5-10%. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C.

Art nr	Volym l
001149020	20



Hydraulolja Castrol LHM

128:-

En grön mineralbaserad hydraulvätska som kan användas i "grönmalade" hydraulsystem som fjädringar, servostyrningar och bromssystem på Citroen. Castrol LHM får uteslutande användas där tillverkaren uttryckligen föreskriver användning av denna typ av vätska. Kan också användas till fjädring/nivåreglering på andra bilar med hydraulisk fjädring bl.a. Rolls Royce.

OBS! Om vanlig bromsvätska (SAE J1703) används förstörs systemet.

Art nr	Volym l
CAS400001	1



Bromsvätska DOT 4 Castrol

98:-

Castrol Brake Fluid DOT 4 är en högtemperaturs bromsvätska som vida överträffar kraven från specifikationerna SAE J1703, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 och JIS K 2233. Blandbar med DOT 3.

Art nr	Volym l
001393020	0,5



Bromsvätska React Performance DOT4 Castrol

229:-

En högpresterande syntetisk bromsvätska som vida överträffar kraven för specifikationerna SAE J1704, FMVSS 116 DOT 3 och DOT 4, ISO 4925 och JIS K2233. Blandbar med DOT 3.

Art nr	Volym l
CAS460001	1



Bromsvätska React SRF Racing DOT4 Castrol

795:-

En högpresterande syntetisk bromsvätska som är speciellt utvecklad för motorsport där höga krav ställs på bromssystemet. Används världen över i allt från F1 till Grand Prix MC. Kokpunkt minst 310°C, våt kokpunkt minst 270°C.

Art nr	Volym l
001393040	1

**Castrol**
Motorcycle DWF
Castrol
78:-

En mångfunktionell vatten-
nundanträngande aerosol
för motorcyklar. Den kryper
under fukten i motorernas
tändningssystem och el-

kontakter, skyddar komponenter mot korro-
sion och löser upp korroderade delar.

Art nr Volym l
CAS364001 0,4

**Castrol Magnatec 5W40 C3**
Helyntetisk

Castrol Magnatec kombinerar "intelligen-
ta" molekyler med syntetisk teknologi för
att ge ett extra starkt motorskydd. Castrol
Magnatec hjälper din bil att prestera sitt y-
tersta längre.

Ger ett bättre motorskydd än andra oljor
vid starter.

Lägger sig som ett extra skyddande lager på
motordelarna redan vid start och håller sig
sedan kvar hela resan.

Suverän prestanda vid extrema kallstarter.

Certifieringar och specifikationer:

API SN/CF, ACEA C3, MB 229.31, BMW
Longlife-04, Uppfyller dexos2 VW 502.00
och 505.00, RENAULT RN0700 och m
0710, FIAT S2. * beställningsvara.

Art nr	Volym l	Pris
CAS120001	1	145:-
CAS120004	4	517:-
CAS120020	20	1965:-

**SI-1**
Insprutningsrengöring
BENSIN, Red Line
140:-

Motverkar knockningar och
glödtändningar. Motverkar
tvekingar och ryckningar vid
gaspådrag. Rengör förgasare.
Rengör spridare. Tar bort vatten.

Motverkar rost i bränslesystemet. Rengör
insugningsventiler från beläggningar. Smör-
jer förbränningsrummet. Sänker bränsleför-
brukningen. Ger ökad förbränning med re-
nare avgaser som följd. Stabiliserar bensin
i upp till ett år. En flaska SI-1 till en tank
bensin (60-80 liter) var 1000:e mil. Eller vid
kontinuerligt smörjbehov i bränslesystem
som kärvar, använd en flaska SI-1 till 350
liter bensin.

Art nr Volym
RL10010 443 ml

**RL-2**
Insprutningsrengöring
DIESEL, Red Line
178:-

Smörjer och rengör injektorer
samt bränslepumpar. Minskar
knackningar i motorn. Förbät-
trar bränsleekonomin. Minskar
rökgaser och dieselemissioner.
Ökar motoreffekten. Tar bort
vatten. Motverkar rost i

bränslesystemet. Lämplig att använda i
marinapplikation. En flaska räcker upp till
1100 liter diesel vid kontinuerlig använd-
ning. Vill du få en snabb rengörande effekt,
använd en flaska till 380 liter diesel.

Art nr Volym
RL10110 443 ml

**Blyersättning, Red Line**
144:-

Skyddar ventiler och ventil-
säten. Skyddar ventilstyrning-
arna. Rengör förgasare och
spridare. Reducerar beläggning-
ar på ventillerna. Skadar inte
katalysatorer. Smörjer bränsle-
systemet.

Koncentrerad för att ge bra ekonomi. Kan
användas i alla typer av blyfri bensin. För
bensinmotorer med eller utan katalysator.
Ett skalstreck behandlar ca 40 liter bensin.
1 flaska räcker till 450 liter bensin. För täv-
lingsbruk fördubblas doseringen.

Art nr Volym
RL10030 443 ml

**Diesel Fuel Biostat**
225:-

Dödar effektivt bakterier och
alger i bränslesystemet. Löser
sig helt i dieselbränsle. Fungerar
även i närvaro av stora mäng-
der vatten. Motverkar rost och
korrosion.

Skadar inte motordelar och bränsleslan-
gar. Innehåller ingen form av antibiotika.
Använd 1 flaska till 330 liter diesel för en
snabb och effektiv eliminering av mikroor-
ganismer och 1 flaska till 700 liter diesel
för löpande skydd mot bakterieangrepp i
bränslet.

Art nr Volym
RL10070 355 ml

**Seal saver, Red Line**
225:-

Mjukar upp torra och hårda
gummitätningar. Förbättrar
gummits tätningseffektivitet.
Motverkar uppkomsten av nya
läckage.

Tillsätt 1% av oljevolymen var 12:e månad i
förebyggande syfte eller 3% av oljevolymen
vid läckage. Använd produkten till Manu-
ella- & Automatiska växellådor, Slutväxlar,
Motorer, Styrväxlar, Hydraulik, Industri o.s.v.

Art nr Volym
RL60070 177 ml

**LIQUI MOLY**
LM-40 Multispray
16422816

Universalspray som smörjer,
rengör, löser, skyddar och vårdar.
Håller rörliga
delar lättgående under lång
tid. LM-40 når de mest dolda
smörjpunkterna tack

vare enorm
inträngningsförmåga. Löser:
Hårdnackade fastrostade och fastbrända
skruvar på nolltid. Rengör: Tränger in under
smuts och hårdnackade olje- och fettrester.
Skyddar: För rost och korrosion och vårdar
kromdelar.

Art nr Volym ml
16422816 400
16422815 200

**LIQUI MOLY**
Motoroljesparare
127:-

Regenererar motorpack-
ningar i gummi och plast
som t.ex. axeltätningsskiva,
ventilskafstättningar och
förhindrar oljefläckar under
fordonet.

Motverkar oljeförtunning. Reducerar mo-
torljud och oljeförbrukningen via kolringar
och ventilstyrningar. Lämplig för alla vanliga
i handeln förekommande motoroljor för ben-
sin- och dieselmotorer med eller utan diesel-
partikelfilter (DPF). Turbo- och katalysator-
stad. Burkens innehåll räcker för upp till 5 l
motorolja. Tättningsverkan efter 600 - 800
km användning. Lämpar sig inte för motor-
cyklar med vätkoppling.

Art nr Volym ml
16422806 300

**LIQUI MOLY**
Motorrengöring
127:-

Rengör motorns inre. Ta
bort avlagringar i oljehål,
lager, kolringar osv. Re-
ducerar motorljudet och
oljeförbrukningen. Förbät-
trar kompressionen.

Ökar fordonets driftsäkerhet. Ger den
färska oljan möjlighet att utveckla sin fulla
effektivitet efter oljebytet. Lämplig för alla
för bensin- och
dieselmotorer med eller utan dieselpartikelfi-
ter (DPF). Motorrengöring före oljebyte. 1 l
räcker för upp till 10 l olja.

Art nr Volym ml
16422978 500

**LIQUI MOLY**
Speed Tec
79:-

Bensinadditiv. Ökar bräns-
lets tändförmåga vid kall-
start. Ger en kraftigare för-
bränning vilket leder till en
märkbar effekttökning och
bättre acceleration.

Motorn startar lättare och går "mjukare"
på tomgång. Tillsättes direkt i tanken. För
bibehållen effekt skall Speed Tec fyllas på
vid varje tankning. 250 ml räcker till 70 liter
bensin. Passar både 2 och 4-taktsmotorer.

Art nr Volym l
16422848 0,25

**LIQUI MOLY**
Kylarrens
71:-

Kylaradditiv. Löser och av-
lägsnar kalkbeläggningar
och slam i kylsystemet.
Ökad driftsäkerhet, lossar
kärvarde termostater och
sörjer för optimal kylning.
Förebygger motorskador.

Innehåller ej syror eller lut. Till alla typer av
kylare och värmesystem. 300 ml kylarrens
räcker till 10 lit kylarvätska.

Art nr Volym ml
16422829 300

Proffs på filter

Vi tillhandahåller mer än
9 000 olika filter till
personbil, tunga fordon, lant-
bruksmaskiner och industrin.

**Batterivatten.**

Ad TechLine
Avjoniserat vatten för
bla batterier.



Art nr	Volym l	Pris
6010010	1	11:-
6010050	5	50:-
6010250	25	201:-

**AdBlue®**

En högren urea-lösning
som ska användas på mo-
torfordon med SCR-teknik.
Utsläpp av partiklar minskar,
medan bränslets energi
maximeras.

Ett annat viktigt resultat av processen är att
minska bränsleförbrukningen med 5% i ge-
nomsnitt. Levereras med pip.

Art nr	Volym l	Pris
1039-10	10	100:-
8-AB20	20	150:-

KAMPANJPRIS**ES Compleat**
Ethylen-glykol
Koncentrerad

En kylvätska oavsett
motor. Kompatibel
med alla andra frys-
skydd/ kylvätskor.
Obegränsad livslängd.

Art nr	Volym l	Pris
CC2747M-8	5	245:-
CC2749M-8	20	795:-
CC2821M-8	208	6600:-



280:-

SD-tvätt

Karuselltvättpulver.

Alkaliskt lågskummande avfettningsmedel. Ger snabb avrinning åt det tvättade godset. Rengöring av motorblock samt maskin- och motordelar i alla typer av tvättmaskiner. Innehåller korrosionsinhibitor, vilket motverkar korrosion på järn och andra metaller. Låt ej tvättade detaljer ligga kvar i maskinen över natten. Dosering: 1-2 kg SD - tvättpulver blandas med 100 liter kallt vatten. Tvätttemperatur 60-70 °C.

Art nr
1619427

Innehåll
4 kg



Kallavfettning Advance

Effektivt lågaromatiskt (<0,3%) kallavfettningsmedel med starkt fettlösande

egenskaper. Löser svår smuts som fett, olja, tjära, tectyl, asfalt, vägsalt, leveransvax etc. Används utspädd.

Art nr	Volym l	Ord pris
15401005	5	175:-
15401025	25	780:-
15401200	208	4450:-



Kallavfettning

Ett bruksfärdigt och effektivt kallavfettningsmedel för kaross, motor, kapell och tvättmusslor. Löser olja, tjära, asfalt, vägsalt och har dessutom utmärkta fettlösande egenskaper.

Används vid avvaxning av vattenbaserat transportskydd på ny bil. Innehåller N-paraffin med aromhalt <0,5 %. Ringa lukt. Läggs på i koncentrat med lågtrycksspruta nerifrån och upp. Låt verka 2 till 10 minuter. Spola av med högtryck och efterskölj med mycket vatten. Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Märkt med Bra Miljöval.

Art nr	Volym l	Pris
E160	25	1280:-
E161	208	10001:-

Säljes endast i butik pga brandfarligt gods)



Spolarvätska Koncentrerad.

Spolarvätska löser effektivt upp vägsalt, trafikfilm och andra föroreningar på bilrutan och strålkastarna. Spolarvätskan skadar inte billack, torkargummi, stripes eller aluminiumlister. Ger en frisk och fräsch doft.

Spädning
-25°C - 1:1 (50%), -14°C - 1:2 (33%)
-8°C - 1:3 (25%)

Art nr	Volym l	Pris
200004	4	118:-
200025	25	505:-
200210	210	3897:-



fr **1220:-**

Kallavfettning Extra

Ett bruksfärdigt och effektivt kallavfettningsmedel för kaross, motor, kapell och tvättmusslor.

Baserat på aromatiserad lacknafta med 17% aromhalt. Löser olja, tjära, asfalt, vägsalt och har dessutom utmärkta fettlösande egenskaper. Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Tillverkad enligt ISO 9002 och ISO 14001. Bruksanvisning: Läggs på i koncentrat med lågtrycksspruta nerifrån och upp. Låt verka 2 till 10 minuter. Spola av med högtryck och efterskölj med mycket vatten.

Art nr	Volym l	Pris
E9652	25	1220:-
E9654	208	9521:-



SPC Degreaser

Effektivt lågaromatiskt (<0,3%) kallavfettningsmedel

med starkt fettlösande egenskaper. Speciellt framtagen för smådelstvätt/tvättmusslor. Används utspädd.

Art nr	Volym l
2000101	25



Insektbort

Alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel som löser upp intorkade insektsrester. Löser även pigmentsmuts, vägdamm, sot och fet smuts.

Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Tillverkad enl ISO9002 och ISO 14001. Produkten blandas med vatten 1:1-1:2.

Art nr	Volym l	Pris
E9672	5	443:-



Micro Gel

Ett tixotrop högkoncentrerat vattenbaserat avfettnings- och rengöringsmedel baserat på lacknafta. >17 % aromhalt.

Produkten löser effektivt olja, tjära, vägsalt och svår smuts. Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Tillverkad enligt ISO 9002 och ISO 14001.

Bruksanvisning: Blandas med vatten och doseras 1:1 – 1:5. Lagg på med lågtrycksspruta och låt verka 2 till 10 minuter. Spola av med högtryck och efterskölj med mycket vatten.

Art nr	Volym l	Pris
E9640	25	1280:-
E9642	208	10061:-



Truck Wash

Ett koncentrerat högeffektivt alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel. Fungerar utmärkt vid rengöring av lastbilar, tunga fordon,

entreprenadmaskiner och kapell. Uppfyller IVL test för snabbseparering. pH i koncentrat ca 12.0. Tillverkad enligt ISO 9002 och ISO 14001. Godkänd av Svanen. Godkänd av Kemikaliesvepet. Bruksanvisning: Blandas med vatten 1:5 – 1:50. Spola av med högtryck och efterspola med mycket vatten. OBS! Applicera ej på varma ytor. Produkten får ej torka in.

Art nr	Volym l	Pris
E9648	25	860:-
E9650	208	6500:-



Car Shine

Ett högkoncentrerat, högeffektivt alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel med en Carnauba

vaxemulsion. Ger ett smutsavvisande tunt vaxskikt som ger glans åt ytan som behandlas. Löser fett, sot, olja, bromsdamm, m.m. Blandas med vatten och doseras 1:5-1:100. Lagg på med lågtrycksspruta och låt verka. Spola av med högtryck och efterskölj med mycket vatten.

Godkänd av Kemikaliesvepet. Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Svanenmärkt.

Art nr	Volym l	Pris
E168	5	248:-
E164	25	1036:-
E165	208	7998:-



Chassitvätt

Högalkaliskt superkoncentrerat avfettnings- och rengöringsmedel med unika egenskaper. Löser pigmentsmuts,

vägdamm, salt och sot. Löser även fet smuts. Innehåller inga lösningsmedel. Lågskummande. Fungerar utmärkt vid rengöring av tunga fordon, lastbilar och entreprenadmaskiner. Blandas med vatten och doseras 1:20-1:100. Spola av med högtryck och efterskölj med mycket vatten. Godkänd av Kemikaliesvepet. Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Svanenmärkt.

Art nr	Volym l	Pris
E4204	25	1140:-



9:-

Tvättsvamp

Grå tvättsvamp.
Storlek mm
200 x 150

Art nr
37801001



12:-

Fläcksuddare

Miljövämlig fläcksuddare tillverkad av

melaminskum. Tar enkelt bort fläckar utan att repa, bara fukta svampen och "sudda", inga kemikalier behövs. Fungerar utmärkt på bland annat: Målade ytor, kakel, porslin, glas, melaminskivor, hårdplast mm.

Art nr	Färg
37801002	Vit



324:-

Passande skaft hittar du på sid 23

High/Low borste

High/Low borste med vinklad form säkrar en effektiv rengöring där fibern kommer i konstant kontakt med ytan. Gummikant för optimal skonsamhet av fordonets lack. Kan monteras på samtliga Vikans skaft.

Art nr	Längd / bredd mm
524752	270 / 170



142:-

Wipe-n-shine

Wipe-n-shine är speciellt lämpad för att ta bort vatten på stora ytor för att undvika kalkfläckar. Det mjuka gummit är skonsamt mot bilens lack och vindrutor. Kan monteras på samtliga Vikans skaft och lämpar sig vid tvätt av fordon.

Art nr	Bredd mm
707852	250



120:-

Silikonskrapa

Silikonskrapa för att torka bilen snabbare. Mjukt och följsamt silikongummi för utmärkt resultat.

Art nr	Bredd mm
ER119	300



69:-

Sämskskinn

Syntetiskt sämskskinn som är minst lika bra som ett naturskinn. Tvättbart.

Art nr	Storlek mm
E362	50 x 65



38:-

Microduk Exteriör

Perfekt för polering och vaxning. Binder vax och polerrester till duken vid avpolering och ger en ren och högblank yta. Tvättas i 90 °C utan mjukmedel.

Art nr	Storlek mm	Färg
15901001	300 x 300	Blå



38:-

Microduk Interiör

Microfiberduk Interiör är speciellt anpassad till att göra bilens interiör, glas, speglar, plastytor och textilier rena. Kan användas både torr och lätt fuktad. Tvättas i 90 °C utan mjukmedel.

Art nr	Storlek mm	Färg
15901002	400 x 400	Blå



1950:-

Aero 26-01 PCX, Nilfisk

Kraftfull och lätt våt-/törssugare med ergonomisk design - det perfekta valet på verkstaden eller ute hos kunden. En lättviktsmaskin till industrin, bilbranschen samt bygg- och anläggningssektorn med semiautomatiskt filterrengöringssystem, ergonomisk design och praktisk tillbehörsförvaring. Semiautomatisk Push&Clean filterrengöringssystem, blåsfunction samt praktisk förvaring av tillbehör. Eluttag för elverktyg med automatisk start/stopp. Låg ljudnivå endast 64 dB(A).

Teknisk data

Effekt Pic: 1000W
Spänning/förbr.: 230V/16A
Luftmängd: 3600 l/min
Vakuum: 210 mbar/ 21 kPa
Elkabel: 5 m
Behållarvolym: 25 lit
Huvudfilter typ: PET
Mått, LxBxH: 37,5 x 39 x 53 cm

Art nr	Effekt Pmax	Vikt
AL107406605	1250W	11 kg



22990:-
ord 41286:-

Neptune 4-55FAX, Nilfisk

Utvecklad för dagliga, tunga rengöringsuppgifter i lantbruket, bygg och industrin. EcoPower panna med > 92% effektivitet. SilentPower, 1450 varvs motor med NAS axialkolvpump. 3 st keramiska kolvar och mäsningstoppstycke. Flödesstyrt avlastningssystem. QuickService. Robust kåpa monterad på kraftig pulverlackad stålram. Högtrycks-kemsystem med sugslang och doseringsventil. Ergo tillbehörssystem. Slangrulle och längre slang.

Teknisk data

Rengöringskraft: 5,5 kg
Spänning: 400V 3-fas
Vattenmängd lågtryck/högtryck: 1010/960 l/h
Vattentemp, vatten/ånga: 90/150°C
Elkabel: 5 m
Bränsleförbrukning, $\Delta t=45^\circ\text{C}$: 4,2 kg/h
Bränsletank: 15 l
Munstycksstorlek: .0500
Max. matarvattentemperatur: 40°C
Mått, LxBxH: 1053x685x760 mm
Ljudeffektivnivå, enl 2000/14/EU: 92 (LwA)

Art nr	Pumptryck	Vikt
AL107146615	200 bar	141 kg



7464:-
ord 9330:-

Attix 30-21 XC, Nilfisk

ATTIX 30-21 XC är en kompakt och mobil våt-/törssugare med mycket hög sugförmåga. Eluttag med start/stopp funktion gör den till det perfekta valet för hantverkare med skiftande arbetsplatser. Helautomatisk XtremeClean filterrengöringssystem. Tvättbart PET fleece filterelement med minimum 99,9% filtreringsgrad. Låg ljudnivå. Sugstyrkereglering. Automatisk start/stopp för elverktyg. Antistatisk behållare. Levereras med praktisk tillbehörshållare och verktygsbricka. MultiFit tillbehörssystem passar maskinen.

Teknisk data

Effekt Pic: 1200W
Spänning/förbr.: 230V/16A
Luftmängd: 3700 l/min
Vakuum: 250 mbar/ 25 kPa
Arbetsljudnivå: 59 dB(A)
Elkabel: 7,5 m
Behållarvolym: 30 lit
Huvudfilter typ: PET nano
Mått, LxBxH: 45 x 38 x 59,5 cm

Art nr	Effekt Pmax	Vikt
AL107403508	1500W	11 kg



Antiscale/Anti-Stone

Avhärdningsmedel. För mjukgöring av tillopsvattnet i hetvattentvättar för att förhindra kalkbeläggning i rörslingan.

Dosering: Se hetvattenstvättens instruktionsbok. Generellt 20-50 gram/m³ vatten.

Art nr	Innehåll	Pris
AL5301316	1 l	134:-
AL5301317	5 l	567:-



Du har tillgång till ca 65.000 resevdelar för leverans inom 0-22 timmar och ytterligare ca 225.000 reservdelar inom 1-3 dagar.


Lägg till ca 80.000 övriga produkter som verktyg, förbrukningsmaterial, maskiner, arbetskläder och smörjmedel för fordonsverkstäder och industriverkstäder som du kan ha inom 0-7 dagar.



Med färre steg till perfekt yta

3M erbjuder ett snabbt polersystem som är speciellt anpassat till de nya VOC-lackerna. Färrerprocessteg leder till ett säkrare och mer kvalitativt resultat. Därutöver är Perfect-it™ III Extra Fin Rubbing perfekt för användning på reptåliga klarlack.

De effekter man vill uppnå vid polering är avverkningsförmåga och glans. För att ge er information om innehållet i den köpta produkten anges dessa båda egenskaper i form av ett piktogram. Prestandan som framgår av piktogrammet, baseras på en kombination av polermaterial och underläggsplatta. Generellt gäller: Ju hårdare underläggsplatta desto bättre avverkningsförmåga hos den aktuella polerprodukten/rubbingen. Ju mjukare underläggsplatta desto högre glans på ytan.

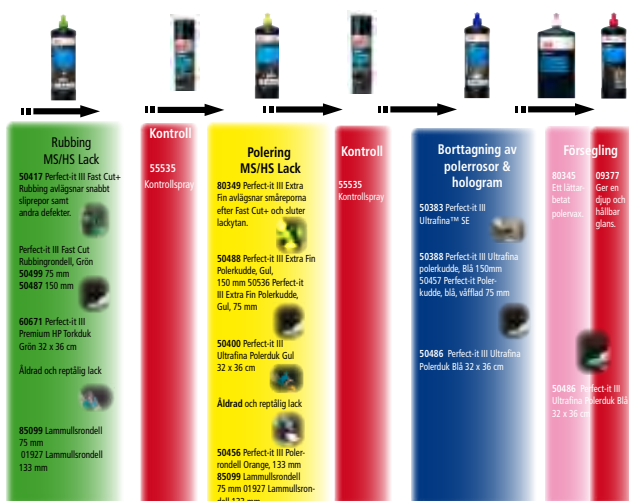

Slip- & polermaskin 9227CB
Kraftfull polermaskin. Läsbar strömbrytare. Mjukstart samt elektronisk kraftjustering.

Teknisk data

Varvtal (låg)	0-600 min ⁻¹
Ljudeffektnivå	94 dB
Ljudtrycksnivå	83 dB
Effekt	1.200 W
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB
Spindelgång	M14x2, M16x2, 5/8"
Varvtal (hög)	0-3.000 min ⁻¹
Vibrationsnivå (3 axlar), slipning	3 m/sec ²
Vibrationsnivå (3 axlar), polering	6 m/sec ²
Vibrationer mättolerans K-faktor	1,5 m/sec ²
Mått (LxBxH)	470 x 85 x 150 mm
Vikt	3,1 kg
Anslutningssladd	2,5 m

Art nr
16359227CB

Polermaskin Top Tool
Polermaskin för professionell bilvård. Dubbla polerhuvuden.

Steglös varvtalsreglering 2200-6500 rpm. Excenteroscillerande 8 mm. 1200 watt med stegbart varvtal.s.

Art nr
398010

Vikt kg
3

Perfect-it™ III Rengöringslera
Tar bort nedfall, färgryk och andra föroreningar från lacken utan att repara.

Art nr
WE38070

Vikt g
200

Perfect-it™ III Fast Cut XL
Avlägsnar snabbt sliprepor och andra defekter samt ger en högblank yta på både original- och omlackerade ytor.

Art nr
WE51052

Volym l
1

Perfect-it™ III Extra Fin Rubbing
Speciellt framtagen för de reptåliga klarlackerna men fungerar också utmärkt på alla typer av 2K klarlack.

Art nr
WE80349

Volym l
1

Perfect-it™ III Ultrafin SE
Unik produkt som tar bort hologram och polerosor. Ger en mycket djup glans.

Art nr
WE50383

Volym l
1

Perfect-it™ III Högglasskydd
Ger en "utställningsyta" med djup och hållbar glans. Lätt och ekonomisk att använda.

Art nr
WE09377

Volym l
1

Perfect-it™ III Fast Cut Rubbing
Avlägsnar snabbt sliprepor samt andra defekter på både original- och omlackerade ytor.

Art nr
WE09374

Volym l
1

Perfect-it™ III Finrubbing
En snabb och effektiv finrubbing med samma kemiska uppbyggnad som Perfect-it™ III Fast Cut Rubbing. Idealisk vid borttagning av lätt oxidation och medium repor.

Art nr
WE09375

Volym l
1

Perfect-it™ III Polervätska
Vid polering av matta ytor och mindre repor ger den snabbt en "nylackerad yta".

Art nr
WE09376

Volym l
1

3M Polish Rosa
Ett lättarbetat polervax, innehåller silikon för att ge optimal glans och underlätta avtorkning.

Art nr
WE80345

Volym l
1

Finish, waxpåläggning!

Polerrondell mjuk
Kantarbetade, mycket mjuka polerrondeller av mycket hög kvalitet. Tvättbar 40° C.

Art nr	Dim mm	Förp	Pris/st
15901012	110x25	6	17:-
15901013	130x25	6	19:-

Allround polering, mindre repor!

Polerrondell medium
Kantarbetade, mediumhårdapolerrondeller av mycket hög kvalitet. Tvättbar 40° C.

Art nr	Dim mm	Förp	Pris/st
15901005	110x25	6	22:-
15901006	130x25	6	26:-
15901009	150x50	6	41:-

Allround polering, mindre repor!

Polerrondell medium
En mediumhård retikulerad rondell för polering. Retikuleringen skapar en jämn temperatur och ett utmärkt resultat. Detta är en allround rondell som fungerar till de flesta jobb. Tvättbar 40° C.

Art nr	Dim mm	Förp	Pris/st
15901007	130x25	6	18:-
15901010	150x50	6	41:-

Borttagning oxid och tuffare repor!

Polerrondell hård compound
Kantarbetade, hårda polerrondeller av mycket hög kvalitet. Tvättbar 40° C.

Art nr	Dim mm	Förp	Pris/st
15901004	110x25	6	21:-
15901003	130x25	6	25:-

Viktigt vid polering!

Lacken måste vara absolut ren innan poleringen påbörjas, annars gör poleringen mer skada än nytta. Använd shampoo utan vax inför en polering.



Oxagel

Ett surt rengöringsmedel baserat på oxalsyra. Svagt tixotrop och hänger därför kvar på vertikala ytor. Används för att tvätta nybilar som drab-

bats av industrinedfall eller järnoxid, "flygrost" vid järnvägstransport. Tar även bort gul beläggning på fälgar. Tillverkad enligt ISO 9002 och ISO 14001.

Bruksanvisning: Används i koncentrat, lägg på och låt verka, skölj därefter noga med vatten.

Art nr E9664 Volym I 5 Pris 580:-



Extreme Prewash-T Prosolv-T

En bruksfärdig och unik tixotrop kallavfettning för kaross, motor, kapell m m. Extremt goda fettlösande egenskaper. Lång verkningstid utan

avdunstning. Innehåller alifatiska petroleumkolväten med max 0,5% aromathalt. Sprayas på i koncentrat med lågtrycksspruta nerifrån och upp. Låt verka 2 minuter upp till flera dygn beroende på smutsighetsgrad och spola av. Vid behov, eftertvätta med Turtle Wax Shampo. Godkänd av Kemikalievespet.

Uppfyller IVL-test för snabbseparering.

Art nr E261 Volym I 5 Pris 384:-
E166 25 1616:-



Bilshampo med vax

Ett högkoncentrerat bilshampo med neutralt pH-värde. Snabb och skonsam rengöringseffekt. Innehåller en speciell kombination av

Polyetenavox och Carnauba-vaxemulsion. Efterlämnar en vaxfilm som ger glans och skyddande, smutsavvisande yta. Tillverkad enligt ISO 9002 och ISO 14001.

Bruksanvisning: Blandas 2-8 cl till 10 liter vatten.

Art nr E9655 Volym I 5 Pris 308:-
E9656 25 1320:-



445:- Super Wash

Supertvätt klarar den svåraste smuts och ger överlägsen glans. Ger ett mer långvarigt skydd

än biltvättmedel. Avlägsnar effektivt salt, asfalt, sot m m. Innehåller äkta Turtle Wax som ger ett blankt skydd i flera veckor efter tvätt!

Art nr E156 Volym I 5



Alushine

En högkoncentrerad starkt alkaliskt fälgrengöring, kan användas i bad. Tillverkad enligt ISO 9002 och ISO 14001.

Bruksanvisning: Blandas med vatten 1:5 - 1:20. Produkten får ej torka in, efterskölj rikligt med vatten.

OBS! Får ej användas på krom och olackerade rostfria ytor.

Art nr E9658 Volym I 25 Pris 2280:-



252:- Glass Cleaner

Högeffektiv och ammoniakfri formula som tar bort smuts från glasytor. Ger en gnistrande ren yta.

Tar bort intorkad smuts och tobaksbeläggningar på invändiga glasytor. Tar bort trafikfilm, insektsrester, trädrops mm på utvändiga glasytor.

Art nr E4506 Volym I 5



976:- Rapid Wax

Utmärkt utställningsvax. Extremt lättarbetat. Appliceras med sprayflaska. Eftertorka med microduk

Ger inga rester på plastdetaljer. För alla lacktyper.

Art nr E4465 Volym I 5



148:- Extreme Carnuba

Ger extra hög glans och framhäver djupet i lackytan. Polymerer blandade med Carnaubavax från

Brasilien och Montanvax ger en spegelblank lackyta med ett högvärdigt skydd. Enkelt att applicera och mycket lätt att polera av. Innehåller också ett mildt polermedel som tar bort lättare oxid. Kan användas på alla typer av lacker, även metallic.

Art nr E099 Volym I 0,5



167:- 3M Industri cleaner citrus

Tar bort fett, olja, smuts, tejp- och limrester.

Art nr WE50098 Volym ml 500



64:- Turtle Cockpit Vinylglans spray

Skyddar, fräschar upp och ger ny lyster åt bilens inredning av plast, gummi, läder m m. Med antistateffekt.

Art nr E121 Volym I 0,4



59:- Turtle Bumper Shine spray

Ger tillbaka glans och originallyster på bilens utvändiga sidor.

Art nr E124 Volym I 0,4



64:- Turtle Cockpit Matt spray

Skyddar, fräschar upp och ger en matt ytfinish på bilens inredning av plast, gummi, läder m m. Med antistateffekt.

Art nr E127 Volym I 0,4



59:- Turtle Däckglans spray

Återger bildäcken den ursprungliga glansen och svarta lyster.

Art nr E128 Volym I 0,4



48:- Turtle Fönsterputs spray

Rengör effektivt bilglas och speglar. Tar snabbt bort trafikfilm, tobaksbeläggning och insektsrester.

Art nr E235 Volym I 0,4



Grovhandrengöring, Jolly Lime

En kraftigare handrengöring för grovt nedsmutsad hud. Innehåller mikroskopiska plastflingor som hjälper till att skrubba effektivt rent. Förstärkt med citrus för en fräsch och behaglig doft. Passar till verkstäder, jordbruk mm.

Art nr 4000240 Volym ml 250 Pris 70:-
4000242 2500 225:-



50:-/st ord 105:-
vid köp av 12-pack

WCP Aloe Wipes

Tar snabbt och enkelt bort fläckar av olja, fett, tjära, lim mm. Särskilt lämplig för händer och ickeporösa ytor t ex verktyg, glas, golv, trä etc.

Rengöringsdukarna innehåller Aloe Vera som återfuktar huden. Använd WCP Aloe Wipes istället för starka lösningsmedel som lätt torkar ut huden.

Art nr 5000102 Innehåll 50 dukar, 20 x 23 cm Förp 12



110:- Rengöringsduk WCP

Tvåsidig rengöringsduk för borttagning av fett, olja och smuts. Ena sidan med grövre struktur för borttagning av ingrodd smuts, andra sidan är mjuk för finare ytor.

Utmärkt för rengöring av t ex verktyg, maskiner, händer etc.

Art nr 5000101 Innehåll 75 dukar, 20 x 33 cm



99:- LIQUI MOLY Osynlig handske

Skyddar händerna från nedsmutsning. Den osynliga handsken gör att olja, fett, sot, lim,

färg, bromsdamm, smuts mm. blir lätt att tvätta bort från händerna. Innehåller ej silikon. Smörj i händerna före arbetets början. Skyddar och bevarar huden mjuk och smidig.

Art nr 16423334 Volym ml 650



239:- LIQUI MOLY Handtvätt

Handtvätt

För grundlig och skonsam handrengöring. Tar bort även hårdnackad smuts som färg, olja och bromssmuts. Skonsam för händerna och sparsam förbrukning. Dermatologiskt testad. Rengör de torra händerna grundligt och spola av.

Optimal rengöring tillsammans med LIQUI MOLY Osynlig handske (16423334).

Art nr 16422831 Innehåll 3 l



45:-

Sond

Flexibel nylon slang för sprayburk. För sprutning av tunnflytande rostskydd i hålrum ex. dörrar, trösklar, balkar mm.

Art nr 16426208 Längd m 0,6



Tillbehör Handtvätt Liqui Molly
Dispenser handtvätt.
Röd doseringsdispenser.
Väggfäste för Handtvätt
Lackerad vägghållare i metall.

Art nr 16423335 Innehåll 239:-
16423332 Dispenser 63:-
Väggfäste



18:-

Träskäft

Träskäft passande till borstar med trärygg såsom tjär- och gummilevanger, piassava- och plastkvastar samt golvdammborstar. Ø 24 mm.


Art nr 2121-05027 Längd mm 1500



Träskäft Vikan

Ekonomiskt träskäft med säkert grepp och robust gängning. Svartmålad. Ø 25 mm.

Art nr 292513552 Längd mm 1500 Pris 76:-



497:-

Teleskopskaft Vikan

Ergonomiskt teleskopskaft med vattengenomströmning och med isolerat grepp. Handtag fås med snabbkoppling.

Art nr 297352Q Längd mm 1590-2880



109:-

Golvskrapa

Wipe-n-shine är speciellt lämpad för att ta bort vatten på stora ytor för att undvika kalkfläckar. Det mjuka gummit är skonsamt mot bilens lack och vindrutor. Kan monteras på samtliga Vikans skaft och lämpar sig vid tvätt av fordon.

Art nr 70885260 Bredd mm 600



41:-

Plastkvast PVC

Trärygg med runt skafthål. Levereras utan skaft. Borsthöjd 70 mm.

Art nr 2121-00440 Längd mm 300



49:-

Nagelborste

Nagelborste i svart polypropylen med styva filament. Är större än vanliga nagelborstar och passar bra i verkstäder där grundlig rengöring krävs.

Art nr 644052 Längd / bredd mm 120 / 40



146:-

Absol 40

Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor.

Produkten fungerar också som brandbekämpnings- och halkskyddsmedel. Mångsidiga Absol platsar - kort sagt - överallt där det hanteras olja, fett, färg, lösningsmedel och syror. Absol framställs i huvudsak av sand, kalk, cement och vatten. Absol innehåller inga hälsofarliga ämnen. Kapacitet ca 1,2 l olja/kg. Kornstorlek 0,15-5 mm.

Art nr KA0140 Innehåll 40 liter Vikt ca 11,5 kg



36:-/kg

Trasa vit lakansväv, 100% bomull

Enbart tunna vita lakanstråsar i 100% bomull. Användningsområde: Allmänt inom lab, verkstad, tryckerier och städning med extra höga krav på låga fibersläpp, slitstyrka och absorption.

Art nr 1621611025 Vikt kg 10



21:-/kg

Trasa vit

Bomullstrikä med en del tryck.

Art nr 1621611015 Vikt kg 10



12:-/kg

Trasa kulört bomullstrikä extra prima

Tunna trikåstråsar (T-shirt) i 100% bomull. För allmän grov avtorkning. Utmärkt som torktrasa där avverkningen är viktig. För allmän grov avtorkning.

Art nr 1621611055 Vikt kg 10



36:-/kg

Trasa vita roller towels

En vit textiltrasa av handdukskvalitet, 100% bomull. Inga sömmar och alltid samma bredd. Lite grövre struktur, perfekt vid torkning av tex olja och smuts. Praktisk 5-kg plastpåse med handtag, lätt att ta med sig.

Art nr 1621611100 Mått mm ca 260 x 450 Vikt kg 5



245:-

Industritork

Industritorkpapper i nyfiber med hög våtstyrka. Vitt. Bredd: 30 cm

Art nr 162883350 Längd m 1000 Vikt kg 7,5



255:-

Industritork Big

Industritorkpapper av returfiber med snabb uppsugningsförmåga. Gul. Bredd: 32 cm

Art nr 162883333 Längd m 1060 Vikt kg 9,5



319:-

Golvställ för rulle 40 cm

Ett praktiskt golvställ med blankförzinkade rör som passar absorbering- och pappersrullar med en bredd på upp till 40 cm. Enkel montering. Levereras utan rulle.

Art nr 2273-50501 Rullbredd cm 40 Vikt kg 4,3



kompanj 365:-

Koncentratspruta Gloria 89

Praktisk spruta med munstycke som kan vinklas. Gloria koncentratsprutor tål de flesta medel, men ej klor, svavelsyra eller saltsyra. Ämnen inom surhetsområdet PH-värde < 5 samt lösningsmedel och starkt frätande ämnen får ej fyllas i behållaren. Ställbar rundstråle. Max tryck 3 bar.

Art nr 3860103 Volym l 1



kompanj 270:-

Koncentratspruta Gloria Pro 100

Oljebeständig
Praktisk och mångsidig koncentratspruta med ett arbetstryck på max 3 bar. Behållare tillverkad av högkvalitativ plast.

Art nr 3860107 Volym l 1



kompanj 430:-

Koncentratspruta Pro 5

Profsspruta i oljebeständig plast. Gloria koncentratsprutor tål de flesta medel, men ej klor, svavelsyra eller saltsyra.

Ämnen inom surhetsområdet PH-värde < 5 samt lösningsmedel och starkt frätande ämnen får ej fyllas i behållaren. Rundstråle. Max tryck 3 bar. Slang 1,3 m.

Art nr 3860104 Volym l 5



kompanj 1995:-

Koncentratspruta 505 TK Profileline

Rostfri spruta med handpump och tryckluftspållning. Gloria koncentratsprutor tål de flesta medel, men ej klor, svavelsyra eller saltsyra. Ämnen inom surhetsområdet PH-värde < 5 samt lösningsmedel och starkt frätande ämnen får ej fyllas i behållaren. Flatstråle. Max tryck 5 bar. Slang 1,3 m.

Art nr 3860105 Volym l 5



kompanj 2250:-

Koncentratspruta 510 TK Profileline

Rostfri spruta med handpump och tryckluftspållning. Gloria koncentratsprutor tål de flesta medel, men ej klor, svavelsyra eller saltsyra. Ämnen inom surhetsområdet PH-värde < 5 samt lösningsmedel och starkt frätande ämnen får ej fyllas i behållaren. Flatstråle. Max tryck 5 bar. Slang 1,3 m. Vagn finns som tillbehör.

Art nr 3860106 Volym l 10



kompanj 4950:-

Kempåläggare Allclean

Tryckspruta i rostfritt stål för avfettning och tvätt av bilar, fälgar, bromsar och verktyg.

Art nr 3860108 Volym l 24


96:-

Canyon Pro
Sprayflaska med kraftig pumpenhet.

Art nr
3860109

Volym l
1


79:-

Canyon sprayflaska
Sprayflaska i enklare utförande.

Art nr
3860110

Volym l
1



CleanMaster CM 12/50

En koncentratspruta tillverkad av speciell plast för att klara de tuffaste rengöringsmedel och syror på marknaden EPDM O-ringar.

Art nr
3860112
3860114

Modell
CM 12
CM 50

Volym l
1,25
5

Pris
461:-
989:-

Flexibel trätt

Mycket praktisk formbar trätt med aluminiumkärna. Klarar oljor, bensin bromsvätska mm. Formbar ner till -34°C.

Art nr
KS1509303

Mått
327x170 mm

Pris
373:-


3740:-

Ultraljudsvätt, 4 lit

Rengöringseffekten uppstår överallt där det finns tvättvätska, alltså även i kanaler, bottenhål och liknande. Tvätten har eget uppvärmningssystem. Skyddande lock. Trådkorg ingår.

Avtappningsventil: Nej
Bärhandtag: Ja
Dimension korg mm: 233 x 130 x 150 mm
Effekt: 100 W
Frekvens: 40 Hz
Mått LxBxH: 290 x 168 x 288
Max temperatur: 70° C
Volym: 4,0 lit

Art nr
3860116
3860118

Beskrivning
Ultraljudsvätt
Trådkorg, finmaskig

Pris
3500:-
354:-


LIQUI MOLY 565:-

Batteriterminalfett

Skyddar batteripoler och andra elkontakter mot oxidation och korrosion.

Förhindrar glappkontakt och resistans vid elanslutningar. Smörjes på batteripoler och andra elektriska förbindningar för att skydda mot oxidation.

Art nr
16423142

Vikt kg
1


LIQUI MOLY 185:-

Flänspackning

Enkomponent tätningsmassa för tätning eller som packning. Spaltfyllnad från 0,1-0,5 mm. Till motorer, växellådor mm.

Ytorna skall vara rena och torra före applicering. Härdningstid 2-4 tim. Montering skall göras inom några minuter efter applicering.

Art nr
16423810

Vikt g
50


LIQUI MOLY 55:-

Gänglåsning medel

För låsning av skruvar och muttrar. Temperaturområde 50°C - +150°C. Kan användas på oljiga ytor. Läser och tätar gängor.

Art nr
16423801
16423802
16423803

Vikt g
10
50
10

Pris
60:-
158:-
55:-


LIQUI MOLY 63:-

Lagerlåsning

Lösningssmedelfri, tunnflytande, oljeresistent anaerobhårdande låsvätska för lager och bussningar.

Temperaturområde -55°C - +175°C, kortvarigt upp till 220°C. För cylindrisk fastsättning. Ytorna skall vara väl rengjorda. Montering bör ske inom ett par minuter efter påstrykning. Full härdning efter 1-2 tim. Kan användas på plast/metall, gummi/metall och metall/metall.

Art nr
16423806

Volym ml
10



LIQUI MOLY 194:-

Silicon packning svart

En-komponent silikon tätningsmassa. Fäster på metall, glas, plast, lackerade ytor. Temperaturbeständighet: -60°C - +200°C. Kortfristig upp till 250°C

Art nr
16422859

Volym l
200


LIQUI MOLY 124:-

Elektronik Spray

Helsyntetisk spray som löser och förhindrar korrosion på elektriska komponenter. Tränger ut fukt och säkerställer optimal funktion.

Påverkar ej lack, plast eller gummi. För reparation och underhåll för alla elektriska komponenter såsom kontakter, lamphållare, reläer, batteripoler, generatorer, startmotorer mm. God smörjande effekt.

Art nr
16422832

Volym ml
200

Bra att veta

Om du ska använda sprutan med syrabaserade vätskor är det viktigt att använda sprutor som har packningar som är syrabeständiga. I annat fall förstörs sprutan.


LIQUI MOLY 199:-

Keramisk spray

Oljefritt smörjmedel som bevarar och skyddar plast och gummi mm. Utmärkt smörjmedel för exempelvis solluckor, stolsskenor, fönster-hissar, gångjärn mm. För eliminering av missljud i gummi och plastdetaljer.

Art nr
16422977

Volym ml
400


LIQUI MOLY 95:-

Kylspray

Kylspray för universellt bruk inom fordon, verkstadsindustri samt el och elektronik. För krympning av lager och bussningar vid snäva toleranser.

Även utmärkt vid felsökning i elektriska komponenter såsom tempgivare mm. Obs! kan förorsaka brännskador på huden.

Art nr
16422826

Volym ml
400


LIQUI MOLY 79:-

Keramisk rostlösare

Högteknologisk rostlösning med effektivt smörjande effekt. Med kylchockeffekt som spräcker rosten. Kylan har även en krympande effekt på metalldelarna. Innehållet av keramik gör för en samtidig effektiv smörjning. Goda inträngningsegenskaper. För lossdragnings av fastrostade skruvar och muttrar mm. Obs! kan förorsaka brännskador på huden.

Art nr
16422847

Volym ml
300


LIQUI MOLY 151:-

Klistersmörjspray

Smörjspray med extremt god vidhäftning. God inträngningsförmåga. Efter att lösningsmedlet i produkten avdunstar erhålls en mycket vidhäftande och smörjande oljefilm.

Resistent mot varmt och kallt vatten. Bra rostskyddande effekt. Långtidsverkande. Lämplig som ljuddämpning och korrosionsskydd på skivbromsar. Förebyggande smörjning inom autosektorn på exempelvis gångjärn, lås, skruvförband, länklage mm.

Art nr
16422842

Volym ml
400


LIQUI MOLY 95:-

LuftmasseRent

Speciellt framtaget medel för snabb och skonsam rengöring av de känsliga delarna i luftmassemätare. För både bensin och diesel.

Medlet är självavdunstande och lämnar inga rester. En smutsig givartråd eller platta i en sensor leder till felaktiga signaler från luftmassemätaren. Motors prestanda och bränsleförbrukning kan därigenom påverkas negativt. Troligtvis byts många luftmassemätare i onödan. Det kan räcka med rengöring.

Avlägsnar beläggningar på tråd eller platta i luftmassemätare. Spraya och låt dunsta.

Art nr
16424066

Volym ml
200


LIQUI MOLY 100:-

MoS2 Rostlösare

Universell rostolja med effektivt smörjande förmåga. Tränger in i minsta toleranser. Penetrerar och löser rost. Skyddar mot korrosion och oxidation. Rostlösning vid fastrostade skruvar och muttrar och andra rörliga delar.

Art nr
16422993

Volym ml
600

KAMPANJPRIS



15-päck 19:-/st

Caramba bromsrengöring

Snabb och effektiv avfettning. Löser och avlägsnar fett, olja, tjära, lim och smuts. Lämnar inga avlagringar och avdunstar snabbt. Innehåller ej acetone.

För rengöring av motordelar, kopplingar, bromsdetaljer mm. inom bil och verkstadsindustrin. Löser även fett och oljefläckar på kläder och tyger.

Art nr
6026385

Volym
500 ml



LIQUI MOLY 95:-
Läcksöarspray
Indikerar läckage i slutna rör-system och kärl. Vattenlöslig och biologiskt nedbrytbar. Miljövänlig drivgas. Sprayas på ytan där man misstänker läckage. Trycksätt systemet inifrån med luft. Om läckage finns kommer vätskan att "bubbla" vid läckan.
Obs! Bör ej användas på polyamidplast.
Art nr 16422836
Volym ml 400



LIQUI MOLY 111:-
Remspray
Eliminerar slirning och miss-ljud från drivremmar. Bevarar och ökar livslängden. Ökar friktionen mellan drivhjul och rem. Lämplig till alla typer av kilremmar. Bör ej användas till flata remmar.
Art nr 16422834
Volym ml 400



LIQUI MOLY 89:-
Silicone spray
Oljefritt smörjmedel som bevarar och skyddar plast och gummi mm. Utmärkt smörjmedel för exempelvis solluckor, stolsskenor, fönsterhissar, gångjärn mm. För eliminering av missljud i gummi och plastdetaljer.
Art nr 16422899
Volym ml 300



LIQUI MOLY 63:-
Start Fix
Starthjälp för alla 2 och 4-takts bensin och diesel-motorer. Dock ej lämplig till pumpedyse-motorer eller commonraildieslar.
Underlättar start vid extrem kyla. Sprutas direkt i lufffilter eller insug. Start-försök bör göras omedelbart. På dieselmo-torer ges full gas.
OBS! Extremt brandfarligt!
Art nr 16422991
Volym ml 200



LIQUI MOLY 104:-
Svetsspray
Skyddar metalltytor från fast-bränning av svetsloppor. Förlänger livslängden på svet-spistol och brännare. Innehåller ej silikon.
Till svetsarbete på stål, rostfritt och alu-minium. Sprayas på arbetsstycket och i svetspistol.
OBS! Bör ej sprutas på heta detaljer.
Art nr 16424086
Volym ml 500



LIQUI MOLY 239:-
Bromspasta/pensel
Pasta att användas vid broms-montage. Ytterst vidhäftande. Motverkar skrik och gnissel från bromsarna. Beständigt mot vatten, salt och syror.
Skyddar mot korrosion och slitage. Lämplig för alla smörjställen på skivbromsar. Även för centreringsringar mellan fälg och nav. Lätt och snabb att använda tack vare den integrerade penseln.
Art nr 16423074
Volym ml 200



LIQUI MOLY 76:-
Kopparpasta
Till diverse monteringsar-beten. Temperaturbeständigt upp till 1100°C. Smörjande och rostskyddande pasta för skruvförband
utsatta för höga temperaturer på tex. avgas-grenrör, turboaggregat, bromsok mm.
Art nr 16422869
Volym ml 100



LIQUI MOLY 116:-
Teflonspray (PTFE)
Fettfri teflonspray. Torrsmörj-medel till exempelvis trä, plast eller textil. För optimal smör-jning av rörliga delar som t ex. glidskenor, leder, läsdelar och som släppmedel eller för att eliminera missljud.
Art nr 16422871
Volym ml 400



LIQUI MOLY 240:-
Keramisk pasta
Pasta att användas vid bromsmontage. Yt-terst vidhäftande. Motverkar skrik och gnissel från bromsarna. Beständigt mot vatten, salt och syror. Skyddar mot korrosion och slitage. Lämplig för alla smörjställen på skiv-bromsar. Även för centreringsringar mellan fälg och nav. Lätt och snabb att använda tack vare den integrerade penseln.
Art nr 16423420
Volym ml 250



LIQUI MOLY 76:-
Hålrumsvätska
Corrostable Hålrumsvätska är en lättflytande och krypande vätska lämplig för rostskydd av hålrum som balkar, dörrar, trösk-lar m m.
Förhindrar även rostangrepp.
Art nr E21035
Innehåll l 0,5
Art nr E21030
Innehåll l 1
Pris 74:-
95:-



LIQUI MOLY 74:-
Rostskyddsvax
Transparent spray.
Rostskyddsvax för bilens un-derrede, motorrum, dörrkanter, verktyg, trädgårdsredskap m m. Kan användas på alla typer av rostskydd, även plastbaserat.
Spraya inte på motor, av-gassystem eller bromsar. Kan användas över-allt där behovet av rostskydd finns.
Art nr E21045
Volym ml 500



LIQUI MOLY 84:-
Body spray
Droppfritt plast- och gum-mibaserat rostskydd som kan övermålas. Utmärkt för behandling av tröskellådor, skärmkanter och en mängd andra ändamål där man önskar rostskydd.
Ger en elastisk film med ett utmärkt rost-och stenskottskydd.
Art nr E21081
Volym ml 500
Färg Svart
Art nr E21086
Volym ml 500
Färg Vit



LIQUI MOLY 71:-
Universal Rostskydd
Tjockflytande och dropp-fritt för underrede m m. Sprut- och penselbart. Bitu-menbas. Det kan användas överallt där behov av rost-skydd finns. Använd ej på motor, avgassystem eller bromsar.
Art nr E21075
Volym l 0,5
Art nr E21070
Volym l 1
Pris 66:-
86:-



LIQUI MOLY 71:-
Sprayfärg
Corrostable Sprayfärg är en mycket högkvalitativ akrylfärg med mycket god täckförmåga som har en hög slitstyrka. Samtliga färger har ett justerbart munstycke (360°) som ger en platt spraystråle. För ett optimalt rostskydd rekommenderar vi grundmålning med Corrostable Rost-Stopp.
Art nr E22600
Färg Svart, halvblank
Volym l 0,4
Art nr E22601
Färg Svart, sidenmatt
Volym l 0,4
Art nr E22602
Färg Svart, blank
Volym l 0,4
Art nr E22610
Färg Silver
Volym l 0,4
Art nr E22621
Färg Vit
Volym l 0,4



LIQUI MOLY 76:-
Plastprimer spray
En polymerbaserad grund-primer till de flesta plaster. Den ger ökad vidhäftning vid lackering av hårda/halvhårda plasttyper som ytterback-speglar, spoilers, stötfångare, lister, leksaker mm
Art nr E22628
Volym ml 400



LIQUI MOLY 79:-
Rost Stopp grundfärg
Spray
En oljebaserad grundfärg som effektivt stoppar all rost. Kan även målas direkt på fastsit-tande rost. Kan övermålas med de flesta typer av täckfärg. Volym 400 ml.
Art nr E22640
Färg Grå
Art nr E22641
Färg Röd-brun



LIQUI MOLY 81:-
Värmefärg
Spray
Framtagen för målning av metallföremål som utsätts för mycket höga temperaturer. Den klarar temperaturer upp till +690°C och ger även ett bra rostskydd.
Värmefärgen är speciellt lämpad till mål-ni ng av utegirllar, braskaminer, avgasrör m.m. OBS! Genomhårdning av färgen sker efter 20 minuter vid +200°C. Volym 400 ml.
OBS! Färgen innehåller silikon.



LIQUI MOLY 93:-
Zinkfärg
Spray.
Förenar sig kemiskt med järn- och metallytor. Zink-skiktet innehåller 98% zink. Ger dubbelt rostskydd.
Art nr E22645
Färg Matt svart



LIQUI MOLY 93:-
Zinkfärg
Spray.
Förenar sig kemiskt med järn- och metallytor. Zink-skiktet innehåller 98% zink. Ger dubbelt rostskydd.
Art nr E22653
Volym ml 400



LIQUI MOLY 80:-
Metallprimer
En oljebaserad grundfärg som effektivt stoppar all rost. Kan även målas direkt på fastsittande rost. Kan över-målas med de flesta typer av täckfärg.
Art nr E22627
Volym ml 400



LIQUI MOLY 655:-
Sprutpistol
Tryckluftdriven sprutpistol för rostskydd och body. Passar på 1-liters behållare. Tack vare det justerbara munstycket kan olika struk-turer erhållas på ytan. För struktursprutning av underredsmassa och stenskottskydd.
Art nr 16426219
Beskrivning Passar 1-lit behållare

305:-



Handpump för fat
Rotationspump av gjutjärn.
Lämplig för de flesta bränslen
och oljor. Vev upp till 25 l/min.

Art nr
3860101

Kapacitet l/min
25

214:-



Handpump för 1/4-1 fat
3 dl/ pumptag för olja. Med
självjusterande teleskopiskt
sugrör för att pumpa allt in-
nehåll från 50-200 l fat. 2" fat
anslutning. Förzinkat för lång
livslängd.

Art nr
3860102

Kapacitet l/slag
0,3



Blästermedel
Blästermedel i plastdunkar
med skruvlock.
Förpackningsstorlek 5 liter.

Aluminiumsilikat för borttagning av rost,
färg och glödska samt ytbehandling av
fasader, glasblåstring m.m.

(OBS ej lämpligt för blästerkabiner).

Aluminiumoxid - hårt och skarpt. Bra
livslängd. Hög avverkning. Användes före
lackering, metallisering m.m. där en mer
huggen yta önskas.

Glaskulor - skonsamt, ger en jämn yta
med matt glans. Användes framför allt på
lätmetall och rostfritt för rengöring, grad-
ning, dekorerings m.m. Avverkar inget på
arbetsstycket utan tar endast bort föro-
reningar.

Kopparslagg - skarpkornigt, för friblåstring.
Kort livslängd. För allmän rengöring och
blåstring av färg, rost, balk, plåt, båtar,
biffalgar m.m. (OBS: ej lämpligt för bläster-
kabiner).

Art nr	Benämning	Pris
9602-0300	Aluminiumsilikat	148:-
9602-0508	Aluminiumoxid	419:-
9602-0607	Glaskulor	434:-
9602-0409	Kopparslagg	143:-



20 m/ rulle

Eltejp
S-märkt eltejp av mjuk
PVC. Genomslags-
hållfasthet 10.000 volt.
Självslocknande. An-
vänds vid elinstallationer.
Vid skarvning av kabel,
rör etc. Längs 20 m
Färg: Svart.

Art nr	Bredd mm	Frp	Pris
8-313401	19	1/10	19:-



25 meter

Silvertejp

Silvertejp med god
häftförmåga. Äldlings-
beständig, vattenfast
och rivbar. Tejpen har
många användningsom-
råden såsom märkning,
lagning, tätning mm.

Art nr	Bredd mm	Färg	Frp	Pris
4000216	50	Silver	1/36	34:-



5 meter

Monteringstejp, dubbelhäftande

Är en extremt stark dubbelhäftande tejp.
Tejpen finns i tre bredder och klarar tem-
peraturer mellan -30°C - +80°C. För upp-
sättning av kabelkanaler, lister, skyltar mm.

Art nr	Bredd mm	Färg	Frp	Pris
4000218	19	svart	1/24	46:-
4000220	25	svart	1/18	62:-
4000222	19	vit	1/24	46:-
4000224	25	vit	1/18	62:-



Maskeringstejp

Värmetålig upp till 80° C. Längd 50 m

Art nr	Bredd mm	Frp	Pris
16410400044	19	1/8	13:-
16410400045	25	1/8	16:-
16410400046	30	1/8	19:-
16410400047	38	1/8	25:-
16410400048	50	1/8	32:-



Sopsäck

Säckar är tillverkade av återvunnet material.
10 säckar / rulle.

Art nr	Volym l	Tjocklek	Pris/rulle
5975-20030	125	0,05 mm	34:-
239066	240	0,08 mm	70:-



Sortiment färgade buntband

Sortimentpåse innehållande 100 st bunt-
band med stältungelåsning i olika färger.
10 buntband var av svart, brun, röd, orange,
gul, grön, blå, lila, grå, vit.

Art nr	Mått mm	Förp	Pris
400212	185 X 4,8	100	99:-



Buntband

Material : Polyamid 6 med låstunga i rost-
fritt stål 316.

Temperaturområde: -40° C till +85° C

Brännbarhet klass: UL 94 V-2

Halogenfri, UV-resistent. Färg: Svart

Art nr	Mått mm	Förp	Pris
400196	92 X 2,4	100	44:-
400198	140 X 3,6	100	56:-
400200	185 X 4,8	100	66:-
400202	360 X 4,8	100	185:-
400204	92 X 2,4	1000	375:-
400206	140 X 3,6	1000	499:-
400208	185 X 4,8	1000	610:-
400210	360 X 4,8	1000	1655:-



ABT Rollo

Mycket lättanvänt spännband för last-
säkring av lättare laster och för hobbybruk.
Funktionen liknar ett rullbälte. Bandet rull-
as ut till önskad längd och spänns som
en traditionell spännare. Efter användning
rullas bandet upp automatiskt. Spännban-
det består endast av en del, vilket skapar
enkelhet, ordning och reda. Dubbelkrok.
Brotstyrka 25mm/500 kg, 50 mm/1200 kg.

Art nr	Bandbredd	Längd	Pris
01831-3	25 mm	3 m	199:-/par
03535	50 mm	3,26 m	145:-/st



Spännrep, Rope Ratchet

Säker och snabb fixering av last. Det paten-
terade halkfria, snabbblåsande spärrblocket i
stabil konstruktion.

Anbringa krokarna och dra åt med den fria
repändan - det är allt som behövs. Undvik
lösa rep, elastiska band och andra osäkra
surrningar.

Art nr	Ø " - mm	Max	L	Pris
ATRR10001	1/8 - 4	35 kg	1,8 m	158:-
ATRR10010	1/4 - 6	70 kg	2,4 m	204:-
ATRR10020	3/8 - 10	115kg	2,4m	314:-
ATRR10030	1/2 - 13	205kg	2,4 m	459:-



419:-

Halvmask SR100 M/L

Halvmask i silikon, i två storlekar. Två
utandningsventiler som ger ett mycket lågt
utandningsmotstånd. Masken används
som filterkydd i kombination med filter ur
Sundströms filtersortiment.
Överensstämmer med EN 140:1998.

Art nr	Förp	Pris
5533-00021		99:-



85:-

Partikelfilter SR 510 P3R

För användning i fläkt SR 500 alternativt
i Sundströms halv- eller helmasker. Med
stor filteryta och mycket lågt tryckfall.
Framtaget för att klara de höga luftflöden
som fläkten ger. Skyddar mot alla slags
partiklar, både fasta och vätskeformade.
Med en avskiljningsgrad på 99,997% är
det ett av marknadens mest effektiva par-
tikelfilter. Används separat eller tillsammans
med gasfilter. Överensstämmer med EN
143:2000 A1, EN 12941:1998 TH3 P SL
och EN 12942:1998 TM3 P SL.

Art nr	Typ
5533-23015	P3 R SR 510



Gasfilter

Passar till helmasker med filteradapter
280-3 samt Sundströms halvmasker. Skyd-
dar mot organiska gaser och ångor, t ex
lösningsmedel vars kokpunkt överstiger
+65°C.

A1= upp till koncentrationer till 0,1 volym-
procent (1000ppm) i miljöer med normal
syrehalt (ca 20%).

A2= upp till koncentrationer till 0,5 volym-
procent (5000ppm) i miljöer med normal
syrehalt (ca 20%).

Överensstämmer med 141:1990.

Art nr	Typ	Pris
5533-00328	A1 B1E1 315	103:-
5533-00252	A2 218	88:-



3:60/rt

Förfilter 221

Förfiltret skyddar huvudfiltret mot alltför
snabb igensättning. Monteras i förfilter-
hållaren som skyddar huvudfiltren mot
hanteringskador. OBS! Förfiltret kan bara
tjäna som förfilter. Det kan aldrig ersätta
partikelfiltret. 5-pack

Art nr	Typ	Förp st	Pris/st
5533-00625	221	1/5	3:80



18:-/rt

Korttidsmask 1202

FFP2 Zekler
Bekvämt filtrerande halv-
mask ger mycket lågt
andningsmotstånd.

Ändlöst, vävt resårband gör masken enkel
att justera. Skyddsklass FFP2, skyddar mot
fasta och vätskeformiga partiklar 12 x
nominellt HGV. Dolomitestad (D). Hygieni-
skt styckförpackad i plastpåse. Överens-
stämmer med EN 149:2001+A1:2009

Art nr	Förp st	Pris/st
3806-80009	20	18:-



26:-/st

Korttidsmask 1402V FFP2V Zekler
Bekväm filtrerande halvmask ger mycket lågt andningsmotstånd.

Mycket effektiv utandningsventil som leder ut värme, fukt och koldioxid från masken. Ändlöst, vävt resårband gör masken enkel att justera. Skyddsklass FFP2, skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar 12 x nominellt HGV. Dolomittestad (D). Hygieniskt styckförpackad i plastpåse. Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009

Art nr	Förp st	Pris/st
3806-80199	15	26:-



17:-/st

Korttidsmask 1302 FFP2 Zekler

Bekväm filtrerande halvmask i koppformad design. Mycket effektiv filtermaterial som samtidigt ger mycket lågt andningsmotstånd. Ändlöst, vävt resårband gör masken enkel att justera. Mjuk nästättning i textil för komfortabel användning. Skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar 12 x nominellt HGV. Dolomittestad. Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009

Art nr	Förp st	Pris/st
3806-80116	20	17:-



25:-/st

Korttidsmask 1302V FFP2V Zekler

Bekväm filtrerande halvmask i koppformad design. Mycket effektiv utandningsventil som leder ut värme, fukt och koldioxid från masken. Ändlöst, vävt resårband gör masken enkel att justera. Mjuk nästättning i textil för komfortabel användning. Skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar 12 x nominellt HGV. Dolomittestad. Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009

Art nr	Förp st	Pris/st
3806-80132	10	26:-

Dämpningsklasser

I

83-93 dB

I

87-98 dB

II

94-105 dB



165:-

Hörselkåpa Peltor Optime 1A
Hjässbygel.
Rostfritt fjäderstål.

Mjukt stoppad kudde - bekväm även vid långtidсанvändning. Bra dämpning, speciellt i det högre frekvensområdet. En låg profil är kombinerad med ett generöst invändigt djup: Det gör att skyddet smidigt kan kombineras med annan utrustning. Lämplig i miljöer med lättare industribuller. Överensstämmer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tillämpliga delar av Europastandard EN 352

Art nr	Benämning
4661-00112	Peltor Optime 1A



204:-

Hörselkåpa Peltor Optime IIA
Hjässbygel. Steglös höjdinställning.

Ökad dämpning, framförallt för lägre frekvenser. Tätningssringarna har fyllts med en kombination av vätska och skum. Lämplig i miljöer med tyngre industribuller. Överensstämmer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tillämpliga delar av Europastandard EN 352.

Art nr	Benämning
4661-00211	Peltor Optime IIA



849:-

Hörselkåpa Peltor Radio/MP3

Inbyggd FM- stereo- radio med 3,5 mm stereojack för anslutning av MP3-spelare. Den extra breda och vadderade hjässbygeln fördelar vikten. Tvåpunktsupphängningen bidrar till lågt tryck vid långtidsanvändning. Kabel för anslutning av MP3-spelare medföljer. Batterilivslängd ca 200 timmar. Överensstämmer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tillämpliga delar av Europastandard EN 352.

Art nr	Benämning
4661-01474	Peltor Radio/MP3



Komplett sats.
Bild kan avvika.

Hygiensatser och Bomvindskydd

Gamla, stela och/eller slitna tätningssringar påverkar dämpningsförmågan. Bullret "läcker" in. Byt regelbundet ut tätningssringarna så bibehålls kåpans prestanda och livslängd.

Art nr	Passar	Pris
HY79	WS, Alert	131:-
HY51	Optime I	76:-
HY52	Optime II	76:-
HY54	Optime III	76:-
HY73	Radio/MP3	131:-
3806-84084	Bomvindskydd	39:-



1860:-

Hörselkåpa M2RX7A2-01 Peltor Alert

Alert är ett nivåberoende hörselskydd som lyssnar till omgivningen. Inbyggd avancerad FM/AM- radiomottagare. Audioingång medger anslutning till kommunikationsradio. Ljudet återges i stereo med en bas som gör musiken rättvis. Radios ljudnivå är anpassad för att inte överstiga 82 dB(A). Bygel i rostfritt stål med steglös höjdinställning. Tvåpunktsfästet ger en jämn tryckfördelning över huvudet, vilket gör skyddet bekvämt att bära. Audioingång är standard. Överensstämmer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tillämpliga delar av Europastandard EN 352.

Art nr	Benämning
4661-02175	M2RX7A2-01 Peltor Alert



86:-

Bygelpropp Next Pulsar
Den ergonomiska nackbygeln och dubbelgjutna formen garanterar bra stabilitet och grepp.

Comfor-Tip-propparna sitter ordentligt på plats och ger god passform och tätning, oavsett hur rörligt arbetet än är. Överensstämmer med EN 352.

Art nr	Benämning
0123-00583	Next Pulsar



38:-

Bygelpropp Ear Caps

Erbjuder ett effektivt skydd mot buller under en hel arbetsdag. Lämpliga som engångsskydd för besökare. Av absorberande skumplast. Bygeln placeras under hakan eller bakom nacken. Leder ej elektricitet. Propparna är utbytbara. Överensstämmer med EN 352.

Art nr	Benämning
0123-00521	Next Pulsar



2480:-

Hörselkåpa 412RDB Zekler

Komfortabelt hörselskydd med inbyggd FM stereo radio, nivåberoende medhörning och Bluetooth® trådlös teknologi för anslutning till telefon och för att strömma musik. Musikströmning pausar och FM radio sänks vid inkommande samtal, av säkerhetsskäl bibehålls dock medhörningsfunktionen. Bra dämpning vid låg, hög och mellanfrekvens. Hjässbygeln med gaffelmontering och de breda tätningssringarna ger ett jämnt bygeltryck och en komfortabel användning. Levereras med 2 st 1,5V AA batterier. Uppladdningsbara batterier samt batteriladdare ingår. Laddning ca 3 h i vägguttag och ca 8 h i USB-uttag.

Art nr	Benämning
3806-82200	412RDB Zekler



3310:-

Hörselkåpa WS Alert XP
Medhörning, FM radio och Bluetooth

Full duplex. Bullerdämpande mikrofonen. Nivåberoende medhörning. Kåporna dämpar bullret runt omkring men släpper igenom svagare ljud som varningssignaler och tal så att man kan prata obehindrat med någon i närheten i vanlig samtalston. Volymen på medhörningen kan höjas eller sänkas. Medhörningen samtidigt som du pratar i telefon eller lyssnar på radio eller musik. Den uppgraderade radiokretsen ger dig utmärkt mottagning av FM radio med supersnabb kanalsökning och minnesfunktion för 4 sparade radiokanaler.

Art nr	Typ
4662-04203	WS Alert XP



27:-/st

Hörselpropp Fusion

Flergångspropp för totalskydd. Enkel att använda, levereras med avtagbart textilsnöre i återanvändbar ask. Överensstämmer med EN-352. Levereras i 50-pack.

Art nr	Färg	Storlek
0496-03582	Grön	Small
0496-03590	Blå	Regular



5:-/par

Hörselpropp Ear Push Ins

Tillverkade i polyuretan. Försedd med ett greppvänligt införingskåft för bättre hygien. Polyuretanet i hörselproppen mjuknar och blir smidigare av kroppstemperaturen. Den har en anpassad form och storlek som gör att den passar i olika typer av hörselgångar. För engångsbruk. Hög dämpning (SNR 38 dB). Överensstämmer med EN 352.

Art nr	Förp/par
0123-00406	100



2:-/par

Hörselpropp Classic 250PAC

Av energiabsorberande polymerskum. Med sin speciella slutna cellstruktur utvidgar sig proppen långsamt och fyller därigenom ut den individuella hörselgången. Resultatet är en hörselpropp som effektivt utestänger skadligt och störande buller. Överensstämmer med EN352.

Art nr	Förp/par
0123-00059	250

Paketerbjudande Jacka + byxa + bälte

ord pris 1907:-

nu **1295:-**



Jacka Softshell, mod 3406

Lager 3-jacka i funktionellt softshellmaterial som är vind- och vattenavvisande. Dragsko i midjan. Reglerbara ärmslut. Förlängd rygg för bättre komfort. Reflexpasspoaler på ärmarna och rygg. Avtagbar justerbar huva. Fleecefodrad krage för ökad komfort.

Byxa, mod 3406

Spikfickorna och knäffickor förstärkta med 100% Cordura®. Reglerbar höjd av knäskydden. Förböjda knän.

Stretchbälte, mod 9001

Elastiskt bälte som följer kroppens rörelser. Spänne med kapsylöppnare.

Art nr	Storl
Kontakta butiken 019-20 68 80	

**Midjebyxa, mod 2501**

Midjebyxa utan frontveck. Sidfickor fram, säkerhetsficka med blyxtlås på höger sida. Två utanpåliggande bakfickor. Två benfickor. Vänster benficka har lock och mobilficka invändigt. Höger benficka har plats för mobiltelefon, pennor, papper och tumstock. D-ring för nycklar, ID-kort etc. Invändiga knäskyddsfickor. Hållor under bakfickor och benfickor att fästa Inbags i.

Art nr Storl
Kontakta butiken 019-20 68 80

417:-
PROJOB
INDUSTRIAL THREE LADERS



100:-/par
-20% vid 12-p

Svetshandske i getnarv Guide 240

Smidig svetshandske med inner- och ovanhand i getnarv och krage i svinspalt. Alla sömmar är sydda i värmetålig kevlartråd. Resår vid handleden. Keystone-tummen tillsammans med de smidiga materialen ger denna handske en riktigt bra passform. Passar bra vid MIG- och TIG-svetsning där höga krav på fingertoppskänsla ställs.

EN388 3122.

Art nr	Storlek	Förp
2235-01750	9	1/12
2235-01776	10	1/12
2235-01792	11	1/12



30:-/par
-20% vid 12-p

Tunn arbetshandske i syntetmaterial Guide 761

Denna ofodrade arbetshandske har en innerhand i syntetiskt Amara-material, vilket ger ett bra grepp i såväl vått som torrt tillstånd. Ovanhanden är tillverkad i syntet och har en behaglig, flockad insida. Handsken är kromfri och tvättbar. EN388 2132

Art nr	Storlek	Förp
2235-31732	7	1/12
2235-31740	8	1/12
2235-31757	9	1/12
2235-31765	10	1/12
2235-31773	11	1/12



39:-/par
-20% vid 12-p

Tunn arbetshandske i nitril Guide 582

Nabbar för extra bra grepp. Den sömlösa stickningen i nylon ger en mycket bra passform och hög fingertoppskänsla. Mudden är ribbstickad och sluter åt om handleden. Handflatan och fingertopparna är belagd med mikroporös nitril, med ett förstärkningsmönster, vilket ger ett perfekt grepp och en extra hög slitstyrka. EN388 4141.

Art nr	Storlek	Förp
2235-40642	7	1/12
2235-40667	9	1/12
2235-40675	10	1/12



9,90:-/par
vid 12-pack

Tunn arbetshandske i nylon/ PU Guide 525

En smidig arbetshandske i nylon som genom sin konstruktion är mycket luftig och sval. Sömlöst stickad för extra bra fingertoppskänsla. PU-doppningen i innerhand ger bra grepp och mekaniskt skydd. Färgmarkeringen vid krage anger storlek. Tillverkad av silikonfria material.

Lämplig vid monterings- och precisionsarbeten där extra bra smidighet och fingertoppskänsla krävs. EN388-4131.

Art nr	Storlek	Förp
2235-30866	8	1/12
2235-30874	9	1/12
2235-30882	10	1/12



20:-/par
-20% vid 12-p

Handske med "touch"-funktion, Guide 587

Belagd med PU och har instickade ledande fibrer som gör att man kan använda sin läsplatta eller smarttelefon utan att behöva ta av sig handsken. Det ledande materialet finns på tumme, på pekfinger toppen och på långfinger toppen. Handsken är luftig, tunn och smidig.

Lämplig för hantverkaren som använder smarttelefon, surfplatta eller annan pekskärm.

Art nr	Storlek	Förp
2235-46133	7	1/12
2235-46134	8	1/12
2235-46135	9	1/12
2235-46136	10	1/12



79:-/par
-20% vid 6-p

Arbetshandske vinter, Guide 5148W

Vattentålig och helfodrad med ett mjukt fleecematerial. Handflatan i PU och försedd med ett vattentätt membran. Ovensidan i ett stretchigt spandex tyg i gul Hi-Vis, färgerna är förbörda för flexibilitet och komfort. Lämplig för utomhusarbete inom bygg, anläggning och hantverk

Tunn arbetshandske i nitril Guide 580

Tunn, nitrildoppad arbetshandske. Den sömlösa stickningen i nylon ger en mycket bra passform och hög fingertoppskänsla. Mudden är ribbstickad och sluter åt om handleden. Handflatan och fingertopparna är belagda med mikroporös nitril, som låter handen andas. En handske med hög slitstyrka och god komfort. EN388 4141.

Art nr	Storlek	Förp
2235-40584	9	1/12
2235-40592	10	1/12

Art nr	Storlek	Förp
2235-41475	9	1/6
2235-41483	10	1/6
2235-41491	11	1/6



29:-/lt
-20% vid 12-p

Tunn arbetshandske med PU Guide 650

Sömlös handske med maximal smidighet. Denna extra tunna arbetshandske i nylon har en dopkning i PU, vilket ger ett mycket bra torrgrepp. Doppningen står även emot olja och väta. Konstruktionen och materialvalet gör handsken mycket tunn och luftig. Lämplig för monterings- och plockarbeten där högsta nivå av fingertoppskänsla krävs. EN388 3120.

Art nr	Storlek	Förp
2235-36582	8	1/12
2235-36590	9	1/12
2235-36608	10	1/12



105:-/par
-20% vid 12-p

Handske Worknit

Kraftig arbetshandske med nitril i innerhand. Flossad bomull i innerhand och bomull på ovansida. Bra torrgrepp. EN 388 3111.

Art nr	Storlek	Förp
4141-00107	9/L	1/12
4141-00206	10/XL	1/12



48:-/frp

Korttidshandske Guide 611

Korttidshandske tillverkad i vinyl. Denna smidiga korttidshandske är tillverkad i 0,12 mm tjock, transparent vinyl och har rullad kragkant. Den är pudrad men finns även i en puderfri variant. Lämplig som korttidsskydd vid monterings- och kontrollarbeten samt rengöring av instrument där produkten ska skyddas mot direkt hudkontakt. EN 455:1-3

Art nr	Storlek	Förp
2235-35808	8	100
2235-35816	9	100
2235-35824	10	100



121:-

Skyddsglasögon Zekler 55HC

HC = Repskyddad lins. Modern, sportig design. Lins av polykarbonat. UV-Skydd Stålbära skalmar i en blandning av hård och mjuk plast. Linsens vinkel är ställbar. Mjuk näsbrygga. Överensstämmer med EN 166, klass 1F. Klar och Gul lins även med EN 170. Grå och I/O lins även med EN 172.

Art nr	Lins
3806-00577	Grå
3806-00569	Gul
3806-00551	Klar



516:-

Sweatshirt, mod 2121

Sweatshirt med blyxtlås. Blyxtlås-försedda sidfickor med softshellförstärkningar. Mudd i ärmslut och midja.

Art nr	Storl	Art nr	Storl
642121993	XS	642121997	XL
642121994	S	642121998	XXL
642121995	M	642121999	XXL
642121996	L		

PROJOB
INDUSTRIAL THREE LADERS



615:-

Sweatshirtjacka, mod 6103

Ribbstickad sweatshirt med hel dragkedja. Mudd nertill och i ärmslut. Bröstkficka samt sidfickor. EN471-KLASS 3

Art nr	Storl	Art nr	Storl
646103103	SX	646103107	XL
646103104	S	646103108	XXL
646103105	M	646103109	XXXL
646103106	L		



154:-

**Ansiktsskärm
Zekler 10**
Bred skärm av
polykarbonat som
täcker hela ansiktet.

Huvudställningen och pannskyddet är av slagtålig polykarbonat. En rättjustering på huvudställningen gör det enkelt att anpassa storleken. Det uppfällbara visiret är kantförstärkt med lättmetall. Ett pannband av velour absorberar svett och ger maximal komfort. Det är enkelt att byta ut visiret. Överensstämmer med EN 166, klass 1B.

Art nr
3806-01005



55:-

Korgglasöga Zekler 44 IMF
Imfri, optisk neutral siktskiva av polykarbonat. Stomme tillverkad av rökfärgad PVC som följer ansiktets konturer och sluter tätt. 6 st täckta ventiler. Ställbart resårbandstätt. Kan bäras utanpå egna glasögon. Överensstämmer med EN 166, klass 1B.

Art nr **Lins**
3806-00445 **Klar**



174:-

Korgglasöga Zekler 95 HC/AF
Imskyddad lins av polykarbonat. Ventilrad stomme. Mjuk komfortabel tätningskant som följer ansiktets kontur. Ställbart resårband. HC/AF = Rep- och imskyddad lins. Överensstämmer med EN166, Klass 1BT34 samt EN 170.

Art nr **Lins**
3806-00940 **Klar**



59:-

Skyddsglasögon Zekler 31HC/AF
HC/AF = Rep- och imskyddad lins. Lins av Polykarbonat. Heltäckande sidoskydd UV-Skydd Mjuk näsbrygga. Mjuka skalmändar. Överensstämmer med EN 166, Klass 1F. Klar och Gul även med EN 170. Silverspegel även med EN 172.

Art nr **Lins**
3806-04520 **Silver**
3806-04512 **Gul**
3806-04504 **Klar**



164:-

Svetsglas 55 HC DIN 5
Svetsglas med täthetsgrad 5. Modern, sportig design. Lins av polykarbonat. Ställbara skalmär i en blandning av hård och mjuk plast. Linsens vinkel är ställbar. Glasögat ger ett brett synfält och optimalt skydd. Mjuk näsbrygga. HC = Repskyddad lins. Överensstämmer med EN 166 klass 1F samt EN 169.

Art nr **Täthetsgrad**
3806-05097 **DIN 5**



1460:-

Första Hjälpen-station

Överskådlig - Hög beredskap - Lätt att fylla på. Transparent lucka och gummilister skyddar mot damm och fukt. Med 2 extra förvaringsutrymmen för komplettering av egna produkter, t ex brännskadegel eller ögondusch 235 ml. Innehåll: 2 st Cederroth Blodstoppare, 3 st Cederroths mini Blodstoppare, 1 st Cederroth skyddspaket, 2x20 st Salvequick sår-täckare, 1 st Salvequick Plästerautomat innehållande 40 textil- och 45 plastplåster, 1 ask (50 st) Salvequick Quick Healing plåster, 1 Första Hjälpen-instruktion och 1 nyckel.

Art nr **Höjd / bredd mm**
0771-02044 **560 / 290**



375:-

**Första Hjälpen-
vägg mini**
Lämplig för mindre
utrymmen som t ex
arbetsfordon.

Tavla i plast för väggmontage med de nödvändigaste delarna för sårvård och Första Hjälpen.

Art nr **Höjd / bredd mm**
0771-01095 **400 / 250**



Blodstoppare

För påfyllning. Ett första förband med 4 funktioner: Tryckförband, täckförband, brännskadeförband och stödförband. Ett universalförband som på förpackningen har utförliga instruktioner om hur man ger Första Hjälpen.

Art nr **Benämning** **Pris**
0771-00600 **Stor, 1910** **49:-**
0771-00667 **Liten, 1911** **23:-**



Ögondusch

Lätthanterlig flaska med integrerad ögonkopp och dammskydd. Ger ett generöst flöde av vätska. Förutom utspädning och bortsköljning av den farliga substansen har ögonduschen också en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror. Effekten är generellt starkare för alkalier än för syror. Varje flaska innehåller 500 ml steril buffrad koksaltlösning för engångsbruk. Fri från konserveringsmedel.

Art nr **Innehåll** **Pris**
0771-40044 **2 x 500 ml** **220:-**
0771-40051 **Vägghållare 1 fl** **75:-**



**Salvequick
plåster**
Plåster i refill.

Art nr **Antal** **Pris**
0771-00709 **6 x 40 textilplåster** **238:-**
0771-00758 **6 x 44 plastplåster** **195:-**



**Brännskadekompressor
BurnFree**
BurnFree är en gel som består huvudsakligen av demineraliserat vatten och Tea Tree Oil (< 1%).

Denna Första Hjälpen-produkt bromsar effekterna av en brännskada genom att snabbt kyla skadestället. Den brännskadade upplever en snabb smärtlindring och risken för blåsbildning minskar väsentligt. Kompresserna består av skumplast med öppna celler som binder gelen utan att absorbera den. 10-pack.

Art nr **Storlek mm** **Pris**
0177-91005 **50 x 50** **41:-**
0177-91021 **100 x 100** **53:-**



221:-

Brandfilt
Glasfiber. Vikt 425 g/m².
Förpackad i nylonfodral.

Försedd med 2 handtag för att man lätt ska kunna dra filter ur förpackningen. Smältpunkt 1200°C. Överensstämmer med EN 1869.

Art nr **Storlek cm**
8076-00036 **120 x 80**



450:-

**Brandsläckare ABC 6 kg
med slang**

Pulversläckare kan användas för att släcka bränder i t.ex trä och papp(A) respektive olja och bensin(B) samt Gasbränder(C).

Släckaren kan också släcka bränder i elektrisk utrustning. Brandsläckaren har manometer och säkerhetsventil och den är påfyllningsbar. Levereras i kartong med fordonshållare.

Art nr **Storlek kg** **Pris**
365101002 **6** **450:-**
841106 **Fordonshållare** **110:-**



99:-

Brandspray

En brandsläckare i miniformat som är perfekt för att stoppa branden innan den hunnit sprida sig. T.ex i köket, bilen, båten, på kontoret, campingen eller vid grillen. Kan användas mot de flesta typer av bränder, bl.a. i trä, papper, tyg, oljor, brandfarliga vätskor och elektriska apparater (upp till 1000 V).

Art nr **Storlek kg**
365101001 **0,5**



1074:-

Svets hjälm autom nedbländande

Automatisk nedbländande glas och justerbar mörkhetsgrad DIN 9-13 som justeras steglöst på utsidan av hjälmen, drivs av solceller. Huvudställning med tvättbart svettband, enkel storleksjustering med ratt i nacken, skydd mot UV- och IR-strålning även i ljusa läget. Inkl 1 st extra svettband och 1 st extra yttre skyddsglas. Sikt fält 97 x 47 mm. Nedbländandetid 1/25000 sek.

Art nr **Täthetsgrad**
35119530 **DIN 9-13**

Täthetsgrad DIN

Ju högre strömstyrka vid svetsningen, desto högre täthetsgrad behövs. Tätheten mäts i DIN. Kravet på täthet är högst vid plasmaskärning och TIG-svetsning.



2290:-

Svetsvisir 100 SPEEDGLAS

Speedglas 100 passar för den som i huvudsak svetsar med elektrod, MIG/MAG och vissa typer av TIG och som inte svetsar hela dagarna. Visiret är lämpligt till lätt industri, byggindustri, bileftermarknad och lantbruk. Svetsglaset har en mycket hög optisk kvalitet. Både i det ljusa och mörka läget ger det en klar och skarp sikt som minskar ögats ansträngning. Man kan välja mellan fem täthetsgrader i det mörka läget, 8 - 12.

Art nr **Täthetsgrad**
WE751120 **DIN 3-16**



138:-

Svetsglasögon SR4UB

Uppfällbart svetsglasöga med skalmär. Svetsglas med täthetsgrad 5. Avsett för gassvetsning och hårdlödnings. Lins i polykarbonat. Levereras med monterade sidoskydd (CE-krav). Plastöverdragna förzinkade metallbågar. Justerbara skalmär för individuell tillpassning. Överensstämmer med EN 175:1994, EN 166:1995, EN 169:1992.

Art nr **Täthetsgrad** **Pris**
5533-01532 **DIN 5** **141:-**
5533-01581 **Extralins i 10-pack** **240:-**

**MIGsvets TELMIG 250/2**

För högt ställda krav vad gäller svetsresultat. Effekttinställning i sex steg. Fläktkylning för svetsning med hög effekt under lång tid. Timer för punktsvetsautomatik. Binzelkoppling på slangpaketet. Gasklocka och slangpaket 3,0 meter ingår.

Teknisk data	
Effekt max 60%:	7 kW
Elanslutning volt:	400 V
Intermittens 25%: 200 A	
Intermittens 60%:	115 A
Mått LxBxH:	800x450x655 mm
Max trådspole vikt:	15 kg
Tomgångsspänning:	33 V
Tråd diameter:	0,6 - 1,0 mm (1AL)
Vikt:	52 kg

Art nr
GE9467206



kompani 26900:-

Induktionsvärmare, Dragon IDH 300

Modern teknik och är microprocessorstyrd. Värmer genom både gummi och plast och är lämplig för att värma upp bultar och skruvar på fordonens underre m.m. Värmen skapas direkt i materialet utan att skada närliggande värmekänsliga komponenter. Värmaren har lång drifttid, tack vare effektivt kylsystem och stora kylvattentank. Levereras med vinklad induktor.

Teknisk data

Arbetsfrekvens: 20-50 KHz
Antal effekttog: 10
Elanslutning: 230V
Erforderlig säkring: 16A
Frekvens: 50 Hz
Induktionskabel: 4 meter
Ingående effekt - nätspänning: 3,7 kW
Kontinuerlig drifttid min 20 (Vid 20°C omgivningstemp. och max effekt)
Kylsystem: Vattenkyld
Mått LxBxH: 420x420x700 mm
Skyddsklass: IP21
Utgående effekt - induktionseffekt: 3,5 kW
Vattentank: 20 liter
Vikt (full tank): 39 kg

Art nr **Typ**
GE9485000 Dragon IDH300

**Svetsstråd RM70**

För olegerat och låglegerat stål. Förkopprad kisel manganlegerad trådelektrod för gasmetallbågsvetsning i olegerade och fin-kornbehandlade ståltyper.

Art nr	Ø mm	Spole	Vikt kg	Pris
2060-30405	0,8	300	15	815:-
2060-30108	0,8	100	0,8	106:-
2060-30207	0,6	200	5	421:-



591:-

Gasbrännare Pro-Torch, "Heavy Duty".

Med piezotändning. Kraftigt låga. Drivs med butangas och kan återfyllas.

Handtag av metall. Fast stödfot som gör den stabil vid "hands free"-jobb. Den stabila lågan kan justeras både i form och intensitet. Lämplig för t ex lödning, krymparbeten, smältning/tining av snö och is, tändning av bränsor, ljus- och marschaller m.m.

Brinntid 200 min/fyllning
OBS! Levereras tomma, måste fyllas med butangas och återfyllas på samma sätt.

Art nr **Flamtemperatur**
1201-90103 1300°C



45:-

Butangas, Primus

För återfyllning av bl.a. gasdrivna lödpenor, Sieverts gasbrännare, cigarrettändare, braständare etc. 6 st. munstycken i plast ingår. Gasbehållaren innehåller isobutan. Brandfarlig gas.

Art nr
3911-1109

Innehåll
250 ml



3870:-

Borrskruvdragare DS18DSL 18V

Professionell borrskruvdragare med lång drifttid. Verktöget är lätt och smidigt med ergonomisk utformning. LED belysning och batteriindikator är en självklarhet. Maxmoment på hela 45 Nm. Levereras med 2 st 5,0 Li-ion slidebatterier, kombiladdare för både 230V /12V för t ex bil och båt. Förvaringsväska och bits ingår.

Teknisk data	
Chuckkapacitet:	1,5 - 13 mm
Spindelgänga:	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål/aluminium:	36/13/13 mm
Kapacitet maskinskruv/träskruv:	6 / 8,0 x 75 mm
Momentinställningar:	22
Varvtal obelastad (Lågväxel):	0 - 400 /min
Varvtal obelastad (Högväxel):	0 - 1.400 /min
Max moment:	45 Nm
Vibrationsnivå m/s² (3D):	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A):	74
Ljudeffekt dB (A):	85
Mått (L x H):	199 x 242 mm
Vikt inkl. batteri:	1,8 kg

Art nr
HI60010339

BEGRÄNSAT PARTIHITACHI
Inspire the Next2400:-
ord 3870:-**Borrskruvdragare DS14DSL 14,4V**

Professionell borrskruvdragare med lång drifttid. Verktöget är lätt och smidigt med ergonomisk utformning. LED belysning och batteriindikator är en självklarhet. Maxmoment på hela 40 Nm. Levereras med 2 st 3,0 Li-ion slidebatterier, kombiladdare för både 230V /12V för t ex bil och båt. Förvaringsväska och bits ingår.

Teknisk data	
Chuckkapacitet:	1,5 - 13 mm
Spindelgänga:	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål/aluminium:	36/13/13 mm
Kapacitet maskinskruv/träskruv:	6 / 8,0 x 75 mm
Momentinställningar:	22
Varvtal obelastad (Lågväxel):	0 - 400 /min
Varvtal obelastad (Högväxel):	0 - 1.400 /min
Max moment:	40 Nm
Vibrationsnivå m/s² (3D):	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A):	74
Ljudeffekt dB (A):	85
Mått (L x H):	199 x 242 mm
Vikt inkl. batteri:	1,8 kg

Art nr
HI60010320

HITACHI
Inspire the Next

3695:-

Borrskruvdragare DS14DSL 14,4V 4,0 Ah

Kompakt, välbalanserad och lätt skruvdragare med ergonomisk gummibelagt grepp. Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll. HPS Hitachis batterisäkring, skyddar batteri och maskin från överbelastning vilket väsentligt ökar livslängden. Integrerad LED-belysning. Batteriindikator med information om batterinivå. Praktisk bälteskrok och påmonterad handledsrem. Levereras med 2 st 4,0 Li-ion slidebatterier och laddare. Förvaringsväska ingår.

Teknisk data	
Chuckkapacitet:	1,5 - 13 mm
Spindelgänga:	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål:	50/13/13 mm
Kapacitet maskinskruv/träskruv:	6 / 6,8 x 50 mm
Momentinställningar:	22
Varvtal obelastad (Lågväxel):	0 - 400 /min
Varvtal obelastad (Högväxel):	0 - 1.400 /min
Max moment:	40 Nm
Vibrationsnivå m/s² (3D):	0,9
Ljudtrycksnivå dB (A):	73
Ljudeffekt dB (A):	84
Mått (L x H):	199 x 242 mm
Vikt inkl. batteri:	1,6 kg

Art nr
HI60010331

HITACHI
Inspire the Next

2254:-

Borrskruvdragare DS14DSL 14,4V med lampa

Mycket lätt och kompakt skruvdragare med ergonomisk gummibelagt grepp. Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll. HPS Hitachis batterisäkring, skyddar batteri och maskin från överbelastning vilket väsentligt ökar livslängden. Integrerad LED-belysning. Praktisk bälteskrok och påmonterad handledsrem. Levereras med 2 st 2,0Ah Li-ion slide batterier, snabbbladdare, bits, och förvaringsväska.

Teknisk data	
Chuckkapacitet:	1,5 - 13 mm
Spindelgänga:	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål/aluminium:	36/13/13 mm
Kapacitet maskinskruv/träskruv:	6 / 8,0 x 75 mm
Momentinställningar:	22
Varvtal obelastad (Lågväxel):	0 - 300 /min
Varvtal obelastad (Högväxel):	0 - 1.400 /min
Max moment:	45 Nm
Vibrationsnivå m/s² (3D):	5,9
Ljudtrycksnivå dB (A):	88
Ljudeffekt dB (A):	99
Mått (L x H):	196 x 231 mm
Vikt inkl. batteri:	1,7 kg

Art nr
HI60010332

BEGRÄNSAT PARTIHITACHI
Inspire the Next2495:-
ord 4900:-**Mutterdragare WR14DBDL 14,4V 1/2"**

Max moment på hela 235 Nm. Kolborstfri motor ger 30% längre effektiv drifttid mellan laddningarna och 100 % längre livslängd. Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning. Steglös höger-vänstergång med konstant kraft. Fyra inställbara varvtal/slagtal. Batteriindikator med information om batterinivå. Motorbroms. Laddare med AC/DC anslutning. Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, kombiladdare AC/DC med kylfläkt, och förvaringsväska.

Teknisk data	
Max moment (Hårt förband)	235 Nm
Slagtal obelastad	0 - 3.200 /min
Varvtal obelastad	0 - 500, 1.200, 2.000, 2.600 /min
Laddtid	AC/DC 45 / 120 min
Verktögsfäste	1/2" fyrkant
Kapacitet standardbult	M10 - M16
Kapacitet specialbult	M8 - M14
Vibrationsnivå m/s² (3D)	17,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	94,0
Ljudeffekt dB (A)	105,0
Mått (L x H)	160 x 243 mm
Vikt inkl. batteri	1,6 kg

Art nr
HI60010525

HITACHI
Inspire the Next



1426:-

Vinkelslip G13SB3

Kraftfull motor på 1.300W och max belastning på 1.900W. Vibrationsdämpat vinklat stödhandtag för arbetsriktigt grepp (vibrationerna reduceras med ca 50%). Lågt växelhjul för bättre åtkomst. Spindellås för enkelt skivbyte. Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm. Leveras med slipskiva, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel.

Teknisk data

Effekt	1.300 W
Skivdiameter	125 mm
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	11.000 /min
Skivans periferiahastighet	80 m/sek
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,3
Ljudtrycksnivå dB (A)	85,0
Ljudeffekt dB (A)	96,0
Mått (L x H)	283 x 70 mm
Vikt	1,9 kg

Art nr

HI60000268



169:-

Snabbbricka till vinkelslip

Byt underbrickan mot snabbbricka så behövs inte haknyckeln vid lossning och åtdragning av slipskivan. Detta sker genom att vrida slipskivan med handen.

Art nr

Passar Ø mm
HI60110006 115 - 125 - 150
HI60110007 180 - 230

HITACHI
Inspire the Next



790:-

Vinkelslip G13SN 840W

Lätt och kompakt. Vinklat stödhandtag för arbetsriktigt grepp, kan placeras på höger- eller vänster sida. Spindellås för enkelt skivbyte. Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm. Låg ljud- och vibrationsnivå. Levereras med slipskiva, stödhandtag och haknyckel.

Teknisk data

Effekt	840W
Skivdiameter	125 mm
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	10.000 /min
Vibrationsnivå m/s² (3D)	9,3
Ljudtrycksnivå dB (A)	84,0
Ljudeffekt dB (A)	95,0
Mått (L x H)	259 x 70 mm
Vikt	1,6 kg

Art nr

HI60102785



1328:-

Cirkelsåg C6SS 1050W

Lätt och kompakt. Hela 57/38 mm sågdjup. Kraftigt sågbord av aluminium. Spindellås för enkelt klingbyte. Enkel justering av sågvinkel (0-45°). Kan förses med spånsugsadapter (ingår ej). Levereras med HM-klinga, parallellanslag och nyckel.

Teknisk data

Effekt	1050W
Klingdiameter	165 mm
Håldiameter	30 mm
Sågdjup v/90°	0 - 57 mm
Sågdjup v/45°	0 - 38 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	5.500 /min
Vibrationsnivå m/s² (3D)	2,4
Ljudtrycksnivå dB (A)	95,0
Ljudeffekt dB (A)	106,0
Mått (L x H)	276 x 174 mm
Vikt	3,2 kg

Art nr

HI60102218



2120:-

Makita

Borrskruvdragare BDF453SHE 18V

Liten och slimmad design med 1,3Ah Li-ion batteri. Spindellås och engrepps snabbchuck gör det möjligt att snabbt byta verktyg. Hållbart växelhjul av metall. Levereras med 2 st 1.3 Ah Li-Ion batterier och laddare.

Teknisk data

Chuckkapacitet:	1,5 - 13 mm
Spindelgänga:	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål:	36/13 mm
Varvtal obelastad (Låg/växel):	0 - 400 /min
Varvtal obelastad (Hög/växel):	0 - 1.300 /min
Max moment, mjuk/hård:	27/42 Nm
Vibrationsnivå m/s² (3D):	2,5
Genomsnittlig laddtid:	30 min
Mått (L x H):	220 x 214 mm
Vikt:	1,6 kg

Art nr

1635BDF453SHE



1550:-*
ord 1842:-

Slagskruvdragare 7,2V WH7DL

Verktögsfäste 1/4" inv sexkant. Spindellås. Varvtal obelastad 0-2400/min. Max moment 25 Nm. Vikt 600 gram. Levereras med 2 st 1,5Ah Li-ion batterier, batteriladdare och förvaringsväska.

Art nr

HI60010851 Slagskruvdragare WH7DL

2445:-

Panasonic



Skruvdragare EY7410 3,6V

Stark skruvdragare i smidigt format, lång batteritid, avancerad kopplingsteknik och LED-belysning. För lätt skruvning, t ex maskinskruv i färdiggångat material och montering vid industriproduktion. 21-stegs momentinställning för bättre momentkontroll och med noggrannhet på ± 5%. Genom att motorn stannar vid uppnått moment, förlängs livslängden på batteri och koppling med hjälp av franslagskopplingen. Låsbart bitsfäste gör att bits eller chuck sitter stadigt vid montagearbete. Med chuck som extra tillbehör är denna skruvdragare även utmärkt för lätt borrar med små borrar. Levereras i väska med 2 batterier, laddare och 2 st PH2-bits.

Teknisk data

Batteri	3,6V Li-ion 1,5Ah
Laddningstid	30 min
Varvtal /min låg/hög (rpm)	200/600
Moment, max Nm hårt/mjukt	4,4/ 1,5
Moment inställningar, 21 st	0,3-2,9 Nm 0,1/steg
Chuck	6-kant bitsfäste
Vibrationsvärde m/s	2,5
Ljudtrycksnivå Db (Ipa)	56
Vikt	0,5 kg

Art nr

WI750506



56:-

Adapter sats 3 delar, KSTOOLS

Hylsadapter med bitfäste 1/4". Hylstapp 1/4", 3/8" och 1/2".

Art nr

KS5141105

Hylstapp

1/4", 3/8", 1/2"



2850:-

Makita

Mutterdragare TW0350 1/2"

Högt vridmoment, 350Nm. Rotationsomkopplare höger/vänster. Gummibeklätt handtag, ergonomisk design. Levereras i väska.

Teknisk data

Effekt	400 Watt
Varvtal	2.000 min ⁻¹
Max vridmoment	350 Nm
Kapacitet standardbult	M22
Kapacitet höghållfastbult	M16
Antal slag	2.000 min ⁻¹
Verktögsfäste	1/2"
Ljudeffektnivå	104 dB
Ljudtrycksnivå	93 dB
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB
Vibrationsvärde	11,5 m/sec²
Vibrationer mättolerans K-faktor	1,5 m/sec²
Mått (LxBxH)	282 x 87 x 234 mm
Vikt	3,0 kg
Anslutningssladd	2,5 m

Art nr

1635TW0350



2520:-

Makita

Combo kit LCT203 10,8V

IDF030 Borrskruvdragare.

Rotationsomkopplare höger/vänster. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning. Optimal för användning i trånga utrymmen. 1/4" bitsfäste. LED belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.

TD090 Slagskruvdragare

Rotationsomkopplare höger/vänster. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning. Optimal för användning i trånga utrymmen. 1/4" bitsfäste. LED belysning för att ge god sikt på arbetsstycket. Minimalt tryck krävs av operatören.

Art nr

1635LCT203

KAMPANJPRIS

7850:-

ord pris 9500:-

Kompressor
ATTACK 502, 4hp



2-cylindrig, remdriven kompressor, där remskivan på kompressordelen har fläktvingar för bra kylning. Lågt varvtal. Kompressorn är utrustad med tryckströmbrytare, manometer, säkerhetsventil, reduceringsventil, snabbkoppling och hjul. Garanti 3 år mot material och fabriktionsfel. Besiktningssfri.

Teknisk data

Anslutningsgänga:	Snabbkoppling
Elektrisk anslutning:	400 V
Erforderlig säkring:	10 amp
Fri avgiven luftmängd vid 6 bar:	390 l/min
Genomlupen cylindervolym:	482 l/min
Ljudnivå vid 4 meter:	78 dB
Mått LxBxH:	1100x400x830 mm
Max arbetstryck:	10 bar
Motor:	4,0 hk
Tankstorlek:	90 liter
Varvtal:	1400 v/min
Vikt:	85 kg

Art nr

GE3330502



Slang ansl Utv gänga Inv gänga

Slanganslutning 320, tryckluft

Cejn 320-serien kopplas isär i två steg för att avluta kopplingen och minimera riskerna för rekylochkrack samt minska ljudnivån. Luftflöde upp till 2100 l/min.

Slanganslutning

Art nr	Anslutning	Pris
WE103201002	6,3 mm (1/4")	121:-
WE103201003	8 mm (5/16")	119:-
WE103201004	10 mm (3/8")	119:-
WE103201005	13 mm (1/2")	123:-

Utvändig gänga

WE103201152	R 1/4"	119:-
WE103201154	R 3/8"	119:-
WE103201155	R 1/2"	124:-

Invändig gänga

WE103201202	G 1/4"	119:-
WE103201204	G 3/8"	119:-
WE103201205	G 1/2"	125:-

* Gäller tom 28/2-15 eller så långt lagret räcker



2300:-

Kompressor ATTACK 241, 2hp

Helautomatisk kompressor med manometer, säkerhetsventil, reduceringsventil och snabbkoppling. Lämpliga för hobby och hantverk för t.ex. renbläsning, däckpumpning m.m. 3 års garanti mot material & fabrikationsfel.

Teknisk data

Elektrisk anslutning:	230 V
Erforderlig säkring:	10 amp
Fri avgiven luftmängd vid 6 bar:	180 l/min
Genomslagen cylindervolym:	240 l/min
Ljudnivå vid 4 meter:	70 Db
Mått LxBxH, :	630x310x580 mm
Max arbetstryck:	8 bar
Motor:	2 hk
Tankstorlek:	24 lit
Varvtal:	2800 v/min
Vikt:	30 kg

Art nr

GE3130241

**Tryckluftslang mjuk PVC**

Lätt och smidig slang för tryckluftsaggregat och verktyg som

bergbör, slip-, och spetmaskiner, nithammare, luftmejslar osv.

Används inom mekanisk, gruv-, och byggnadsindustri. Lämplig också för vatten. Resistent mot oljedimma. Livsmedelsgodkänd för (*) klara drycker enligt EU förordning 2011/10. Arb tryck 20 bar. Temperaturområde: - 25 °C till + 70 °C. Ftalafri.

Art nr	ID	YD	Böjn R	Pris/m
	mm	mm	mm	
2622-04142	8	13	28	23:-
2622-04175	10	15,5	45	29:-
2622-04209	12,7	19	57	34:-

**Bränsle- oljeslang**

Universalslang med liten diameter och flätad textilförstärkning. Utsidan är väderbeständig samt

beständig mot värme och ozon. Insidan är beständig mot värme och olja. Får ej monteras i tanken (ej dränkbar).

Art nr	Innerdiameter	Pris/m
GSL-40	4 mm	54:-
GSL-60	6 mm	55:-
GSL-80	8 mm	57:-
GSL-100	10 mm	65:-
GSL-120	12 mm	75:-



CEJN

133:-

Blåspistol, Cejn

Kännetecknande är det bekväma lättviktshandtaget i acetalplast som är behagligt att greppa om och som skyddar mot kallt luftflöde. Denna blåspistol är utrustad med ett fast 90 mm blåsror. Anslutning G 1/4"

Teknisk data

Max luftflöde vid 6 bar, l/min	500
Max arbetstryck bar	16

Art nr

WE112080100



CEJN

435:-

Blåspistol MultiFlow, Cejn

MultiFlow rengör ytor effektivt med hjälp av tryckluft eller vatten med marknadens bästa blåskraft. Det justerbara flödet kan anpassas exakt till behovet. Munstycket kan ställas in från allt mellan en mycket smal till en bred stråle. Anslutning G 1/4"

Teknisk data

Max luftflöde l/min	200-1200
Max vätskeflöde l/min	5-25
Max arbetstryck bar	16

Art nr

WE112100450

1995:-



ZECA

Slangupprullare

Professionell slangupprullare från Italien med överlägsen hållbarhet på returfradern. Huset är tillverkat i slagttåligt kompositmaterial. Rullarna levereras med inkopplad spärr som går att frikoppla för konstant drag. Tryckluftslangen är en blank polyuretanslang med högt flöde och god motståndskraft mot lösningsmedel. Svivande väggfäste är standard.

Teknisk data

Slangdimension	10
inv mm	16
Slanglängd m	3/8"
Anslutningsgönga utv	1,5
Inkommande slanglängd m	15
Arbetstryck max bar	490 x 215 x 380
Mått lxbxh mm	8
Vikt kg	

Art nr

WEZAM85/10

Bra att känna till

Att byta från 8 mm till 10 mm slang (10m) ökar luftfödet med ca 90%



HAZET

1665:-

Spärrskaft 1/2" Hazet

Kraftfullt spärrskaft. Plastgrepp som skyddar mot kyla. Anslutningsnippel 1/4" ingår.

Teknisk data

Varv/min obelastad	160
Motoreffekt W	180
Luftförbrukning l/min	110
Vridmoment max Nm	6,3
Arbetstryck bar	89
Ljudtrycksnivå dBA	270
Längd mm	1400
Vikt g	

Art nr

HZ9022-3



2191:-

Tigersåg, Hazet

Passar för sågning med liten radie. tmärkt för arbete i dubbelväggigt plåt. 3 st sågblad med följare. Anslutningsnippel 1/4" ingår.

Teknisk data

Kapacitet	Stål 2,9 mm, Aluminium 3,2 mm
Slag/min obelastad	9500
Luftförbrukning l/min	170
Arbetstryck bar	6,3
Ljudtrycksnivå dBA	90
Längd mm	270
Vikt g	1400

Art nr

HZ9034-1

Benämning

Tigersåg

Pris

HZ9034-018/5	18 tänd, 5-pack	2191:-
HZ9034-024/5	24 tänd, 5-pack	182:-
HZ9034-032/5	32 tänd, 5-pack	182:-

1264:-

HAZET

Borrmaskin med 10 mm snabbchuck

Speciellt framtagen för bil- och industri-verkstäder. Reverserande. Snabbchuck 1-40 mm. Anslutningsnippel 1/4" ingår.

Teknisk data

Varv/min obelastad	2600
Luftförbrukning l/min	113
Vridmoment max Nm	10
Arbetstryck bar	6,3
Ljudtrycksnivå dBA	91
Längd mm	170
Vikt g	1350

Art nr

HZ9030-1



1653:-

HAZET

Vinkelbormaskin med snabbchuck 10 mm Hazet

Bra vid arbete i tränga utrymmen. Reverserande. Returluften leds bakåt genom handtaget. Snabbchuck 1-10 mm. Anslutningsnippel 1/4" ingår.

Teknisk data

Varv/min obelastad	1200
Luftförbrukning l/min	113
Arbetstryck bar	6,3
Ljudtrycksnivå dBA	95
Längd mm	240
Vikt g	1100

Art nr

HZ9030-5

1476:-

HAZET

Slip/filmmaskin Hazet

Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg. Mycket lätt-använd och ergonomiskt utformad.

Teknisk data

Varv/min obelastad	2000-25000
Motoreffekt W	164
Luftförbrukning l/min	113
Vridmoment max Nm	410
Arbetstryck bar	6,3
Ljudtrycksnivå dBA	91
Längd mm	158
Vikt g	380

Art nr

HZ9032-1

HAZET

1916:-

**Bandslipmaskin, Hazet**

Bandslipmaskin för ändlösa band. Automatisk bandjustering. Enkelt bandbyte. Slipsvärdet ställbart 360°. Steglös justering av bandhastigheten. Vikt: 800 g.

Teknisk data

Varv/min obelastad	18000
Bandhastighet max m/min	1188
Luftförbrukning l/min	240
Banddimnesion lxb mm	330x10
Arbetstryck bar	6,3
Ljudtrycksnivå dBA	73
Längd mm	158

Art nr

HZ9033-4



2660:-

HAZET

Vinkelslipmaskin, Hazet

Avsedd för 125 mm kapskivor och slipron-deller med 22 mm håll. Snabbjustering av skyddsskåpa utan verktyg. Anslutningsnippel 1/4" ingår.

Teknisk data

Kapskiva mm	125
Kapskivans navhåll mm	22
Rondellens tjocklek mm	0,8-6
Luftförbrukning l/min	113
Arbetstryck bar	6,3
Ljudtrycksnivå dBA	89
Spindelgönga	M14x2,0
Vikt g	1900

Art nr

HZ9033-7



2728:-

HAZET

Vinkelslipmaskin "långhals" Hazet

Utmärkt vid arbete i svåråtkomliga utrymmen tack vare lång hals och låg vikt. Isolerat ergonomiskt grepp som skyddar mot kyla och reducerar vibrationer. Snabbjustering av skyddsskåpa utan verktyg. Anslutningsnippel 1/4" ingår.

Levereras med 1 st kapskiva 100x0,8 mm

Teknisk data

Kapskiva upp till mm	100x1,0
Kapskivans navhåll mm	10 (3/8")
Kapskivans tjocklek max mm	1,0
Luftförbrukning l/min	113
Varvtal v/min	16000
Arbetstryck bar	6,2
Ljudtrycksnivå dBA	102,3
Spindelgönga	M14x2,0
Vikt g	1800

Art nr

HZ9033-8

1956:-

HAZET



Minislipmaskin, excenterslip kit 6 delar, Hazet

Komplett kit utmärkt för arbete i svåråtkomliga utrymmen. Stödrondell, 75 mm. Anslutningsnippel 1/4" ingår.

Ingår i kit

Minislipmaskin, excenterslip
Pads, 50 (2") + 76,2 mm (3")
Slipapper, 320, 400, 600 i 10-pack/grovlek

Teknisk data

Luftförbrukning l/min

Varvtal v/min

Arbetsstryck bar

Ljudtrycksnivå dBA

Längd mm

Vikt g

Art nr

HZ9033-5

3192:-

HAZET



Nålhammare, Hazet

För borttagning av rost, färg etc. Även lämplig för rengöring av svetsfogar. Nålar- na anpassar sig efter ytan tack vare individuell infästning. Tvådelad kåpa för enkel service. Isolerat handtag mot köld.

Teknisk data

Antal nålar / Ø mm

Slag/min

Luftförbrukning l/min

Arbetsstryck bar

Ljudtrycksnivå dBA

Längd mm

Vikt g

Art nr

HZ9035-5 Nålhammare

HZ9035-050 19 st nålar Ø3 mm

19 / 3

3200

170

6,3

97

330

2600

Pris

3192:-

236:-

1790:-

HAZET



Luftpåfyllare kallibrerad, Hazet

För påfyllning av luft i personbils-, lastbils- och traktordäck. Stöttlig konstruktion. Fin- graderad (0,1 bar) kallibrerad manometer 0-10 bar. Svivlande slanginfästning, 360°. Inkl 1/4" anslutningsnippel.

Teknisk data

Arbetsområde °C

Längd slang inkl munstycke mm

Vikt g

Art nr

HZ9041-2

-10°C - +40°C

685

565

2282:-

HAZET



Mutterdragare 1/2"

Liten, lätt och stark med komposithandtag. Alltid full lossdragnings. Reglaget för rotationsriktningen på bågaveln. En-hands rotationsriktning höger/vänster. Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget. 1/4"-anslutning ingår.

Teknisk data

Skruvkapacitet max

Vridmoment lossning max Nm

Luftförbrukning l/min

Längd mm

Vikt kg

Rek slang Ø mm

Ljudtrycksnivå dB(A)

Art nr

HZ9012EL

M16

1700

144

148

2,0

10

96

5376:-

HAZET



Multislip kit 17 delar, Hazet

För borttagning av rost, body, packningar, vinyl, färg etc. Lämplig för slipning på profiler plåt/aluminium och ytor med konturer. Anslutningsnippel 1/4" ingår.

Ingår i kit

Multislipmaskin

Dekorstripper

Adapter för dekorstripper

Stålborste Ø 11 och 23 mm grov böjd

Stålborste Ø 11 och 23 mm fin rak

Grovrengöringsrondeller

Adapter för Ø 11 mm trådborste

Adapter för enkel grovrengöringsrondell

Adapter för dubbel grovrengöringsrondell

Teknisk data

Luftförbrukning l/min

Varvtal v/min

Arbetsstryck bar

Ljudtrycksnivå dBA

Längd mm

Vikt g

Art nr

HZ9033-6



Dekalborttagare

För borttagning av rost, body, packningar, vinyl, färg etc. Passar art nr 9033-6

Art nr

HZ9033-6-05/5

Bredd mm

23

Pris

797:-

70:-

HAZET



Blåsmunstycke, Hazet

Praktisk och kompakt utformning med clips. Luftströmmen anpassas genom att vrida främre delen på verktyget. Tillverkad i Duraluminium. Integrerad 1/4" anslutningsnippel.

Teknisk data

Max luftflöde vid 6 bar, l/min

Nos Ø mm

Max arbetsstryck bar

Luftförbrukning l/min

Längd mm

Vikt g

Art nr

HZ9040-3

360

3

12

170

109

160



Tryckregulator med filter Hazet

Vatten- och smutssavskiljare. Filterbehållare 50 ml. Tillåtet temperaturområde -10°C till +55°C.

Teknisk data

Max tryck 1/2" och 3/8" bar

Max tryck 1/4" bar

Filtering mikron

Art nr

HZ9070-5

Flöde l/m

Ansl 12 mm (1/2") 700

HZ9070-6

Ansl 10 mm (3/8") 600

HZ9070-7

Ansl 6,3 mm (1/4") 280

Pris

829:-

1447:-

690:-



Magnethållare Hazet

Med två starka magneter för t ex ett spårskafat och fyra hylsor.

Art nr

HZ9070-10

Vikt g

1510

1956:-

HAZET



Polermaskin mini, kit 6 delar Hazet

Komplett kit utmärkt för polering även i svåråtkomliga utrymmen. Anslutningsnippel 1/4" ingår.

Ingår i kit

Polermaskin

Pad för våtslip

Polersvamp, gul - fin

Polersvamp, vit - ultrafin

Lammullshätta

Inställningsnyckel

Teknisk data

Luftförbrukning l/min

Varvtal v/min

Arbetsstryck bar

Ljudtrycksnivå dBA

Längd mm

Vikt g

Art nr

HZ9033-9

1 st

1 st

1 st

1 st

1 st

1 st

113

2500

6,2

81

130

900

342:-

HAZET



Luftpåfyllare Hazet

För påfyllning av luft i personbils-, lastbils- och traktordäck. Enkelnippel, fingeraderad manometer 0-12 bar och flexibel slang. Inkl 1/4" anslutningsnippel.

Teknisk data

Max arbetsstryck bar

Rek arbetsstryck bar

Längd slang mm

Vikt g

Art nr

HZ9041-1

8

6,3

400

340

991:-

HAZET



Varmluftspistol 1600W

Välbalanserad varmluftspistol i ergonomisk utformning. Levereras med platt munstycke och reflektionsmunstycke i rostfritt i förvaringsväska.

Teknisk data

Temperaturinställning °C

Hastigheter lit/min

Vikt g

Art nr

HZ1990-1/3

350 / 500

350 / 500

680

2750:-

HAZET



Mutterdragare 3/8"

Liten, lätt och stark med komposithandtag. Alltid full lossdragnings. Reglaget för rotationsriktningen på bågaveln. Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget.

Teknisk data

Skruvkapacitet max

Vridmoment max Nm

Luftförbrukning l/min

Längd mm

Vikt kg

Vibration m/sek²

Ljudtrycksnivå dB(A)

Art nr

WESI1605SR

M16

450

114

148

1,03

4,0

89


1770:-
ord 1950:-

Mutterdragare
1/2"

Mycket kort i förhållande till vridmoment. Handtag i greppvänlig komposit. 4 momentinställningar framåt. Alltid full lossdragning. Omkastaren enligt "Side And Side" system. Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget.

Teknisk data	
Skruvkapacitet max	M18
Vridmoment max Nm	780
Luftförbrukning l/min	528
Längd mm	154
Vikt kg	1,82
Vibration m/sek ²	5,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	93,1

Art nr

WESP7144


2590:-
Mutterdragare
1/2" Stark –
över 1.000 Nm

Alltid full lossdragning. Mycket välbalanserad. Tvåkomponents komposithandtag. Sviivande luftgång. Låga vibrationer. Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget.

Teknisk data	
Skruvkapacitet max	M18
Vridmoment max Nm	1050
Luftförbrukning l/min	114
Längd mm	175
Vikt kg	1,9
Vibration m/sek ²	3,04
Ljudtrycksnivå dB(A)	89,5

Art nr

WESI1490ASR


5990:-
Mutterdragare
3/4"

Mycket kraftfull i kombination med låg vikt. Alltid lossdragning med full kraft. Returluften nedåt genom pistolhandtaget 4 lägen för åtdragning. Välbalanserad med vikten centrerad över handen.

Teknisk data	
Skruvkapacitet max	M20
Vridmoment max Nm	1700
Luftförbrukning l/min	270
Längd mm	218
Vikt kg	3,25
Vibration m/sek ²	9,1
Ljudtrycksnivå dB(A)	90

Art nr

WESI1550SR


2650:-

Borrmaskin, med 10 mm snabbchuck
Låg ljudtrycksnivå. Reverserande, med möjlighet att skifta utan att byta grepp. Kompositmaterial.

Teknisk data	
Varv/min obelastad	1500
Borrchuck, kap. mm	10
Luftförbrukning l/min	66
Längd mm	210
Vikt kg	1,08
Vibration m/sek ²	2
Ljudtrycksnivå dB(A)	83

Art nr

WESI5405SC


1690:-
Slip/filmaskin

Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg. En liten maskin med låg vikt. Försedd med ett plaströrläge som isolerar mot kyla.

Teknisk data	
Spännhylsa mm	6
Varv/min	27000
Luftförbrukning l/min	78
Vikt kg	0,37
Längd mm	151
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	86

Art nr

WESI2002


4480:-
Nålhammare

Slagghacka för borttagning av färg, rost etc. Även lämplig för rengöring av svetsfogar och betongytor. Nålnas individuella infästning anpassar sig efter ytan. Levereras med 12 st nålar med diameter 3 mm.

Teknisk data	
Slag/min obelastad	3500
Slaglängd mm	4,5
Antal nålar/ mm	12/ 3
Luftförbrukning l/min	39
Längd mm	151
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	86

Art nr

WESI4150



Dimsmörjolja, Amoil
En specialolja (sk vitolja) för luftdrivna maskiner, både roterande och slående samt för dimsmörjningsaggregat.

Oljan används även för smörjning av andra maskinkomponenter där mycket hög renhet på oljan krävs. Oljan kan även användas inom industri där maskinkomponenter kan komma i kontakt med livsmedel eller läkemedel.

Art nr	Volym	Pris
WE20451	188 ml	55:-
WE199031571	1 liter	130:-
WE199031574	4 liter	452:-


3980:-
Vinkelslipmaskin

Vinkelslipmaskin avsedd för 125 mm kapskivor och navrondeller. Industriktvalitet. Spindelgången är M14. Spindelåsning med knapptryck. Klarar kapskivor ända ned till 1,0 mm tjocklek. Flyttbart sidohandtag.

Teknisk data	
Slipskiva mm	125
Varvtal v/min	12000
Motoreffekt W	651
Luftförbrukning l/min	84
Längd/höjd mm	230/89
Vikt kg	1,05
Vibration m/sek ²	2,9
Ljudtrycksnivå dB(A)	84

Art nr

WESI2515LA


1470:-
Rondellslipmaskin, Roloc

Rondellslipmaskin avsedd för 3M:s Roloc-system. Stort utbud av olika slipprodukter, se 3M-sektion i denna katalog. Roloc-hållare finns i diameter 38, 50 och 75 mm, tillbehör. Tystgående maskin med låga vibrationer. Utsugskåpa finns som tillbehör.

Teknisk data	
Stödrondell mm	38-75
Varvtal v/min	17000
Luftförbrukning l/min	75
Höjd mm	144
Vikt kg	0,5
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	84
Spindelgånga UNC	1/4"

Art nr

WESI2201


5100:-
Komplett låda – lyktglas polering

Komplett utrustning för polering av lyktglas av plast. Innehåller både slip- och polermaskin, SI2110 och SI2224. Innehåller polerkuddar och sliprondeller från 3M. Innehåller också bruksanvisning, steg för steg.

Sortimentslådans innehåll	
3M slippapper Ø 76 mm P600, art nr 00911	50
3M distansplatta Ø 76 mm, art nr 05771	+1
3M Sliprondell Ø 75 mm P1000, art nr 50413	15
3M sliprondell Ø 75 mm P3000, art nr 50415	15
3M polermedel Fast Cut Plus, art nr 50417	+1
3M rubbingrondell Ø 75 mm grön, art nr 50499	+2
3M rubbingrondell Ø 75 mm gul, art nr 50536	+2
3M Perfect-it extra fin rubbing, art nr 80349	+1
SHINANO slipmaskin, art nr SI2110	+1
SHINANO polermaskin, art nr SI2224	+1
Förvaringslåda + insatslåda	

Art nr

WE99064


2650:-
Bandslipmaskin

Bandslipmaskin för ändlösa band, dimension 12x330 mm. Stort användningsområde, stor åtkomlighet. Lämplig vid slipning av svetsfogar, gradning, slipning i hålrum etc. Utmärkt vid renovering av bromsok. Slipsvärdet är ställbart i vinkel. Enkelt att skifta band.

Teknisk data	
Banddimension mm	12x330
Varv/min obelastad	15000
Motoreffekt W	317
Luftförbrukning l/min	99
Längd/höjd mm	140/170
Vikt kg	0,82
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	90

Art nr

WESI2700


4300:-
Bandslipmaskin

Bandslipmaskin för ändlösa band, dimension 20x520 mm. Stort användningsområde, stor åtkomlighet. Lämplig vid slipning av svetsfogar och renslipning före punktsvetsning. Mycket lämplig för en karosseriverkstad. Slipsvärdet är ställbart i vinkel.

Teknisk data	
Banddimension mm	20x520
Varv/min obelastad	15000
Motoreffekt W	429
Luftförbrukning l/min	114
Längd/höjd mm	215/170
Vikt kg	1,43
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	90

Art nr

WESI2800


3830:-
Karosserisåg

Extra kort karosserisåg för krävande arbeten. Extremt bra åtkomlighet. Lämplig för sågning i kraftigare plåt, metallkonstruktioner och plast. Patenterad drivmekanism som överför kraften från rotorn till sågbladets pendelrörelse. Bladet "stannar aldrig".

Sågblad, modell 3845, finns med tandning 14/18/24/32 tänder/".

Z-svivel ingår.

Teknisk data	
Slag/min obelastad	10500
Kapacitet i plåt mm	4,0
Luftförbrukning l/min	280
Längd mm	160
Vikt kg	0,47
Vibration m/sek ²	8,49
Ljudtrycksnivå dB(A)	83,1
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

Art nr

WESI4740

TILLBEHÖR TRYCKLUFSVERKTYG



Sågblad

Sågblad i bi-metall med dimension 97 x 12,5 x 0,6 mm, för plåt. Säljes i 10-pack.

Art nr	Antal tänder	Pris/pack
WE3845-14	14	230:-
WE3845-18	18	230:-
WE3845-24	24	230:-
WE3845-32	32	230:-



Hållare Roloc+ 25mm

Art nr	Spindel	Pris
WE09884	6 mm	65:-



Roloc 988R Premium, 50 mm

Fiberrondellen är uppbyggd på en helgjuten plasttrygg. För grov- och nedslipning av t.ex. svetsfogar. Max varvtal 20000 rpm.

Art nr	Kornstorlek	Pris
WE20627	P36	12:-
WE20630	P80	12:-



Roloc Borstrondell, 50 mm

Säkrare och snabbare än stålborstar Max varvtal 20000 rpm.

Art nr	Kornstorlek	Pris
WE07524 Grön-P50, rost/tättnings mtrl		71:-
WE07528 Vit-P120, bearb aluminium		71:-



Slipband, Pferd/3M
För aggressiv slipning med högsta avverkning på hårda material med

dålig värmeledningsförmåga. Slipaktiva tillsatser i beläggningen medför en klart märkbar avverkningsförbättring, förhindrar igensättning och ger kall slipning.

Art nr	Dim mm	Korn	Förp	Pris
1618799499	12x330	P60	10	20:-
1618799505	12x330	P80	10	20:-
1618799802	20x520	P60	10	26:-
1618799819	20x520	P80	10	26:-
1447-66300	50x2000	P60	1	67:-
1447-66409	50x2000	P80	1	61:-
14476-6508	50x2000	P120	1	55:-
1447-67506	75x2000	P40	1	118:-
1447-67704	75x2000	P60	1	102:-
14476-7803	75x2000	P80	1	92:-
14476-8009	75x2000	P120	1	83:-

Alfabetiskt register

A	Absol	23	Gasbrännare	30	Låstång Vise-Grip	30	Spackelblock	15	
	Adapter	4	Gasfilter	26	Läckstopp trans olja	19	Speed Tec, bensinadditiv	18	
	Adapter sats	31	Gejd- cirkulationsoljor	17	Läcksökarspray	25	Sprutpistol	25	
	AdBlue	18	Glasögon	29			Spännrep Rope Ratchet	26	
	Alushine	22	Glykol	18	M		Startgas	25	
	Andningskydd	26-27	Golvställ för pappersrulle	23	Magnethållare	33	Stållinjal	15	
	Ansatsfil	13	Grundfärg	25	Magnetstativ mätur	15	Stålspackel	15	
	Arbetsbelysning	15	Gänglåsning	24	Maskeringstejp	26	Stämjärnskniv	15	
	Arbetshandskar	28	Gängfil	12	Mejslar	6-7	Stödplatta, 3M	14	
	Arbetskläder	27-28	Gångrepsatser	12	Metallprimer	25	Svetsglas	29	
	Avdragare	9	Gängtolk	12	Microfiberduk	19	Svetsglasögon	29	
	Avfettning	1, 19	Gångverktyg	10-12	Micro Gel	19	Svets hjälm	29	
					Migsvets	30	Svets spray	25	
B	Bandslipmaskin	32	H	Hammare	9	Mikrometer	15	Svetsstråd	30
	Batteriladdare	1, 16	Handlampa	16	Momenttrycklar	4, 6	Svetsvisir	29	
	Batterimaskiner	30-31	Handpump för fat	26	MoS2 Rostlösare	24	Sågblad	13, 34	
	Batteriterminalfett	24	Handskar	28	Motorhuvsbelysning	16	Svängjärn	12	
	Batterivatten	18	Hantverkarkniv	14	Motorolja	18	Sämskskinn	19	
	Bensin additiv	18	Hjulmutterhylsor	4	Motoroljesparare	18	T		
	Bensinstabilisator	18	Huggmejsel	9	Motorrengöring	18	T-handtag	6	
	Bilshampo	22	Huggpipor	9	Multimeter	16	Talmeter	16	
	Bilvård produkter	19, 21-22	Hydrauloljor	17	Multislip	33	Teflonspray	25	
	Bits- /hållare	10	Hylsor	3-5	Mutterdragare	1, 31, 33-34	Tejp	26	
	Bits-skruvmejsel	7	Hylsnycelsatser	4, 6	Måttband	16	Tigersåg	32	
	Bladmått	15	Hygiensatser hörselskydd	27	Märkpennor	16	Tigersågsblad	32, 35	
	Blocknycklar	2	Karosserifilar	13	Måtur	15	Torkpapper	23	
	Blodstoppare	29	Hålrumsvätska	25	N		Torsionsstavar	5	
	Blyersättning	18	Hålsågar	12	Navrondeller	13	Trasa, tork	23	
	Blåsmunstycken	33	Hålsågsförlängare	13	Nålhammare	33-34	Tryckluftslang	31-32	
	Blåspistol	32	Hänglås	16	O		Tryckluftsverktyg	32-35	
	Blästermedel	26	Hörselskydd	27	Olje- och bränsleslang	32	Tryckregulator	33	
	Body spray	25	I	Induktionsvärmare	30	Oljeplugg, renovering	12	Tvättsvamp	20
	Bomvindskydd	37	Industrietork	23	Oxagel	22	Tändstift, renovering	12	
	Borr	10	Insatsgångor	12	P		Tändstiftshylsa	3	
	Borr-gängtapp	11	Insexnycklar	6	Pallbock	14	Tänger	7-8	
	Borrmaskiner	32-34	Insprutningsrengöring	18	Personlig hygien	22	U		
	Borrskruvdragare	30-31	Instrumentmejsel	6	Plåster	29	Ultraljudstvätt	24	
	Borstar	23	Isfritt	1	Plåtsaxar	8	V		
	Borstrondell	35	J	Japanspackel	15	Polermaskin	21, 32-34	V-coil	12
	Brandredskap	29	K	Kabelkotång	8	Poler utrust	21-22, 32-34	Varmluftspistol	33
	Bromspasta	25	Kabeltång	8	Polygriptång	7	Vattenpass	1, 16	
	Bromsrengöring	1	Kallavfettning	1, 19	Primers	25	Vax, bil	22	
	Bromsvätska	17	Kapskivor	13	Prosolv-T	22	Verkstadslyft	14	
	Brytbladskniv	14	Karosserifil	13	R		Verkstadspress	14	
	Bräckjärn	9	Karosserisåg	34	Remsspray	25	Verktygsskåp	4	
	Bränsleslang	32	Kempåläggare	23	Rengöring	22-23	Vinkelmått, digitalt	1	
	Bultsax	7	Keramisk pasta	25	Rikthammare	9	Vinkelslipmaskiner	31-32, 34	
	Buntband	26	Keramisk rostlösare	24	Ringspärrnycklar	2	Vinylglans	22	
	Butangas	30	Keramisk spray	24	Ritsnål	15	Värmefärg	25	
	Bågfäl	13	Klustersmörjspray	24	Roloc hållare	34	Vävtjejp	26	
	Bänkskruvstycke	14	Knivar	15	Rondellslipmaskin	34	Växellådslyftar	14	
C	Centrumborr	13	Kombinationstänger	7-8	Rostlösare MoS2	24	Z		
	Cirkelsåg	31	Kompressor	31	Rostskydd	25	Zinkfärg	25	
D	DWFF Castrol	18	Kompressorolja	17	Roterande hårdmetallfil	12	Ö		
	Dekalborttagare	33	Koncentratspruta	23	Rustilo DWX30	17	Ögonskydd	28-29	
	Dimsmörjolja	34	Kopparpasta	25	S				
	Domkraft	14	Kraftavbitare	8	Seal saver, Red Line	18			
	Dorn	9	Krafthylsor	4-5	Silocon packning /spray	24-25			
	Däckglans	22	Kylarrens	18	Skiftnyckel	3			
E	Elektronik spray	24	Kylspray	24	Skjutmått	15			
	Eltejp	26	L	Lagerlåsning	24	Skruvdragare	31		
F	Fatpump	26	Lamellrondell	14	Skruvmejslar	6-7			
	Fiberrondell	13, 35	Lampor	15-16	Skrutvting	9			
	Ficklampor	16	Lednyckel	2-3	Skyddsandskar	29			
	Filar	13	Liggbräda	14	Skyddsglasögon	28-29			
	Flänspackning	24	LM40	18	Skaf, borste	23			
	Flänsspett	9	LuftmasseRent	24	Skärvätska	17			
	Färg, spray	25	Luftpåfyllare	33	Slanganslutn, tryckluft	31			
	Fönsterputs	22	Luftsmörjare	33	Slangax	8			
	Förlängare	4-5	Luftverktyg	32-35	Slangupprullare	32			
	Första Hjälp	29	Lyktglaspolering	34	Slipband	14, 35			
	Försänkare	10	Låsringstänger	8	Slipmaterial	14, 35			
					Slagghammare	9			
					Snabbbricka	30			
					Sond för sprayburk	23			
					Sopsäck	26			

Är vi en partner för dig?

Om du värdesätter din egen tid, en kunnig heltäckande leverantör, kvalitetsprodukter och snabb service är Wallin & Stackefält en partner för dig.

Tillsammans bygger vi ett långsiktigt, tryggt och lönsamt partnerskap där andan "Allt är möjligt" får råda.

Checklistan

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| ☒ | Premiumverktyg | ☒ | Tillbehör |
| ☒ | Förbrukning | ☒ | En faktura |
| ☒ | Verkstadsutrustning | ☒ | En kontakt |
| ☒ | Arbetskläder | ☒ | Dagliga leveranser |
| ☒ | Reservdelar personbil | ☒ | Spar tid |
| ☒ | Reservdelar tunga fordon | ☒ | Ökar lönsamheten |
| | | ☒ | Miljödiplomerad |



Ordning & reda

Exempel på Verkstadsställ:

- 1st bultfack 80 fack, svart
- 2st regal gaveltavla
- 2st regal toppmodul, hylla
- 2st regal toppmodul, tavla
- 4st regal mellanmodul, hurtsx6
- 2st regal mellanmodul, kemi
- 2st regal mellanmodul, backar
- 2st regal golvmödel, låg hylla
- 2st regal golvmödel, hög hylla
- 6st regal sektionsskåp
- 18st regal krok 150mm
- 10st grå plastback 60x102x100mm
- 10st grå plastback 75x102x160mm
- 10st grå plastback 75x102x215mm
- 1st regal buntbandshållare
- 1st regal buntbandshållare
- 1st regal buntbandshållare
- 2st krympslangshållare
- 1st kabelhållare
- 1st avdelare för låda i hurts
- 1st regal gängstångshållare
- 5st avdelare för plastback

Ring för mer info:
019-20 68 80 eller 019-31 10 00

Du hittar oss på Adolfsbergsvägen 6, bredvid Brandstationen

Det är vi som är Wallin & Stackefält / AD Bildelar



Kemal, VD försäljning



Björn, försäljning



Emil, inköp/försäljning



Order

Telefon 019-31 10 00 eller 019-20 68 80
Fax 019-20 68 89
info@wallin-stackefalt.se
www.wallin-stackefalt.se

Besöksadress

Adolfsbergsvägen 6, Örebro (bredvid Brandstationen)

Försäljningsvillkor

Fullständiga försäljningsvillkor finns på www.wallin-stackefalt.se

Priser

Priserna anges utan moms. Reservation för pris- och valutaförändringar samt kraftiga råvaruprishöjningar som ligger utanför vår kontroll. Reservation för ev tryckfel.

Leveranser - Leveranstider

Order lagd före 15:00 lämnar normalt vårt lager samma dag, detta gäller om vi har varan i lager. Leveranser sker med postens företagspaket normal leveranstid 1-2 dagar.

Frakt

Postens företagspaket enl Postens prislister. Bud för- och eftermiddag till företag inom Örebro, ingen avgift. Hämta i butiken, ingen avgift.